Lampe fluorescente linéaire TL Mini 8W/33-640 1FM

Kod Electriquo: 23509 Kod Philips: 8711500704733

Dane techniczne:

- Durabilité 10% EM **5000 hr**
- Durabilité 10% avec chauffage, 3h **5000 hr**
- Durabilité 50% EM **10000 hr**
- Durabilité 50% avec chauffage, 3h **10000 hr**
- Durabilité moyenne sans chauffage EL **7000 hr**
- Indice de rendu des couleurs Ra **60 Ra8**
- Description de la couleur (texte) **Chłodnobiała**
- Température de couleur **4100 K**
- Page d'éclairage de la lampe EM **410 Lm**
- Efficacité lumineuse de la lampe EM **51 Lm/W**
- Facteur de maintien du flux lumineux 2000h **80 %**
- Diamètre du luminaire EM **0.90 cd/cm2**
- Puissance de la lampe **8 W**
- Puissance de la lampe EM **7.1 W**
- Tension de la lampe **56 V**
- courant de la lampe EM **0.150 A**
- Classe d'efficacité énergétique **A**
- Longueur intersomatique A **288.3 (max) mm**
- Longueur B **293.0 (min), 295.4 (max) mm**
- Longueur totale C **302.5 (max) mm**
- Poids net 1 pièce. **27.000 gr**
- Durabilité 10% EM **5000 hr**
- Durabilité 10% avec chauffage, 3h **5000 hr**

info@elektriko.pl

- Durabilité 50% EM **10000 hr**
- Durabilité 50% avec chauffage, 3h **10000 hr**
- Durabilité moyenne sans chauffage EL **7000 hr**
- Indice de rendu des couleurs Ra **60 Ra8**
- Description de la couleur (texte) **Chłodnobiała**
- Température de couleur **4100 K**
- Page d'éclairage de la lampe EM **410 Lm**
- Efficacité lumineuse de la lampe EM **51 Lm/W**
- Facteur de maintien du flux lumineux 2000h **80 %**
- Diamètre du luminaire EM **0.90 cd/cm2**
- Puissance de la lampe **8 W**
- Puissance de la lampe EM **7.1 W**
- Tension de la lampe **56 V**
- courant de la lampe EM **0.150 A**
- Classe d'efficacité énergétique **A**
- Longueur intersomatique A **288.3 (max) mm**
- Longueur B **293.0 (min), 295.4 (max) mm**
- Longueur totale C **302.5 (max) mm**
- Poids net 1 pièce. **27.000 gr**
- Description du système **na**
- Poignée **G5**
- Forme de bulle **T5 [16 mm]**
- Durabilité jusqu'à 10% sans chauffage **3000 hr**
- Facteur de maintien du flux lumineux 5000h **70 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux 10000h **58 %**
- Atténuation **Tak**
- Diamètre D **16 (max) mm**
- Emballage en vrac **10X25CC**

Cette lampe miniature TL (diamètre du tube 16 mm) se caractérise par son faible diamètre. Cela permet la construction de systèmes d'éclairage miniaturisés, notamment alimentés par des sources CC basse tension. Cette lampe est idéale pour les espaces restreints, où la fidélité des couleurs et l'efficacité ne sont pas une priorité : éclairage d'orientation, de signalisation et de secours.

Lampe fluorescente de petite taille

- Grâce à sa petite taille, elle permet la miniaturisation du système d'éclairage.

Cette lampe fluorescente miniature TL (avec un diamètre d'ampoule de 16 mm) se caractérise par un petit diamètre. Cela permet la construction de systèmes d'éclairage miniaturisés, y compris l'alimentation à partir de sources CC basse tension. La lampe est idéale pour les endroits où l'espace est limité, où la fidélité des couleurs et l'efficacité ne sont pas une priorité : dans les systèmes d'orientation, de signalisation et d'éclairage de secours.

Caractéristiques de l'appareil

- Indice de rendu des couleurs moyen

Applications/Applications

- Dédié aux endroits où l'espace est limité et où le rendu des couleurs ne joue pas un rôle significatif (par exemple, l'orientation et l'éclairage de secours)

info@elektriko.pl

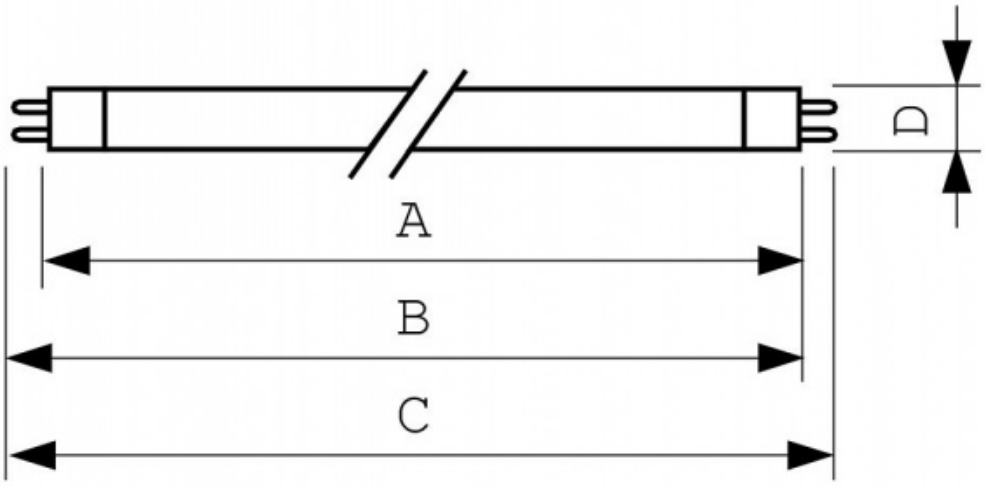

info@elektriko.pl

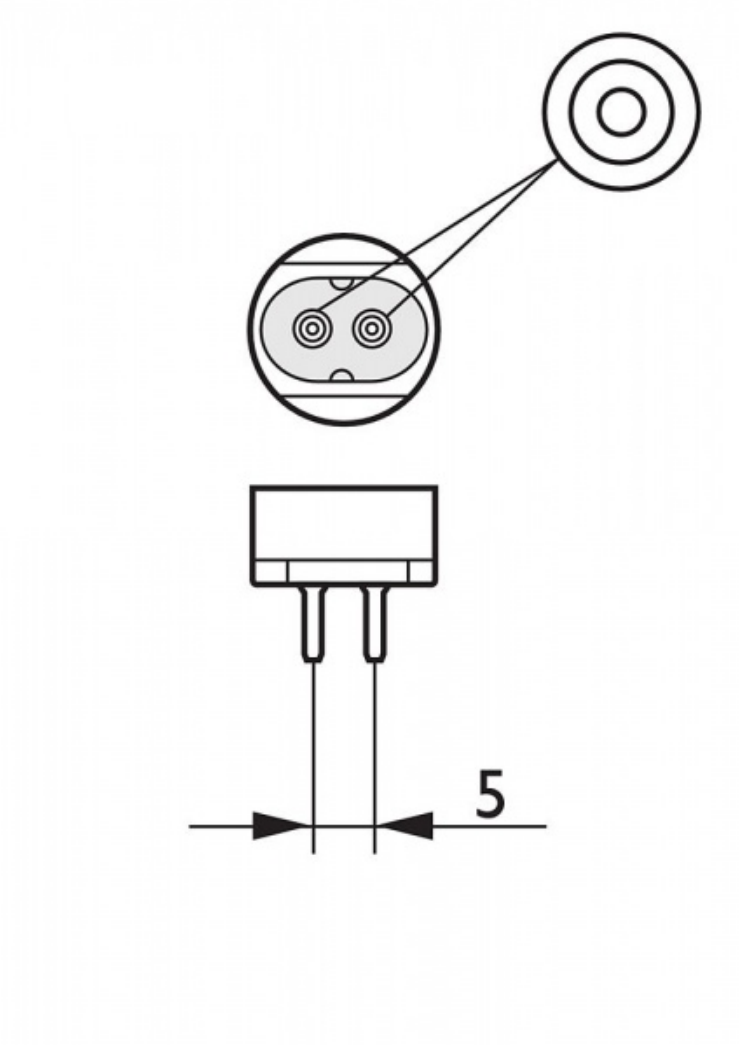

info@elektriko.pl