

# Luminaire halogène MTX 1 Neuf (sans cadre) Qr111/g53 1x50 alu

Kod Electriquo: 26729



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Pouvoir **50**
- Source de lumière **QR111/G53**
- Couleur **alu**
- Pouvoir **50**
- Source de lumière **QR111/G53**
- Couleur **alu**

Downlight carré orientable, compatible avec des sources LED et halogènes très économes en énergie, conçu pour l'éclairage de boutiques élégantes, d'appartements, de bijouteries et d'intérieurs commerciaux aux architectures variées. Luminaire constituant un éclairage de base ou complétant l'éclairage général des espaces de vente et d'exposition, conçu pour une installation en faux plafond. Luminaire en aluminium, disponible en gris ou, sur demande, dans une autre couleur de la palette RAL.

|  |  |  |  | K    |  [lm] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                                                                                | 24° 40'                                                                           | G53                                                                               | 12V LED                                                                           | 2700 | 600                                                                                    |
| 10                                                                                | 24° 40'                                                                           | G53                                                                               | 12V LED                                                                           | 3000 | 620                                                                                    |
| 15                                                                                | 24° 40'                                                                           | G53                                                                               | 12V LED                                                                           | 2700 | 830                                                                                    |
| 15                                                                                | 24° 40'                                                                           | G53                                                                               | 12V LED                                                                           | 3000 | 860                                                                                    |



■ (RAL 9006)    □ (RAL 9010)    ■ (RAL 9004)



|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1x35                                                                              | max 45°                                                                           | G53                                                                                 | 12V,12V DIM                                                                         | PT                                                                                  | ■ ■                                                                                 |
| 1x50                                                                              | max 45°                                                                           | G53                                                                                 | 12V,12V DIM                                                                         | PT                                                                                  | ■ ■                                                                                 |
| 1x75                                                                              | max 45°                                                                           | G53                                                                                 | 12V,12V DIM                                                                         | PT                                                                                  | ■ ■                                                                                 |
| 1x100                                                                             | max 45°                                                                           | G53                                                                                 | 12V,12V DIM                                                                         | PT                                                                                  | ■ ■                                                                                 |



\*- krzywe rozsyłu źródeł QR111 oraz LED - str. 137

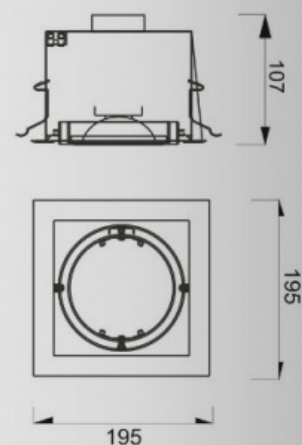

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.