Connecteur « L » GAUCHE

Kod Electriquo: 27036

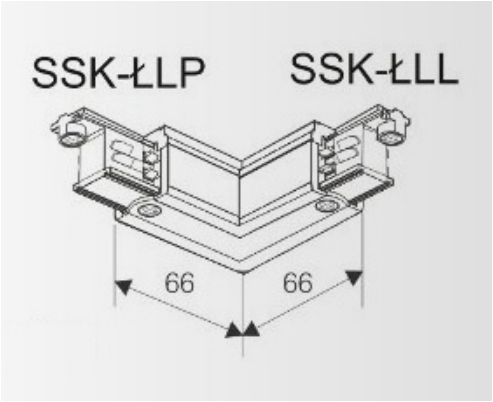

Dane techniczne:

- Couleur **alu/biały/czarny**
- Couleur **alu/biały/czarny**

Un jeu de barres triphasé de section carrée (pour SSK) et ovale (pour SSO), composé de profilés en aluminium de 2 m de long et de quatre câbles électriques, permet de créer facilement n'importe quelle configuration d'éclairage : horizontale ou verticale, au plafond, au mur ou sur des panneaux autoportants. Les systèmes de rails permettent également une configuration suspendue dans l'espace grâce à des suspensions. Tous les luminaires Elektriko (spots) disposent d'une alimentation séparée et peuvent être allumés de manière sélective. Ils peuvent être facilement déplacés, modifiant ainsi l'éclairage et la présentation de chaque objet. Ainsi, des systèmes de rails multifonctionnels peuvent être créés pour l'éclairage d'accentuation ainsi que pour la suspension de supports publicitaires et décoratifs. Des adaptateurs, des connexions, des alimentations, des connecteurs et des accessoires de montage sont également disponibles.

La charge mécanique maximale du rail est de 5 kg par 200 mm avec des points de suspension espacés tous les 1000 mm ou de 1 kg par 200 mm de longueur avec des points de suspension espacés tous les 2000 mm, la capacité de charge maximale de l'adaptateur électrique est de 5 kg, l'adaptateur mécanique de 10 kg.

info@elektriko.pl