Connecteur « X »

Kod Electriquo: 27039

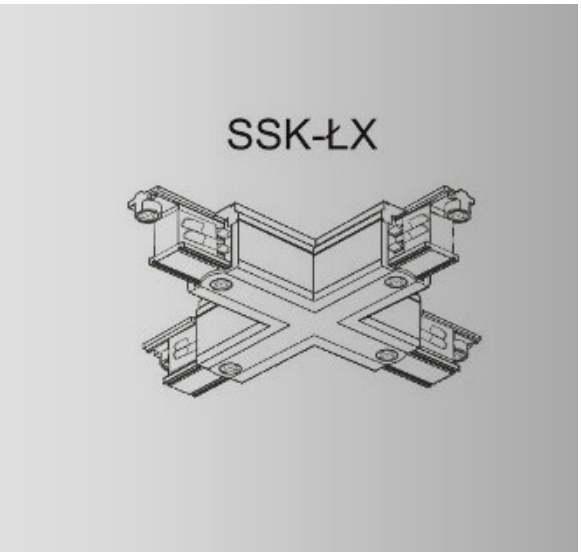

Dane techniczne:

- Couleur **alu/biały/czarny**
- Couleur **alu/biały/czarny**

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym (dotyczy SSK) owalnym(dotyczy SSO)wykonany z aluminiowych profili o długościach 2 m z czterema przewodami elektrycznymi. Z łatwością można stworzyć dowolną konfigurację oświetleniową: poziomą lub pionową, montowaną na suficie ,ścianie lub wolnostojących panelach. Systemy szynowe można również zastosować dla konfiguracji zawieszonej w przestrzeni z wykorzystaniem zwieszaków systemowych. Wszystkie oprawy oświetleniowe (reflektory)Elektriko posiadają oddzielnie zasilanie i mogą być włączane selektywnie. Można je z łatwością przenosić i dzięki temu zmieniać oświetlenie i prezentację dowolnych przedmiotów . W ten sposób mogą zostać stworzone wielofunkcyjne systemy szynoprzewodów dla oświetlenie akcentującego jak również dla podwieszania materiałów reklamowych i dekoracyjnych. Dostępne są również adaptery, przyłącza, zasilania, łączniki oraz akcesoria montażowe.

Maksymalne obciążenie mechaniczne szynoprzewodu wynosi 5kg na każde 200mm przy rozmieszczeniu punktów zawieszenia co 1000mm lub 1 kg na każde 200mm długości, przy rozmieszczeniu punktów zawieszenia, co 2000mm, maksymalna nośność adaptera elektrycznego to 5kg ,mechanicznego 10kg .

info@elektriko.pl