

Batterie NiCd 4Ah 6C 50

Kod Electriquo: 27943 Kod Tridonic: 89800088



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Emballage, carton **5 pc(s)**.
- Poids unitaire **0,714 kg**
- Longueur L **210 mm**
- Dessin **2**
- Nombre de liens **3 + 3**
- Capacité **4 Ah**
- Emballage, externe **25 pc(s)**.
- Hauteur H **35 mm**
- Largeur B **36 mm**
- Emballage, carton **5 pc(s)**.
- Poids unitaire **0,714 kg**
- Longueur L **210 mm**
- Dessin **2**
- Nombre de liens **3 + 3**
- Capacité **4 Ah**
- Emballage, externe **25 pc(s)**.
- Hauteur H **35 mm**
- Largeur B **36 mm**
- CE **CE**
- Température du couvercle de la batterie (durée de vie de 4 ans) **0 ... +50 °C**
- Température maximale à court terme (durée de vie limitée) **70 °C**
- Tension de la batterie/cellule **1,2 V**
- Ogniwa NiCd wysokotemperaturowe kompatybilne z zespołami oświetlenia awaryjnego

Właściwości


- Praca w trybie ciągłym w wysokiej temperaturze 50 °C
- Dobre właściwości ładowania w wysokiej temperaturze
- Utrzymanie wysokiego poziomu energii naładowanych akumulatorów
- 4-letni okres trwałości
- Certyfikat jakości produkcji
- W różnych konfiguracjach
- Proste podłączenie z zastosowaniem zacisków płaskich
- Z nasadkami poliwęglanowymi i kablem połączeniowym
- Możliwość wykonania połączeń elektrycznych z zaślepkami
- Zgodne z IEC 61951-2 (ciągła kontrola prądu ładowania)
- Kompatybilne z wyposażeniem oświetlenia awaryjnego zgodnie z IEC 60598-2-22



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

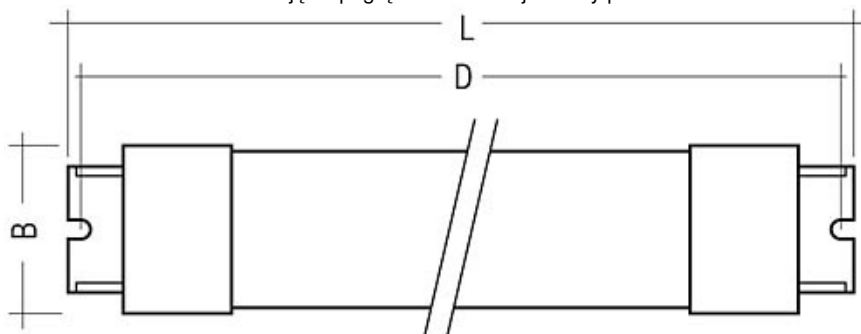

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

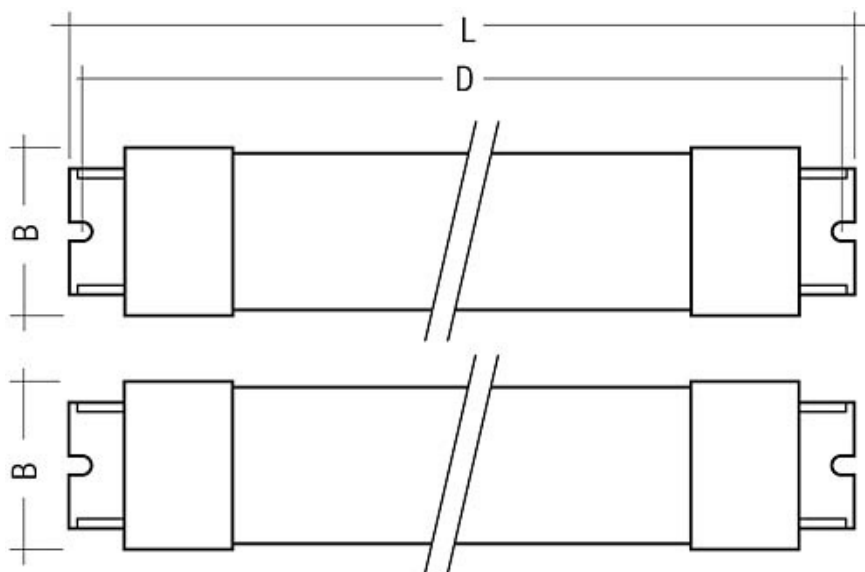

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.