

Ballast électronique PC 1x58 T8 TOP si

Kod Electriquo: 28080 Kod Tridonic: 22185224



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Dimensions L x l x H **230 x 30 x 28 mm**
- Emballage, carton **50 pc(s)**.
- Poids unitaire **0,149 kg**
- Emballage, faible volume **1.050 pc(s)**.
- Emballage, volume élevé **3.150 pc(s)**.
- Dessin **2**
- température maximale tc **70 °C**
- Courant à 50 Hz **0,253 A**
- EEI **A2**
- Puissance de la lampe **50,0 W**
- Puissance du circuit **56,2 W**
- Type de lampe **T8**
- λ à 50 Hz **0,99**
- tc/ta pendant $\geq 50\,000$ h **65/50 °C**
- Dimensions L x l x H **230 x 30 x 28 mm**
- Emballage, carton **50 pc(s)**.
- Poids unitaire **0,149 kg**
- Emballage, faible volume **1.050 pc(s)**.
- Emballage, volume élevé **3.150 pc(s)**.
- Dessin **2**
- température maximale tc **70 °C**
- Courant à 50 Hz **0,253 A**
- EEI **A2**


- Puissance de la lampe **50,0 W**
- Puissance du circuit **56,2 W**
- Type de lampe **T8**
- λ à 50 Hz **0,99**
- tc/ta pendant $\geq 50\,000$ h **65/50 °C**
- CE **CE**
- ENEC **ENEC**
- Fréquence du réseau **0 / 50 / 60 Hz**
- Plage de tension alternative **198 – 264 V**
- Plage de tension continue **176 – 280 V (rozruch lampy ≥ 198 V DC)**
- Type de sécurité **IP20**
- Définition de l'allumage à chaud $\leq 1,5$ s
- Fréquence de travail $\geq 39,5$ kHz
- Plage de tension d'alimentation **220 – 240 V**
- Protection contre les surtensions **320 V AC, 1 godz.**
- Klasa skuteczności energetycznej CELMA A2
- Standardowa żywotność do 50000 godzin (w temp. ta 50 °C, wskaźnik awaryjności maks. 0,2 % na 1000 godzin)
- Duży zakres temperatury (wartości, patrz tabela)
- Stały strumień świetlny niezależnie od wahań napięcia zasilającego
- Wstępne ogrzewanie lampy zapewnia min. 30 000 rozruchów bez konieczności wymiany lamp
- Przeznaczone do THD < 10%
- Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I i II
- Automatyczne uruchomienie po wymianie uszkodzonych lamp
- Bezpieczne wyłączenie w przypadku awarii lub na koniec okresu pracy lampy
- Zacisk wtykowy do szybkiego automatycznego i manualnego podłączania przewodów
- Do systemów oświetlenia awaryjnego wg EN 50172



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

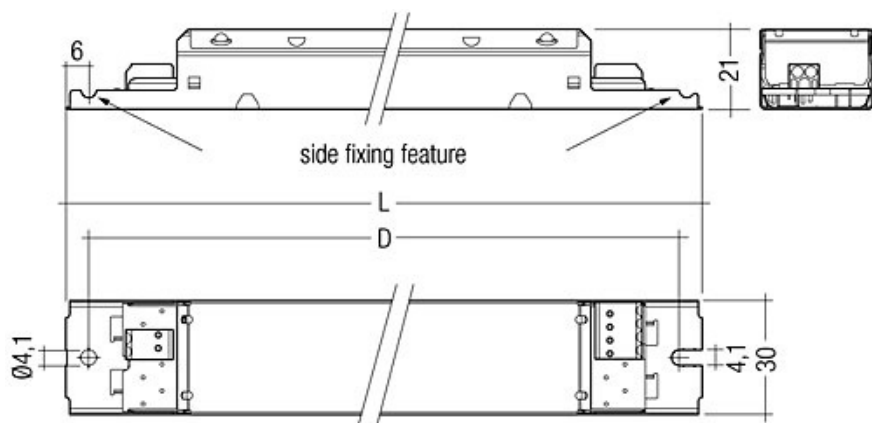

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

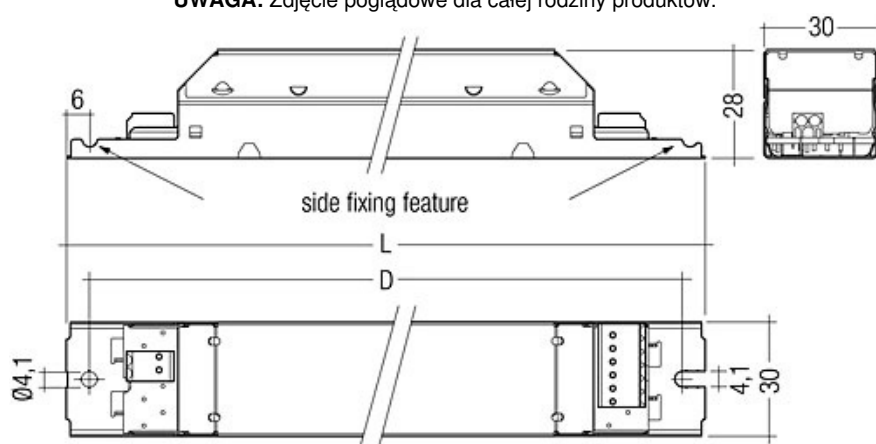

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.