

Ballast électronique PC 1x58W/1x55W T8/TCL TEC

Kod Electriquo: 28098 Kod Tridonic: 87500150




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Emballage, carton **60 pc(s)**.
- Poids unitaire **0,119 kg**
- Emballage, faible volume **1.260 pc(s)**.
- Emballage, volume élevé **3.780 pc(s)**.
- Type(2) **PC 1x58 T8 TEC**
- Emballage, carton **60 pc(s)**.
- Poids unitaire **0,119 kg**
- Emballage, faible volume **1.260 pc(s)**.
- Emballage, volume élevé **3.780 pc(s)**.
- Type(2) **PC 1x58 T8 TEC**
- CE **CE**
- Fréquence du réseau **50 / 60 Hz**
- Plage de tension alternative **206 – 254 V (rozruch lampy ≥ 198 V AC)**
- Il est temps d'allumer ≤ 1 s (2 s for 1x58 W and 2x58 W applications)
- Type de sécurité **IP20**
- Fréquence de travail **> 40 kHz**
- Plage de tension d'alimentation **220 – 240 V**
- Protection contre les surtensions **320 V AC, 1 h (280 V AC, 48 h for 2x58 W applications)**
- Klasa skuteczności energetycznej CELMA A2
- Standardowa żywotność do 30000 godzin (w temp. ta 50 °C, wskaźnik awaryjności maks. 0,3 % na 1000 godzin)
- Duży zakres temperatury (wartości, patrz tabela)
- Ograniczone wstępne nagrzewanie lampy przez min. 5000 rozruchów bez wymiany lamp (3000 dla zastosowań 4x18 W)

- Automatyczne uruchomienie po wymianie uszkodzonych lamp
- Bezpieczne wyłączenie w przypadku awarii lampy
- Dla wersji 1x58 W i 2x58 bezpieczne wyłączenie przy końcu życia świetlówki
- Zacisk wtykowy do szybkiego automatycznego i manualnego podłączania przewodów
- Zabezpieczenie temperaturowe wg EN 61347-2-3 C5e

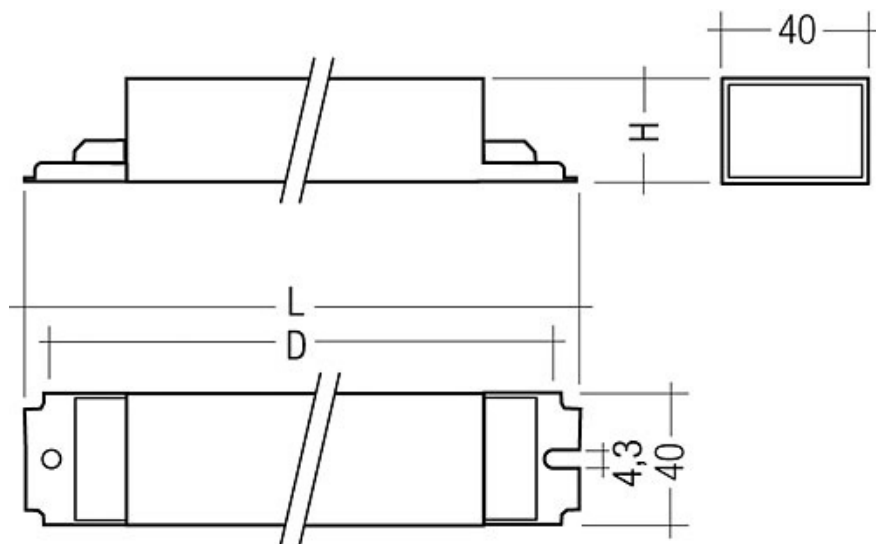

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.