

# Ballast électronique PCA 1x28 TC-DD Eco xitec II

Kod Electriquo: 28165 Kod Tridonic: 22185255



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Dimensions L x l x H **123 x 79 x 31 mm**
- Emballage, carton **10 pc(s)**.
- Emballage, palette **500 pc(s)**.
- Poids unitaire **0,147 kg**
- température maximale tc **75 °C**
- EEI **A1 BAT**
- Puissance de la lampe **26,5 W**
- Puissance du circuit **27,5 W**
- Type de lampe **TC-DD**
- Courant à 230 V, 50 Hz **0,13 A**
- $\lambda$  pour 230 V, 50 Hz **0,98**
- Dimensions L x l x H **123 x 79 x 31 mm**
- Emballage, carton **10 pc(s)**.
- Emballage, palette **500 pc(s)**.
- Poids unitaire **0,147 kg**
- température maximale tc **75 °C**
- EEI **A1 BAT**
- Puissance de la lampe **26,5 W**
- Puissance du circuit **27,5 W**
- Type de lampe **TC-DD**
- Courant à 230 V, 50 Hz **0,13 A**
- $\lambda$  pour 230 V, 50 Hz **0,98**
- CE **CE**


- EMCVDE **EMCVDE**
- ENEC **ENEC**
- Fréquence du réseau **0 / 50 / 60 Hz**
- Plage de tension alternative **198 – 264 V**
- Plage de tension continue **176 – 280 V (rozruch lampy ≥ 198 V DC)**
- Puissance d'entrée en veille typique
- Type de sécurité **IP20**
- Fréquence de travail ~ **40 – 130 kHz**
- Plage de tension d'alimentation **220 – 240 V**
- Protection contre les surtensions **320 V AC, 1 godz.**
- Démarrage de la lampe à partir de **3 %**
- Redémarrage à chaud sécurisé **0,5 s dla AC / 0,2 s dla DC**
- Statecznik ze sterowaniem procesorowym z xitec II
- Najwyższa możliwa klasa energetyczna CELMA EEI = A1 BAT (1)
- Precyzyjne sterowanie bez zakłóceń za pośrednictwem sygnału DALI lub DSI, switchDIM lub corridorFUNCTION
- Standardowa żywotność do 100000 godzin (w temp. ta 50 °C, wskaźnik awaryjności maks. 0,2 % na 1000 godzin)
- Zarezerwowane obszary pamięci właściwe dla OEM
- Gwarancja 5 lat

## Interfejsy


- DALI
- DSI
- switchDIM (z funkcją pamięci + możliwość ustawienia prędkości ściemniania)
- corridorFUNCTION (3 wstępnie programowane profile)
- Zintegrowany interfejs SMART kompatybilny z SMART Sensor 5D 19f oraz corridorFUNCTION

## Funkcje

- Inteligentne zabezpieczenie temperaturowe (zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury)
- Inteligentne zabezpieczenie napięciowe (wskazanie przepięcia i wyłączenie w przypadku pod napięcia)
- Optymalne ogrzewanie żarnika w dowolnym ustawieniu ściemniacza
- Odłączenie ogrzewania żarnika od poziomu ściemniania ok. 90% zapewniające maksymalną energowydajność (konceptcja ogrzewania SMART)
- corridorFUNCTION z kontrolą światła otoczenia
- Wartość automatycznego uruchomienia oświetlenia awaryjnego w trybie DC, 15 %
- Do systemów oświetlenia awaryjnego wg EN 50172
- Automatyczne uruchomienie po wymianie uszkodzonych lamp
- Automatyczne wyłączenie uszkodzonej lampy
- <sup>(1)</sup> Zgodnie z dyrektywami UE dotyczącymi wymagań ekoprojektów (WE) Nr 245/2009 oraz (WE) Nr 347/2010.

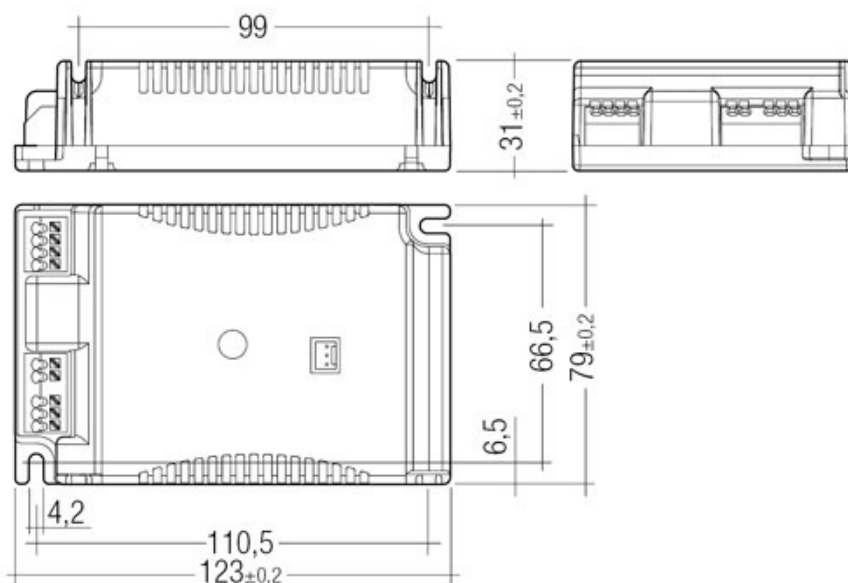

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

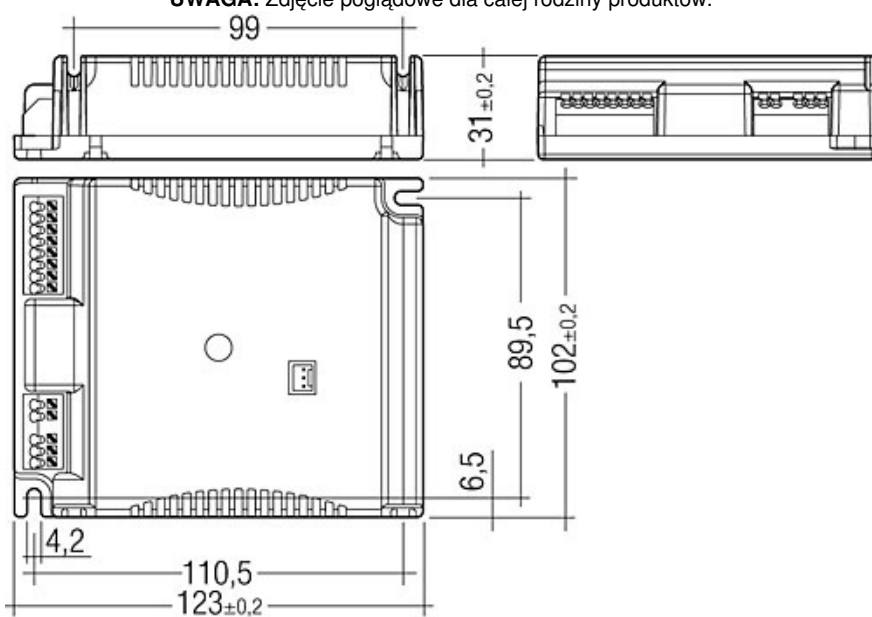

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.