Lampe aux halogénures métalliques Lampe de poche MASTERColour cdm-t Elite 50W/930 G12

Kod Electriquo: 29466 Kod Philips: 8727900930603

Dane techniczne:

- Poste de travail **Uniwersalna [Any or Universal (U)]**
- Durabilité 5% EL **9000 hr**
- Durabilité 50% EL **15000 hr**
- Indice de rendu des couleurs Ra **87 (min), 90 (nom) Ra8**
- Description de la couleur (texte) **Ciepłobiała**
- Température de couleur **3000 K**
- Température de couleur technique **2970 K**
- Côté lumineux de la lampe EL **5400 Lm**
- Efficacité lumineuse de la lampe EL **108 Lm/W**

info@elektriko.pl

- Facteur de maintien du flux lumineux EL1000h **97 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux EL 4000h **90 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux EL 8000H **87 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux EL12000h **82 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux EL15000h **80 %**
- Flux lumineux moyen EL **4750 Lm**
- Puissance du système EL **56 W**
- Puissance de la lampe **50 W**
- Puissance de la lampe EL **50 W**
- Tension de la lampe **90 V**
- courant de la lampe EL **0.57 A**
- Indicateur de dégâts **0.2 -**
- Température de la tige **250 (max) C**
- Température de l'ampoule **500 (max) C**
- Longueur de référence A **90 (max) mm**
- Longueur totale C **103 (max) mm**
- Longueur de l'arc O **6 mm**
- Longueur totale C [pouces] **4 (max) in**
- Poids net 1 pièce. **30.000 kg**
- Poste de travail **Uniwersalna [Any or Universal (U)]**
- Durabilité 5% EL **9000 hr**
- Durabilité 50% EL **15000 hr**
- Indice de rendu des couleurs Ra **87 (min), 90 (nom) Ra8**
- Description de la couleur (texte) **Ciepłobiała**
- Température de couleur **3000 K**
- Température de couleur technique **2970 K**
- Côté lumineux de la lampe EL **5400 Lm**
- Efficacité lumineuse de la lampe EL **108 Lm/W**
- Facteur de maintien du flux lumineux EL1000h **97 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux EL 4000h **90 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux EL 8000H **87 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux EL12000h **82 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux EL15000h **80 %**
- Flux lumineux moyen EL **4750 Lm**
- Puissance du système EL **56 W**
- Puissance de la lampe **50 W**
- Puissance de la lampe EL **50 W**
- Tension de la lampe **90 V**
- courant de la lampe EL **0.57 A**
- Indicateur de dégâts **0.2 -**
- Température de la tige **250 (max) C**
- Température de l'ampoule **500 (max) C**
- Longueur de référence A **90 (max) mm**
- Longueur totale C **103 (max) mm**
- Longueur de l'arc O **6 mm**
- Longueur totale C [pouces] **4 (max) in**
- Poids net 1 pièce. **30.000 kg**
- Poignée **G12**
- Forme de bulle **T19 [T 19mm]**
- Finition en ventouses **Przezroczysta**
- Durabilité 10% EL **10000 hr**
- Temps d'allumage **30 (max) s**
- Temps de rallumage [min] **15 (max) min**
- Atténuation **Nie**
- Classe d'efficacité énergétique **A+**
- La température s'aplatit **350 (max) C**

info@elektriko.pl

- Diamètre D **20 (max) mm**
- Longueur du centre lumineux L **55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm**
- Longueur du centre lumineux L [pouces] **2.16 (min), 2.20 (nom), 2.24 (max) in**
- Diamètre D [pouces] **0.79 (max) in**
- Emballage en vrac **12**

Lampe à décharge aux halogénures métalliques en céramique simple face à très haut rendement et longue durée de vie, émettant une lumière blanche claire et juteuse avec une haute fidélité des couleurs

Doskonała wyrazistość światła, bezkonkurencyjna efektywność

- Mocny strumień wyraźnego, soczystego, białego światła zwiększa wizualną atrakcyjność towarów
- Stabilna barwa i strumień świetlny przez cały okres użytkowania gwarantują atrakcyjność wnętrza sklepu o każdej porze roku
- Najniższy całkowity koszt użytkowania będący efektem znakomitej skuteczności (ta sama ilość światła przy mniejszym poborze prądu lub to samo zużycie energii dające więcej światła) i długiej trwałości użytkowej

Jednostronna ceramiczna metalohalogenkowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej sprawności i długiej trwałości użytkowej, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Charakterystyka urządzenia

- Wyraźne, soczyste białe światło
- Doskonałe oddawanie barw ze szczególnym akcentowaniem czerwieni
- Wysoka skuteczność i najlepsze utrzymywanie strumienia początkowego
- Stabilność barw przez cały okres eksploatacji
- Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe

Aplikacje/Zastosowania

- Oświetlenie akcentujące i ekspozycyjne w sklepach
- Oświetlenie wewnętrzne ogólne i dekoracyjne
- Oświetlenie terenów zewnętrznych

info@elektriko.pl

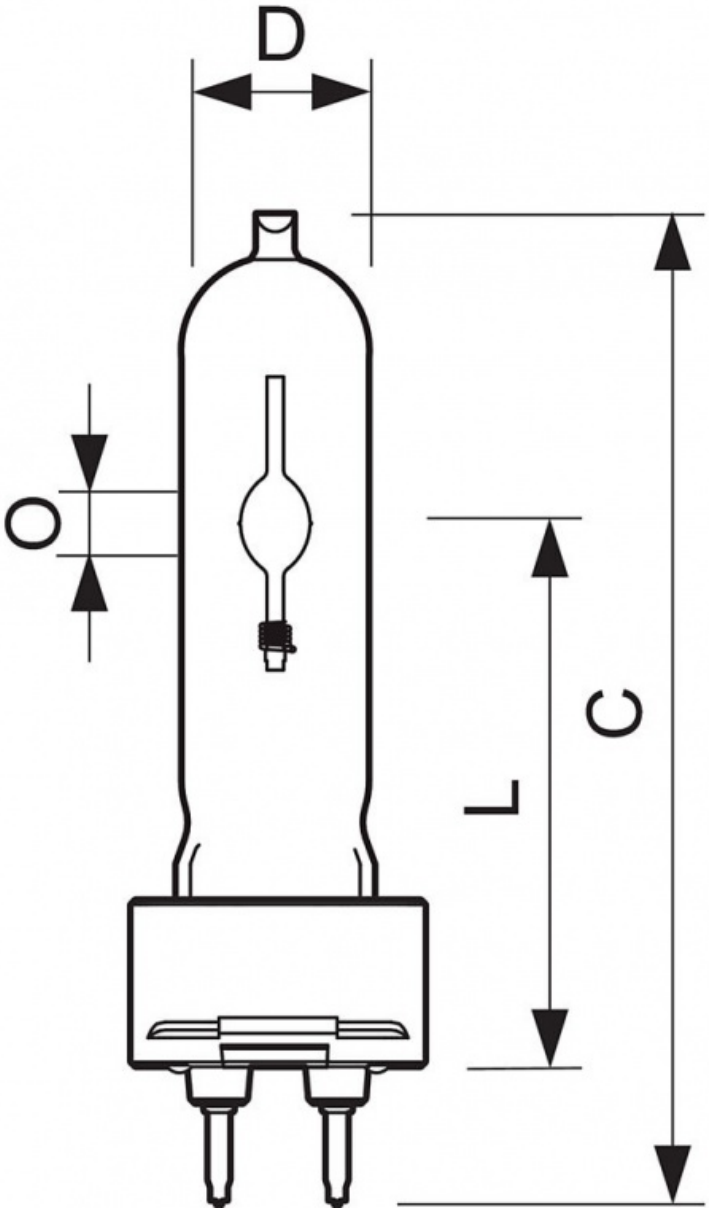

info@elektriko.pl

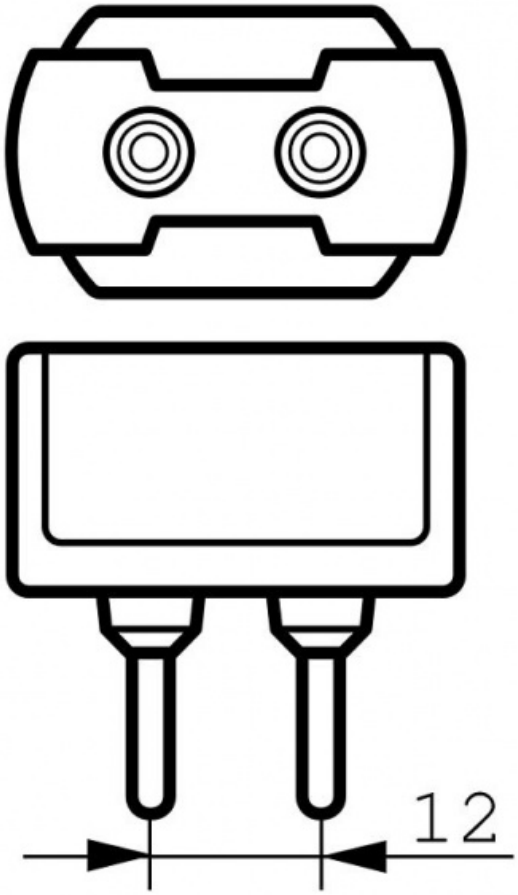

info@elektriko.pl

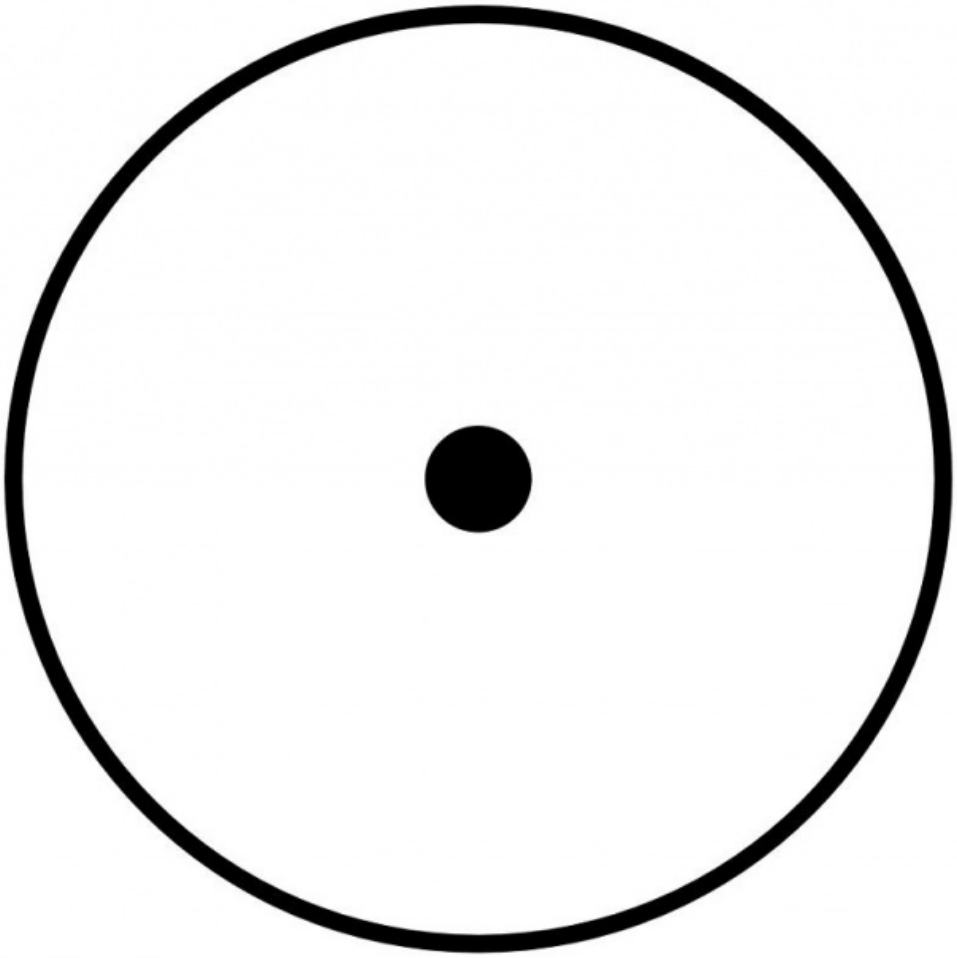

info@elektriko.pl

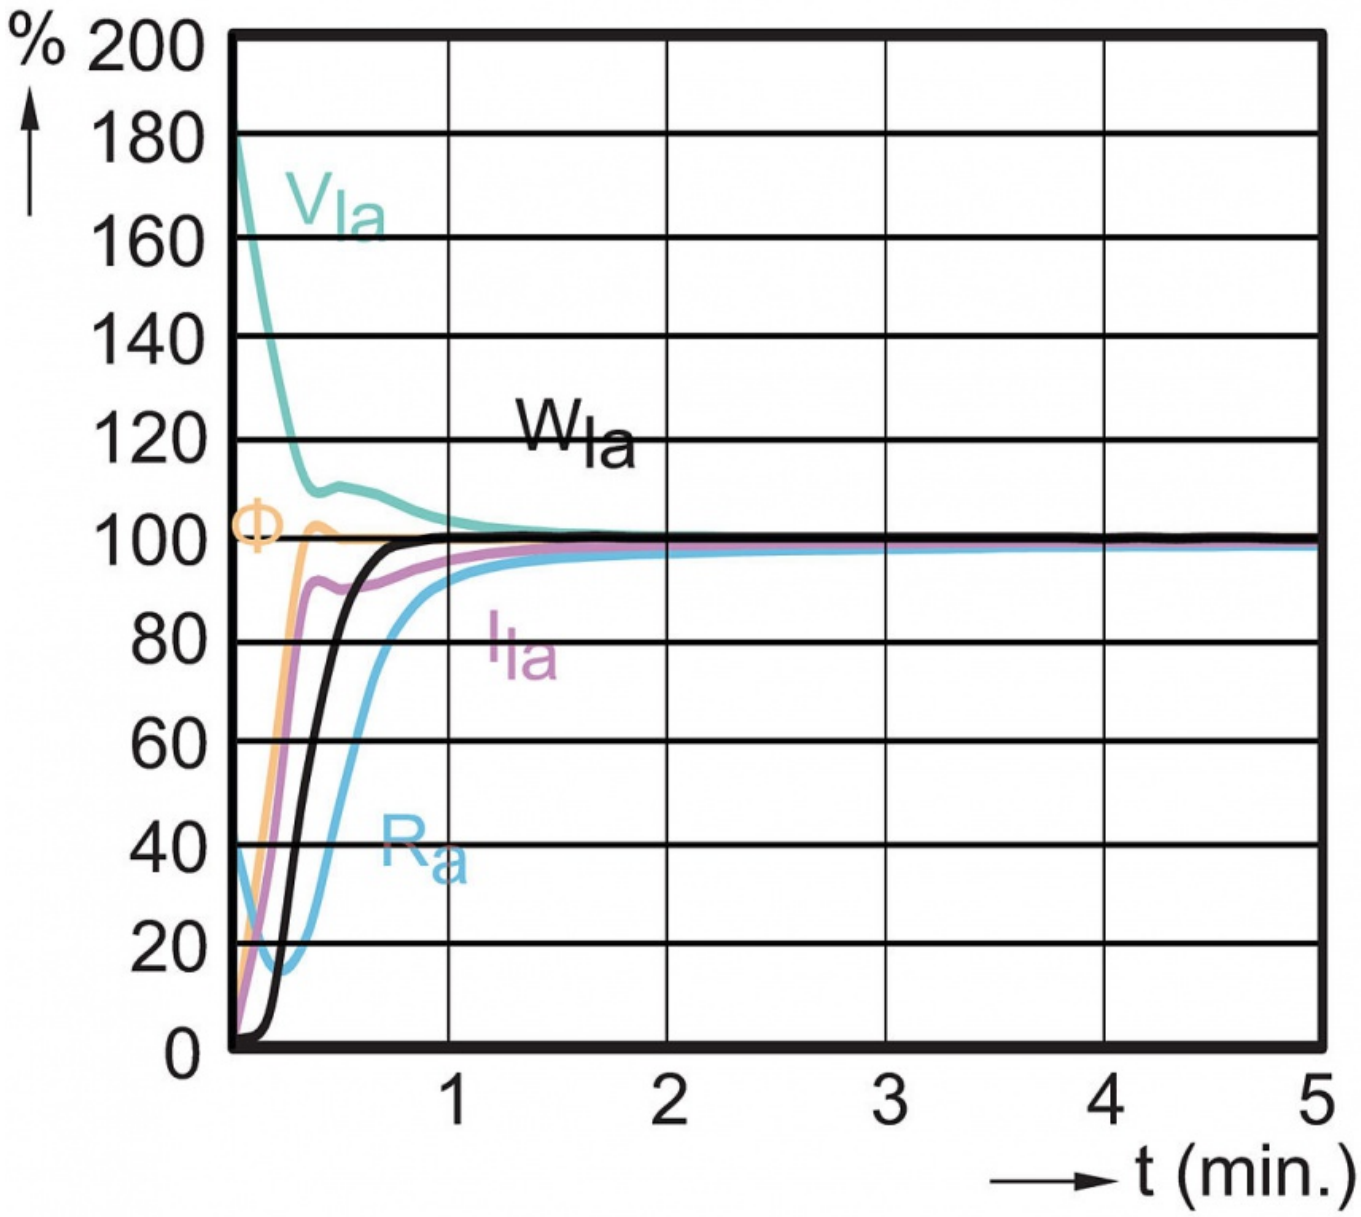

info@elektriko.pl

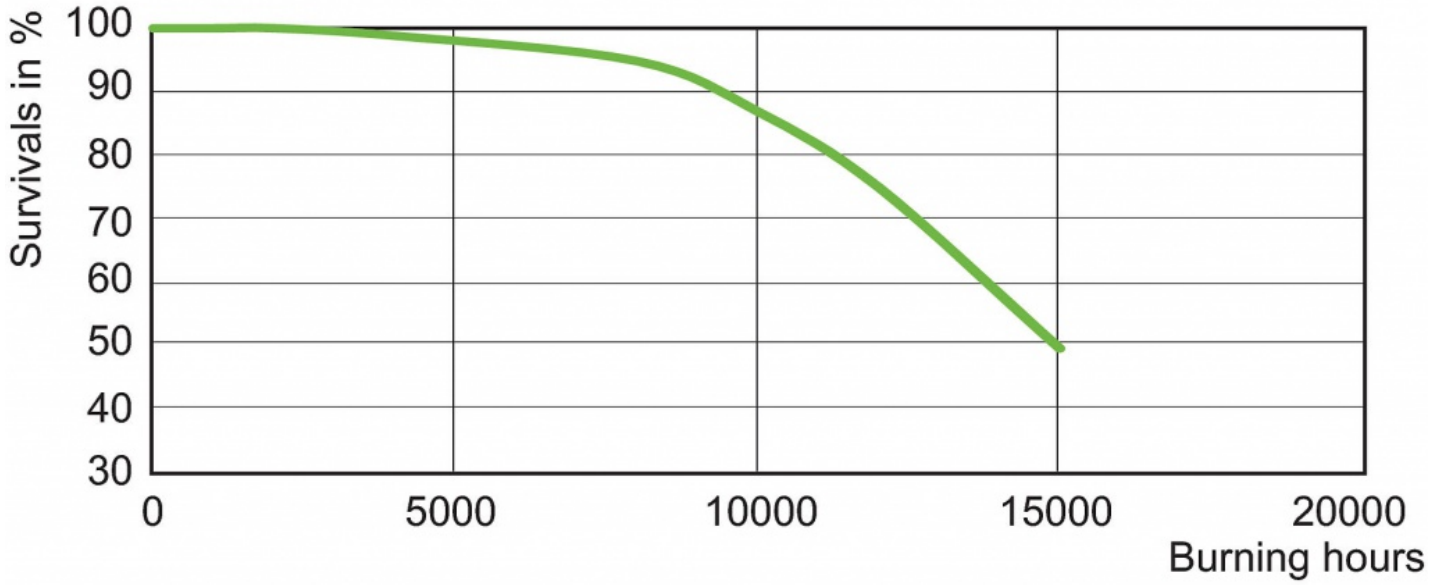

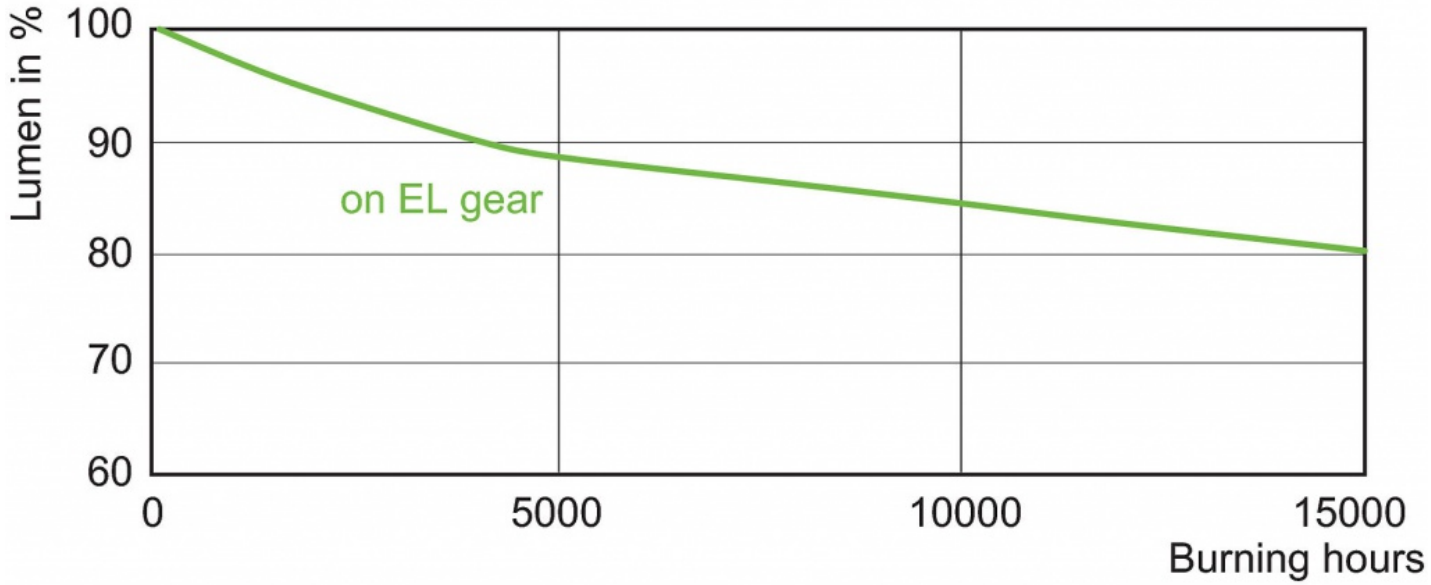

info@elektriko.pl