


Ballast Lampe HID ultra-résistante BSN 400 L33-TS 230 V 50 Hz HD3-166

Kod Electriquo: 29947 Kod Philips: 8711500059765

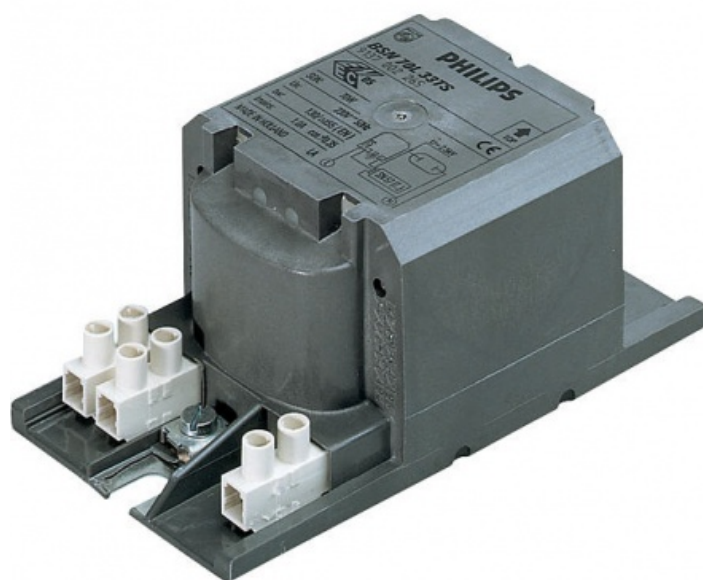

Dane techniczne:

- Puissance du système (ballast + lampe) **400**
- Lampe nominale **SON/HPI**
- Modèle **HD3-166**
- Courant corrigé du facteur de puissance **2.20 A**
- Courant sans correction du facteur de puissance **4.45 A**
- Facteur de puissance sans compensation **0.40 -**
- Pertes de puissance de l'alimentation électrique **28.0 W**
- Conditions normales Delta-T **70 C**
- Longueur A1 **166.0 mm**

- Distance d'ouverture de montage longueur A2 **147.5 mm**
- Largeur B1 **102.0 mm**
- Hauteur C1 **84.0 mm**
- Emballage en vrac **4**
- Poids net 1 pièce. **4.550 kg**
- Puissance du système (ballast + lampe) **400**
- Lampe nominale **SON/HPI**
- Modèle **HD3-166**
- Courant corrigé du facteur de puissance **2.20 A**
- Courant sans correction du facteur de puissance **4.45 A**
- Facteur de puissance sans compensation **0.40 -**
- Pertes de puissance de l'alimentation électrique **28.0 W**
- Conditions normales Delta-T **70 C**
- Longueur A1 **166.0 mm**
- Distance d'ouverture de montage longueur A2 **147.5 mm**
- Largeur B1 **102.0 mm**
- Hauteur C1 **84.0 mm**
- Emballage en vrac **4**
- Poids net 1 pièce. **4.550 kg**
- Nombre nominal de lampes **1 piece**
- Code d'application **L33-TS**
- Tension secteur **230 V**
- Fréquence du réseau **50 Hz**
- Plage de tension secteur sécurisée **-10%/+10%**
- Plage de tension secteur **-8%/+6%**
- Facteur de puissance pour une charge à 100 % **0.87 -**
- Type de connecteur **Screw**
- Retrait de l'isolation **7.0 mm**
- Diamètre du fil aux bornes du ballast **0.70-6.00 mm²**
- Protection thermique active **Yes**
- Température de stockage **-30 (min), 130 (max) C**
- Température maximale d'enroulement (tw) **130 (max) C**
- Diamètre du trou de montage D1 **6.2 mm**
- Marquage CE **Yes**
- Certificat ENEC **Yes**

Ballasts électromagnétiques en cuivre/fer, sous boîtier, à utiliser avec un allumeur série-parallèle externe dans les lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Długotrwałe, niezawodne rozwiązanie

- Doskonała odporność na działanie substancji chemicznych, wilgotność otoczenia i pękanie tworzywa pod wpływem działania czynników zewnętrznych
- Długotrwałe, niezawodne rozwiązanie — niezwykle długi cykl eksploatacji: średnio 15 lat
- Minimalne straty mocy dzięki ortocyklicznej technologii nawijania uzwojeń
- Osprzęt kontrolny można instalować zdalnie

Obudowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania z zewnętrznym zapłonnikiem szeregowo-równoległym w lampach CDM, CDO, MH, HPI (Plus) oraz SON

Charakterystyka urządzenia

- Obudowane termoplastyczną żywicą poliestrową, wzmacnianą włóknem szklanym
- Standardowo wyposażone w przykręcane złączki; gniazda dostępne na zamówienie

- Stateczniki dla zmiennych napięć sieciowych/częstotliwości dostępne na zamówienie
- Osobny zacisk uziomowy (zabezpieczony HID)

Aplikacje/Zastosowania

- Oświetlenie zewnętrzne (najpopularniejsze zastosowanie: oświetlenie dróg i tuneli)

