

Alimentation WT120C LED34S/840 L1500

Kod Electriquo: 30068 Kod Philips: 8718291840473



Dane techniczne:

- Efficacité lumineuse **117 Lm/W**
- Puissance du système **29 W [29 W]**
- Longueur **L1500 [1500 mm]**
- Page totale de st. **3400 Lm**
- Poids net 1 pièce. **1.820 kg**
- Efficacité lumineuse **117 Lm/W**
- Puissance du système **29 W [29 W]**
- Longueur **L1500 [1500 mm]**
- Page totale de st. **3400 Lm**
- Poids net 1 pièce. **1.820 kg**
- Source lumineuse incluse **TAK**

- Nombre de sources lumineuses **1** [1 pc]
- Température de couleur **4000** [4000 K]
- Source lumineuse remplaçable **Nie** [Nie]
- Transformateur/alimentation électrique **PSU** [Power supply unit]
- Alimentation incluse **Tak** [Tak]
- Classe de protection **CLI** [Safety class I]
- Classe de protection IP **IP65** [Pyłoszczelny i wodoodporny]
- Classe de protection IK **IK08** [5 J vandal-protected]
- Ombre **PC** [Poliwęglanowy]
- Couleur **GR** [Szary]
- Dimmable **Nie** [Nie]
- Connexion **PIP** [Push-in connector and pull relief]
- Température ambiante **-20 to +35 °C** [-20 to +35 °C]
- Test du fil incandescent **850/30** [Temperature 850 °C, duration 30 s]
- Indice d'inflammabilité **F** [For mounting on normally flammable surfaces]
- Durée de vie L90F50 **30000** hr
- Durée de vie L70F50 **50000** hr
- Indice de rendu des couleurs **> 80** [> 80]
- Correspondance des couleurs avec écart type **5** [5]
- Tension d'alimentation **220-240 V** [220 to 240 V]
- Fréquence de ligne **50-60 Hz** [50 to 60 Hz]
- Marquage CE **CE** [CE mark]
- Matériau du corps **PC** [Polycarbonate]
- Matériau optique **PC** [Polycarbonate]
- Matériau de l'abat-jour **PC** [Polycarbonate]

WT120C - Module LED, flux lumineux du luminaire 3400 lm - bloc d'alimentation

CoreLine Waterproof — oczywisty wybór wśród technologii LED

- Oszczędność energii do 50% w porównaniu ze świetłówkami TL-D
- Niezawodna bezobsługowa technologia LED
- Bezpośredni zamiennik konwencjonalnych wodoodpornych opraw pod względem wydajności, elastyczności montażu i długości


Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe oprawy LED CoreLine Waterproof mogą zastępować tradycyjne wodoodporne oprawy ze świetłówkami. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Charakterystyka urządzenia

- Niezawodna zintegrowana technologia LED gwarantująca bezobsługową i wieloletnią eksploatację
- Może zastępować tradycyjne wodoodporne oprawy do świetlówek TL-D o mocy 18–58 W
- Szeroki kąt rozsyłu światła
- Klosz z elementem optycznym zapewnia komfort świetlny
- Wieszak sufitowy i haki zwieszakowe w zestawie; przykręcenie zaczepów montażowych dodatkowymi śrubami pozwala uzyskać odporność na zniszczenia

Aplikacje/Zastosowania

- Parkingi, garaże
- Magazyny
- Oświetlenie ogólne

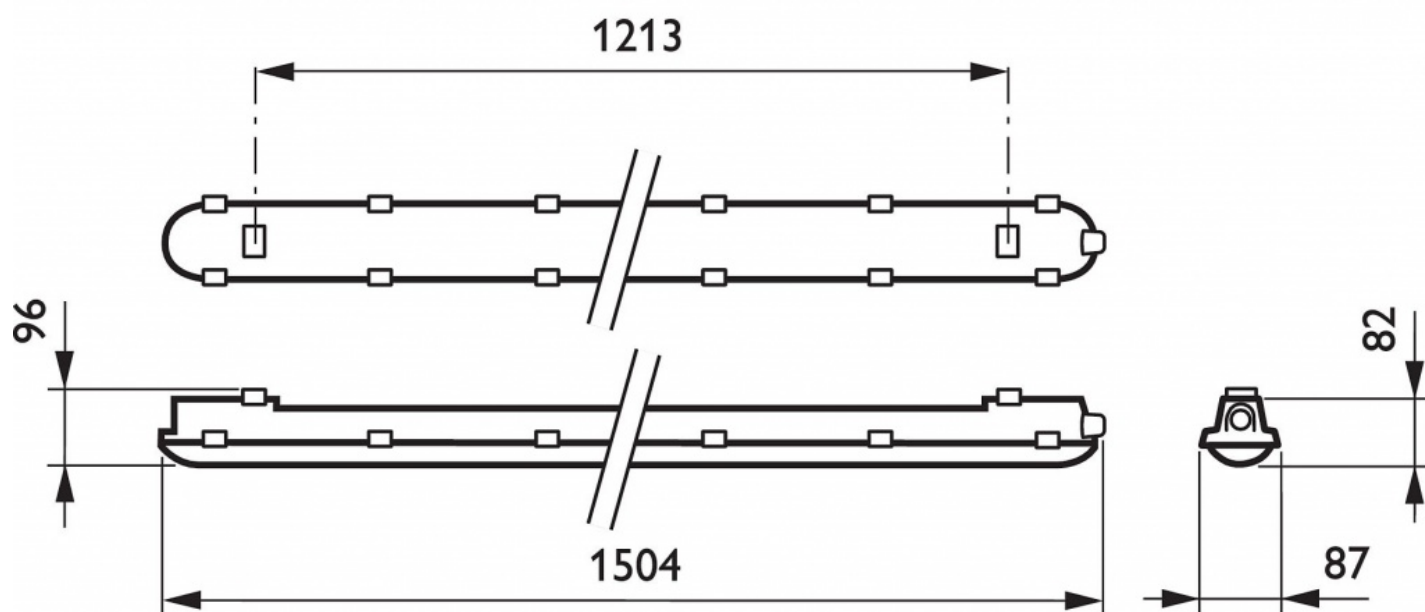



IP 65

IK 08



CE

