


Adaptateur de montage ZRP220 AD60/60 A5

Kod Electriquo: 32204 Kod Philips: 8727900621341

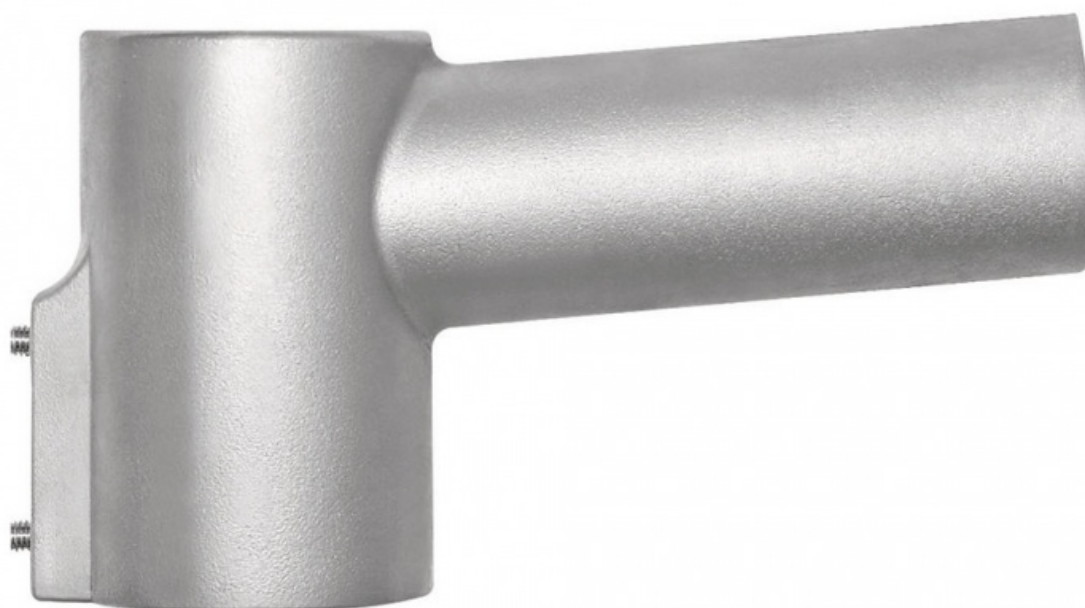

Dane techniczne:

- Poids net 1 pièce. **1.060 kg**
- Poids net 1 pièce. **1.060 kg**
- nombre de sources lumineuses 1 [1 pc]
- Équipement **CONV [konwencjonalny]**
- Classe de protection IP **IP65 [Pyłoszczelny i wodoodporny]**
- Classe de protection IK **IK09 [10 J]**
- Ombre **PCC [przeźroczysty klosz z poliwęglanu]**
- Photocellule **No**
- Marque ENEC **ENEC [ENEC mark]**
- Poteau incliné standard **5 [5°]**
- Flèche inclinable standard **0 [0°]**

- Allumeur **SKD [Digital semi-parallel MK4]**
- Tension d'alimentation **230/240 V [230 V (default) or 240 V]**
- Marquage CE **CE [CE mark]**
- Dispositif de montage **48/60 [Uniwersalny o średnicy 48-60mm]**

Adaptateur de montage sur poteau de 60 mm

AluRoad — łatwe oświetlenie uliczne

- Kompaktowa oprawa uliczna, łatwa w montażu dająca dobre parametry oświetleniowe

AluRoad to solidna, kompaktowa oprawa oświetlenia ulicznego, która łączy w sobie atrakcyjny wygląd z bardzo dobrymi parametrami oświetleniowymi. Jest niezwykle łatwa w instalacji i konserwacji. Oferując szeroki wybór energooszczędnych lamp zapewniających żółte lub białe światło, atrakcyjna cenowo oprawa AluRoad stanowi świetny wybór. Wrażenie wizualne tworzone przez aluminiową pokrywę i poliwęglanowy klosz, sprawia, że oprawa AluRoad jest kompatybilna z istniejącymi oprawami oświetlenia ulicznego. Oprawa AluRoad jest dostępna w dwóch rozmiarach — 450 i 560 mm, z regulowanymi odbłyśnikami. Jest przygotowana do montażu bocznego oraz bezpośrednio na słupie dzięki specjalnemu zaczepowi.

Charakterystyka urządzenia

- Dostępna w dwóch rozmiarach — 450 i 560 mm
- Bogaty wybór energooszczędnych lamp emitujących światło żółte lub białe
- Aluminiowy korpus i poliwęglanowy klosz
- Regulowane odbłyśniki
- Nadaje się do montażu bocznego i na szczycie słupa

Aplikacje/Zastosowania

- Drogi
- Skrzyżowania
- Ronda
- Tereny przemysłowe