


Obligatoire Argus One Led 1200 Zw Ed 3100lm/830 PLX Ip44 Gris

Kod Electriquo: 32761 Kod LUG: 010122.5L01.141

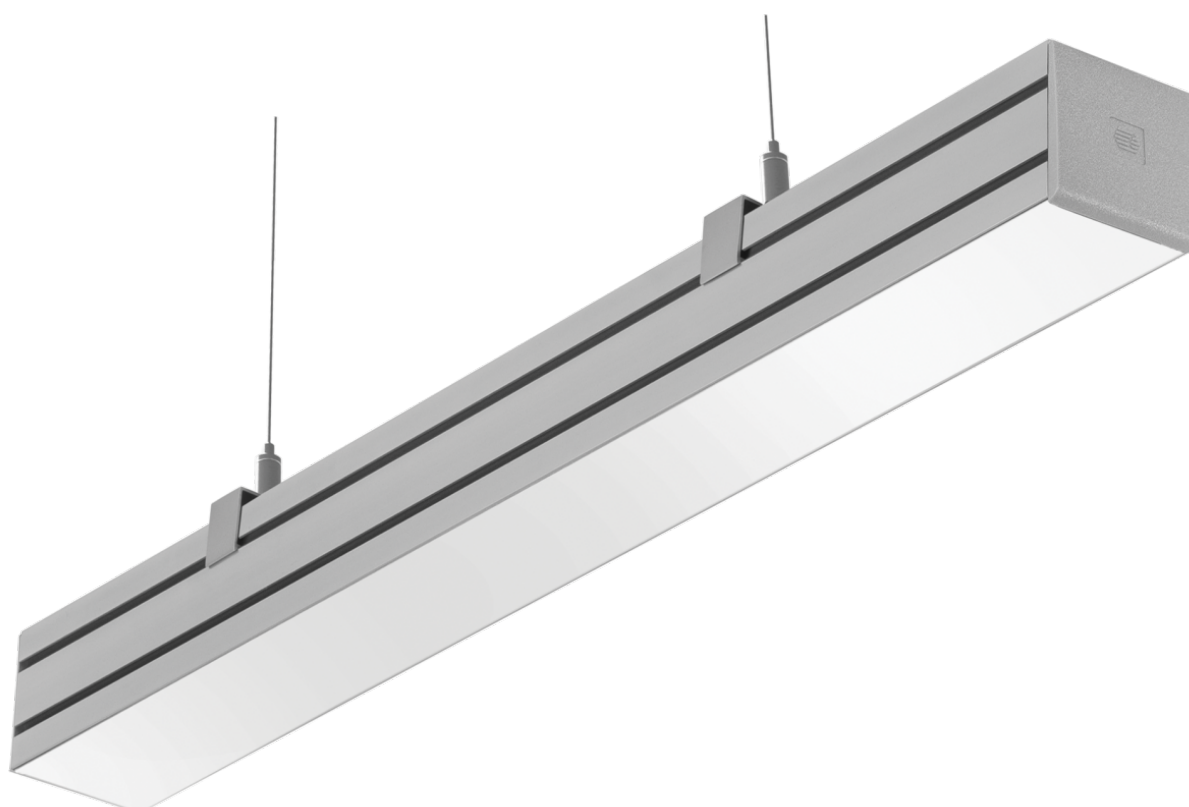

Dane techniczne:

- Flux LED [lm] **4200**
- Flux du luminaire [lm] **3100**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] > **80**
- Puissance LED [W] **40**
- Puissance du luminaire [W] **44**
- Température de couleur **3000**
- Courbes de lumière **2522_1**
- Flux LED [lm] **4200**
- Flux du luminaire [lm] **3100**

- Indice de rendu des couleurs [Ra] > 80
- Puissance LED [W] 40
- Puissance du luminaire [W] 44
- Température de couleur 3000
- Courbes de lumière 2522_1
- type_de_source_lumineuse_LED **źródło światła LED**
- icône_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- icône_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- icône_production_conformité_aux_normes_ukrainiennes **zgodność z normami Ukrainy**
- classe_de_protection_contre_les_chocs_1 **I klasa ochrony przed porażeniem**
- degré_d'étanchéité_ip_44 **stopień szczelności IP 44**
- tension_d'alimentation_230v **napięcie zasilające 230V**

Charakterystyka

oprawa dekoracyjna zwieszana na źródła światła LED

Opis techniczny

obudowa oprawy wykonana z aluminiowego profilu, anodowanego w kolorze szarym, boki oprawy zakończone zaślepkami wykonanymi z tworzywa sztucznego, klosz mleczny

Zastosowanie

sale sprzedaży, salony samochodowe, odzieżowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hole

Montaż

na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

Wymiary

Kod	WymiaryLxWxHxD [mm]
010122.5L01.141	1200 50 50 1000
010122.5L02.141	1200 50 50 1000
010122.5L03.142	2400 50 50 2000
010122.5L04.142	2400 50 50 2000