


Cadre pt Lugclassic LED 625x625 P/t Ed 4400lm/830 Plx Ip44 Blanc

Kod Electriquo: 33008 Kod LUG: 060141.5L05.325

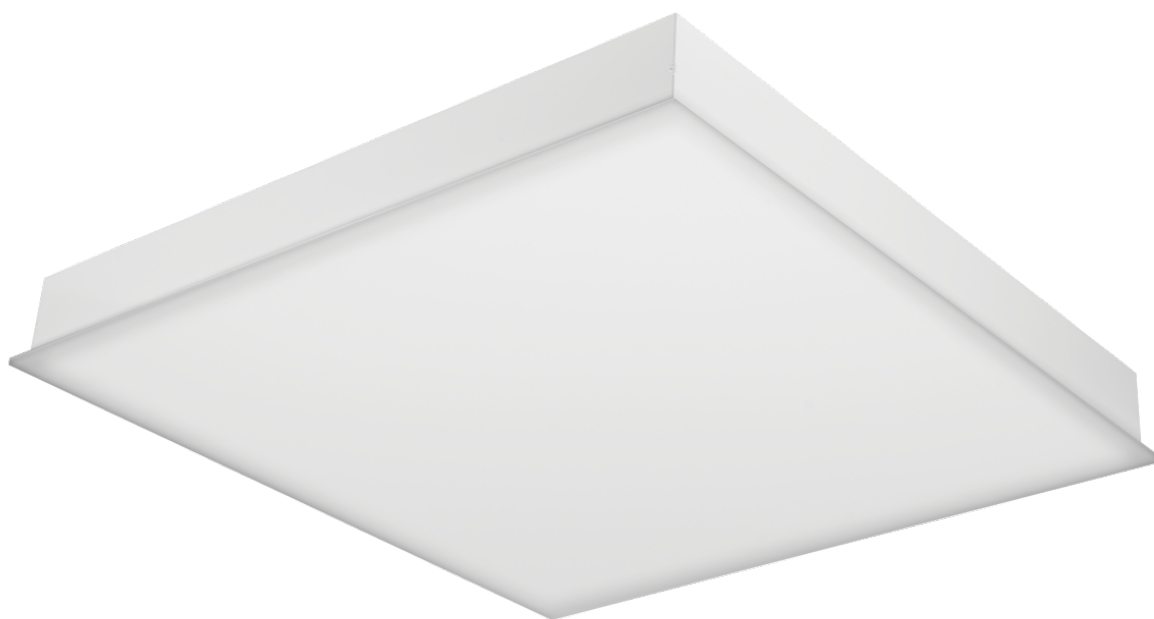

Dane techniczne:

- Indice de rendu des couleurs [Ra] > 80
- Température de couleur **3000**
- Courbes de lumière **NIE**
- Puissance [W] **48**
- Flux [lm] **4800**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] > 80
- Température de couleur **3000**
- Courbes de lumière **NIE**
- Puissance [W] **48**

- Flux [lm] **4800**
- type_de_source_lumineuse_LED **źródło światła LED**
- icône_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- icône_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- icône_production_conformité_aux_normes_ukrainiennes **zgodność z normami Ukrainy**
- classe_de_protection_contre_les_chocs_1 **I klasa ochrony przed porażeniem**
- degré_d'étanchéité_ip_44 **stopień szczelności IP 44**
- tension_d'alimentation_230v **napięcie zasilające 230V**
- ne pas recouvrir d'un matériau isolant thermique **nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**

Charakterystyka

nowoczesna oprawa do montażu podtynkowego na źródła światła LED

Opis techniczny

obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej malowana w kolorze białym, pleksi satynowana, o wysokim współczynniku przepuszczalności światła

Zastosowanie

pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, komputerowe, lekcyjne i wykładowe, redakcje gazet

Montaż

bezpośrednio na konstrukcji sufitu

Wymiary

Kod	WymiaryLxWxHxD [mm]	Masa[kg]
600x600		
060141.5L05.315	595 595 72 103	5,2
060141.5L06.315	595 595 72 103	5,2
060141.5L07.315	595 595 72 103	5,7
060141.5L08.315	595 595 72 103	5,7
625x625		
060141.5L05.325	622 622 63 93	5,2
060141.5L06.325	622 622 63 93	5,2
060141.5L07.325	622 622 63 93	5,2
060141.5L08.325	622 622 63 93	5,2