

# Obligatoire Caro 2 LED Ed 14 W Vert Ip65 22 Gris

Kod Electriquo: 33224 Kod LUG: 140132.5L014.608



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Angle du faisceau **22°**
- Puissance LED [W] **2×6×1**
- Puissance du luminaire [W] **17**
- Courbes de lumière **NIE**
- Angle du faisceau **22°**
- Puissance LED [W] **2×6×1**
- Puissance du luminaire [W] **17**
- Courbes de lumière **NIE**
- type\_de\_source\_lumineuse\_LED **źródło światła LED**
- icône\_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- icône\_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- icône\_production\_conformité\_aux\_normes\_ukrainiennes **zgodność z normami Ukrainy**
- classe\_de\_protection\_contre\_les\_chocs\_1 **I klasa ochronności przed porażeniem**

- tension\_d'alimentation\_230v **napięcie zasilające 230V**
- degré\_d'étanchéité\_ip\_65 **stopień szczelności IP 65**

## Charakterystyka

naścienna oprawa dekoracyjna do stosowania przede wszystkim na zewnątrz, wyposażona w wysokiej jakości źródła LED

## Opis techniczny

obudowa oprawy wykonana z aluminium wysokociśnieniowo wtryskiwanego, malowanego na kolor szary, światło skierowane w dwie strony, szyba przezroczysta - hartowana, śruby ze stali nierdzewnej, uszczelki silikonowe, źródła światła LED o wysokiej ekonomiczności dzięki małemu zużyciu energii, długiej żywotności oraz niskim kosztom konserwacji, diody LED w jednym z 4 kolorów: biały (3000K i 6000K), czerwony, zielony, niebieski

## Zastosowanie


dekoracyjne podświetlenie elewacji budynków, wnętrz centrów handlowych, hoteli, centrów szkoleniowych, sal konferencyjnych, restauracji, korytarzy, biur, muzeów

## Montaż

do ściany

## Wymiary

Kod

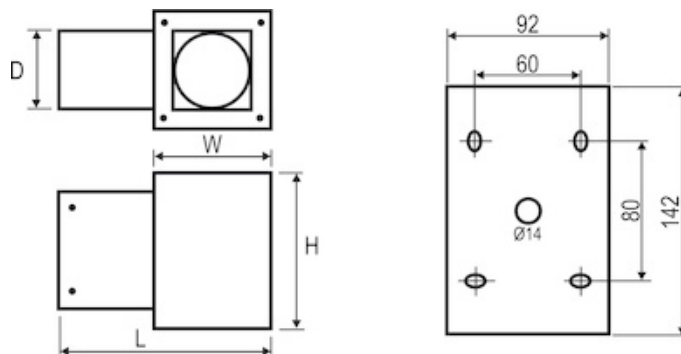

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.