

Luminaire de plafond Alhena P-115-P-60W-4000 MA 1h AT

Kod Electriquo: 35312



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **63W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6 400lm**
- Couleur claire **neutralna biała**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Autonomie de la batterie **1,0h**
- Waga **3.55**
- Pouvoir **63W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6 400lm**

- Couleur claire **neutralna biała**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Autonomie de la batterie **1,0h**
- Waga **3.55**
- Tension d'alimentation **230V**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP42**
- Méthode d'installation **nastropowy**

P-60 to ekonomiczna seria nowoczesnych, ekologicznych i wydajnych opraw oświetleniowych zbudowanych w technologii LED.


PRZEZNACZENIE: do oświetlania wnętrz budynków, ciągów komunikacyjnych i magazynów. Nadaje się szczególnie dobrze do oświetlania korytarzy.

OBUDOWA: blacha lakierowana proszkowo na kolor biały, szary lub czarny. Na życzenie możliwy inny kolor z palety RAL.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i żywotności 50000 godzin.

WYKONANIA: do wyboru wiszące, nastropowe i naścienne.

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 100V~ do 260V~.

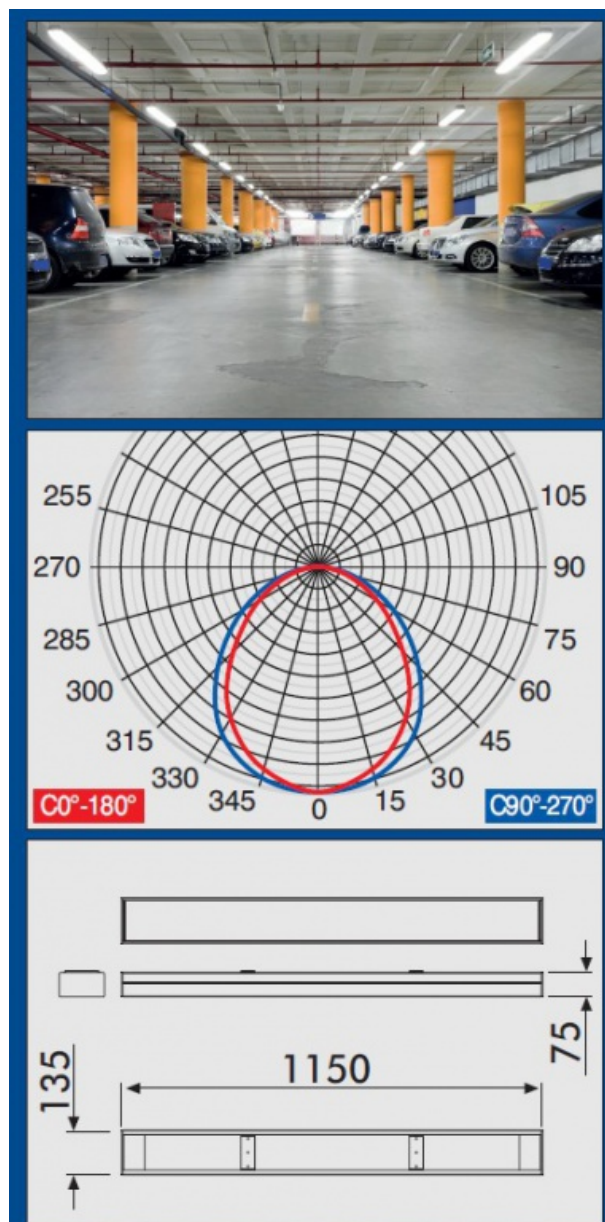

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.