

Chauffage pour pack


Kod Electriquo: 36670

Dane techniczne:

- couleur **nd**

SYSTEM HTR-25 pozwala na prace opraw awaryjnych w temperaturze do -25°C . Zastosowanie układu grzejnego umożliwia instalację opraw w zimnych pomieszczeniach, parkingach oraz na zewnątrz budynków gdzie oprawy są narażone na niskie temperatury. To nowatorskie rozwiązanie może być użyte zarówno do baterii Ni-Cd jak i Ni-MH w oprawach ze źródłem światła świetlówkowym i LED. System HTR-25 jest odpowiednie dla opraw hermetycznych ze stopniem IP65 oraz dla modułów awaryjnych z serii , LIN, LINEX zainstalowanych w oprawach przemysłowych.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

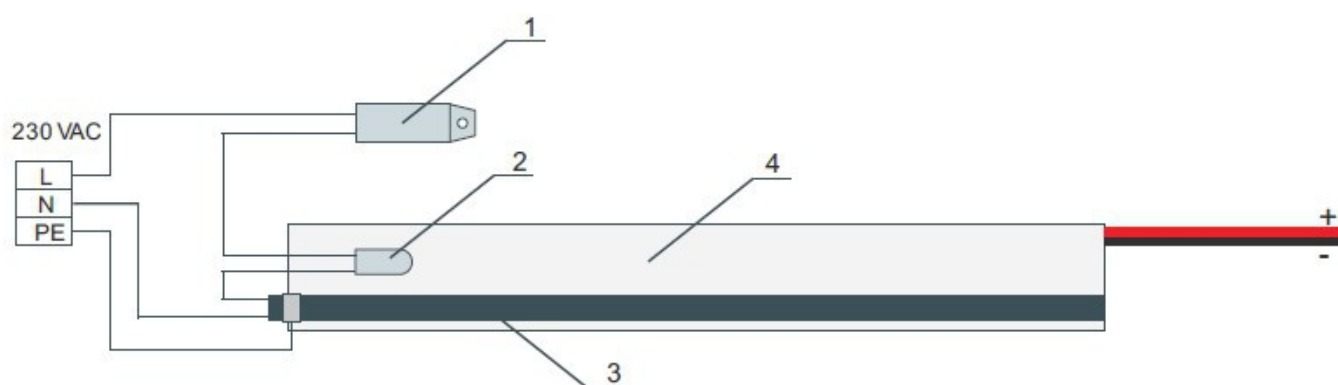

LEGENDA:

1. Termostat NO — temperatura zamknięcia: $10^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ - montowany wewnątrz oprawy
2. Termostat NC — temperatura otwarcia: $60^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ - montowany na akumulatorze
3. Samoregulujący przewód grzejny
4. Akumulator