Bande LED 5050 60LED/m IP65 sil (blanc froid) rouleau de 5 m

Kod Electriquo: 39172

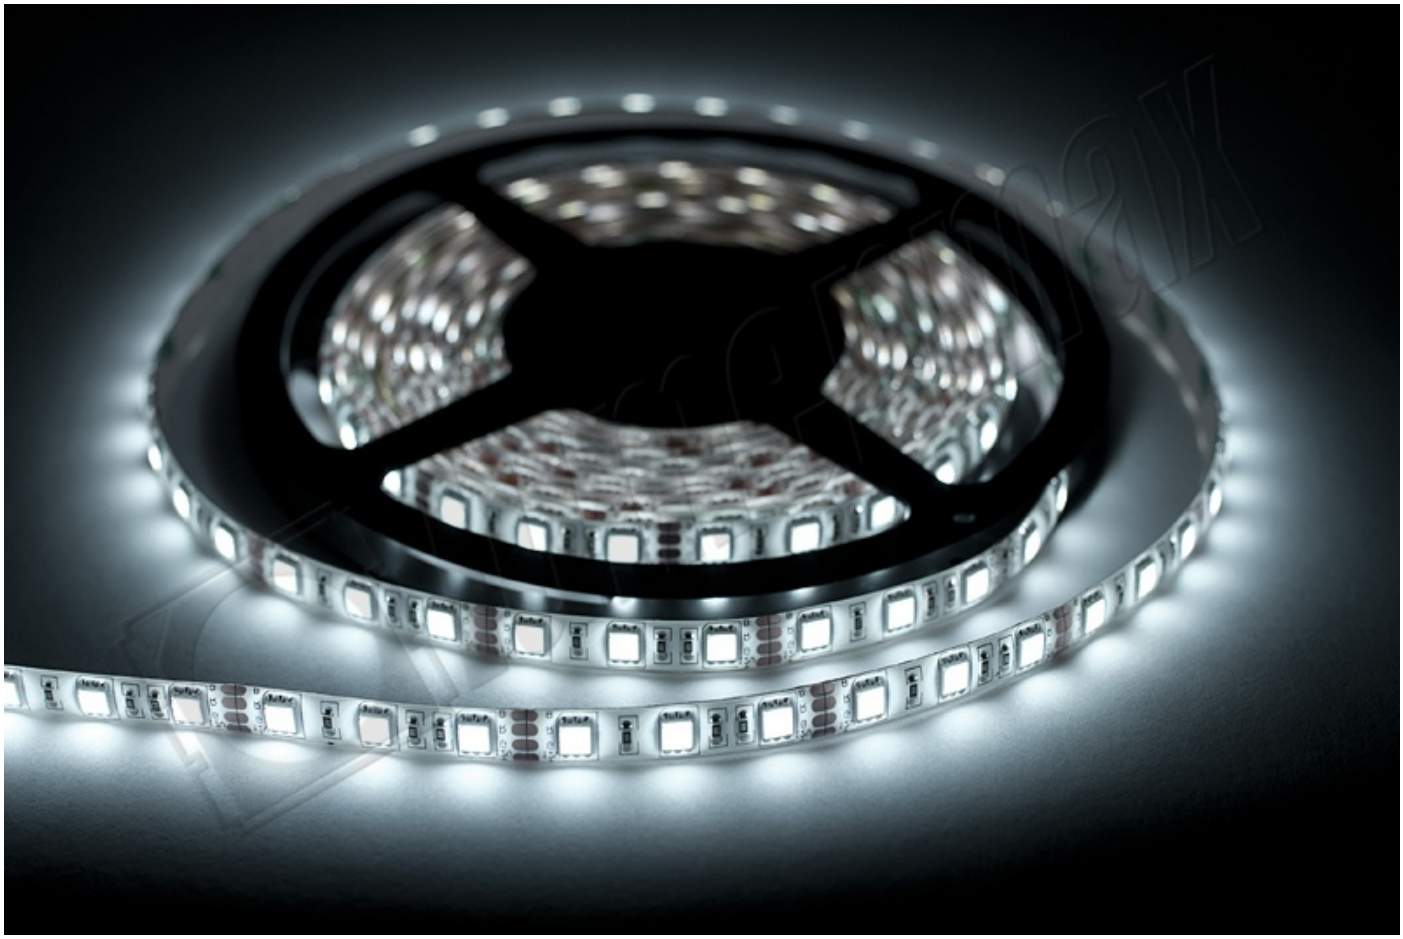

Paramètres du produit

Température de couleur : blanc froid (sil), 6500K – 7000K
Niveau de protection : IP65
Dimensions du ruban : longueur 500 cm x largeur 1 cm x hauteur 0,25 cm
Nombre de diodes : 300 pièces (60 pièces/mb)
Type de diode : SMD 5050 1 puce Ultra Bright
Angle de faisceau : 120°
Alimentation : 12 V CC
Consommation électrique : 14,4 W/mb
Flux lumineux des diodes : 12 – 13 lm
Garantie : 24 mois
Certification : CE, RoHS
Montage : ruban adhésif double face 3M
Division : sections de 5 cm (3 LED)

Toutes les bandes LED doivent être utilisées dans des conditions bien ventilées. Ils ne doivent pas être collés sur des

info@elektriko.pl

surfaces conductrices de chaleur, comme le bois ou le verre.

La température de fonctionnement est un facteur très important, non seulement pour les bandes LED, mais aussi pour les autres produits basés sur la technologie LED. La température ambiante doit être comprise entre -20 et +40 °C. Des températures en dehors de cette plage réduisent considérablement la durée de vie des produits LED. Évitez l'exposition directe au soleil.

Les produits avec un indice de protection IP20 sont destinés à une utilisation en intérieur, à l'exclusion des sols en raison du risque d'humidité.
Les produits avec un indice de protection IP65 peuvent être utilisés sous les toits, au plafond, au sol, dans la cuisine ou la salle de bain, mais ne doivent pas entrer en contact avec l'eau ou la pluie.
Les produits avec un indice de protection IP68 peuvent être utilisés en extérieur, dans l'eau ou en plein air.

Avant d'installer les appareils achetés, vérifiez la conformité des produits avec la commande passée.
Avant d'installer les bandes LED, il est absolument nécessaire de vérifier la couleur de la lumière émise en connectant la bande au secteur. Les réclamations concernant la couleur et la luminosité du ruban ne seront pas prises en compte s'il existe des traces d'installation et d'utilisation du produit, notamment si le ruban a été découpé.
Avant l'installation, assurez-vous que la surface sur laquelle le ruban LED sera collé est propre et dégraissée. Pour les surfaces de montage plus difficiles, utilisez également une colle adaptée au matériau de la surface de montage.
Le ruban adhésif situé sous le ruban LED est considéré comme un consommable et ne peut faire l'objet d'aucune réclamation.

Lors du montage du ruban, veillez à ne pas l'endommager.
1. La p

Poziom ochrony: IP65
Wymiary taśmy: dł.500cm x szer.1cm x wys.0,25cm
Ilość diod: 300szt.(60 szt/mb)
Typ diody: SMD 5050 1 chip Ultra Bright
Kąt świecenia: 120°
Zasilanie: 12V DC
Pobór mocy: 14,4W/mb
Strumień światła diody: 12 – 13 lm
Gwarancja: 24 miesiące
Certyfikacja: CE, RoHS
Montaż: obustronna taśma 3M
Podział: odcinki 5cm (3 LED)

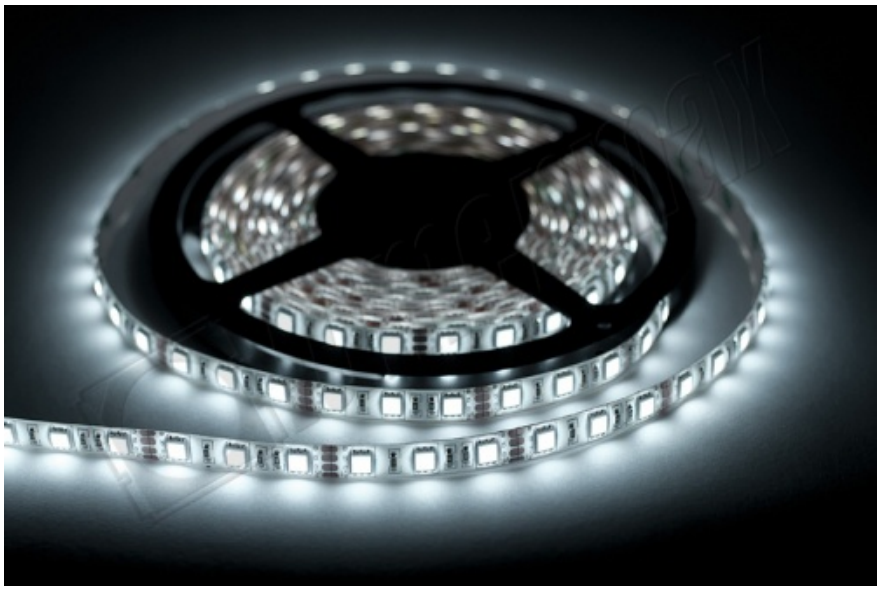

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl