

Luminaire downlight Mini LED Bari 30° 13 W 1550 lm 840 RF Blanc Standard

Kod Electriquo: 43353 Kod PXF: DO002.1166.840.A000 / PX1486592



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x13W**
- Flux lumineux du luminaire **1050 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,00 kg**
- Angle du faisceau **30°**
- Waga **1.00**
- Puissance de la source lumineuse **1x13W**
- Flux lumineux du luminaire **1050 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,00 kg**
- Angle du faisceau **30°**
- Waga **1.00**
- Type d'installation **Do sufitu podwieszanego**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Szko przezroczyste**
- Réflecteur **Wysoki połysk**

- Trame/obturateur **Tworzywo przezroczyste**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Brak**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **VERO13**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Puissance de la source lumineuse **13W**
- Puissance du luminaire **13 W**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Biały**
- Contrôle **Bez**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Efficacité du luminaire **100 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**
- Protection de la source lumineuse **Tak**


Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych oparta na module LED.
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe i inne.

Wykonanie: Ring z aluminium malowany elektrostacyjnie (w standardzie kolor biały), obudowa z blachy stalowej, szyba przezroczysta ze szkła hartowanego, odbłyśnik z aluminium o czystości 99,85 %

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K.

Zasilanie: 230 V

H	F	G
110	120	110
H - Wysokość / głębokość		
F - Średnica zewnętrzna		
G - Średnica wewnętrzna		

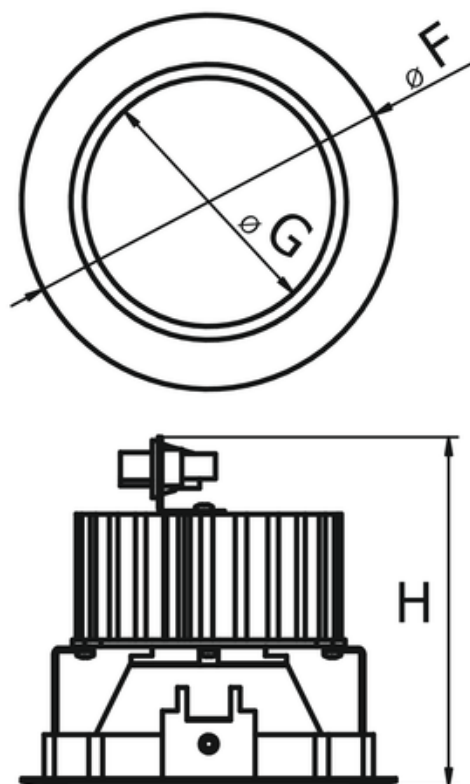

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.