

# Luminaire LED Atlantyk Strong Led 1299 Ed 6640lm/840 Pmma Opale Ip66 Tw5

Kod Electriquo: 43364 Kod LUG: 090250.5L05.711.938



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Efficacité [lm/W] **125**
- Flux du luminaire [lm] **6640**
- Puissance du luminaire [W] **53**
- Température de couleur [K] **4000**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **2,1**
- Quantité dans le paquet **1**
- Dimensions [mm] LWHD **1299 85 92 700**
- Quantité par palette **152**
- Efficacité [lm/W] **125**
- Flux du luminaire [lm] **6640**
- Puissance du luminaire [W] **53**
- Température de couleur [K] **4000**

- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **2,1**
- Quantité dans le paquet **1**
- Dimensions [mm] LWHD **1299 85 92 700**
- Quantité par palette **152**
- type\_de\_source\_lumineuse\_LED **źródło światła LED**
- icône\_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- icône\_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- icône\_production\_conformité\_aux\_normes\_ukrainiennes **zgodność z normami Ukrainy**
- classe\_de\_protection\_contre\_les\_chocs\_1 **I klasa ochrony przed porażeniem**
- tension\_d'alimentation\_230v **napięcie zasilające 230V**
- icône pour montage sur un substrat inflammable **montaż na podłożu palnym**
- classe de protection III **II klasa ochrony**
- degré\_d'étanchéité\_ip\_65 **stopień szczelności IP 65**
- URGENCE\_module\_urgence **moduł awaryjny EMERGENCY**
- Appareil à températures de surface limitées **oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni**

Câblage traversant

## Charakterystyka

przemysłowa oprawa na źródła światła LED, strugoodporna o zwiększonej odporności chemicznej, przeznaczona do stosowania w miejscach o specyficznych warunkach otoczenia

## Opis techniczny

obudowa oprawy wykonana z GPR (poliester wzmocniony włóknem szklanym) w kolorze jasnoszarym, klosz półmleczny PMMA; uszczelka poliuretanowa wlewana, blacha montażowa, klipsy ze stali nierdzewnej; zawieszania ze stali nierdzewnej, oprawa o stopniu szczelności IP65, szybkozłączka umożliwiająca podłączenie oprawy bez konieczności jej otwierania

## Zastosowanie


parkingi, przemysł ciężki i chemiczny, piekarnie, kuchnie obiektów gastronomicznych, masarnie, pieczarkarnie, baseny, zadaszania, hale montażowe i produkcyjne, elektrownie

## Montaż

bezpośrednio na suficie lub zawieszana przy pomocy haczyków

## Wymiary

| Kod             | WymiaryLxWxHxD [mm] | Masa[kg] |
|-----------------|---------------------|----------|
| 090250.5L01.711 | 1299 85 92 700      | 1,7      |
| 090250.5L03.711 | 1299 85 92 700      | 1,7      |
| 090250.5L04.711 | 1299 85 92 700      | 1,7      |
| 090250.5L05.711 | 1299 85 92 700      | 1,7      |
| 090250.5L06.711 | 1299 85 92 700      | 1,7      |
| 090250.5L08.711 | 1299 85 92 700      | 1,7      |
| 090250.5L09.711 | 1299 85 92 700      | 1,7      |
| 090250.5L10.711 | 1299 85 92 700      | 1,7      |

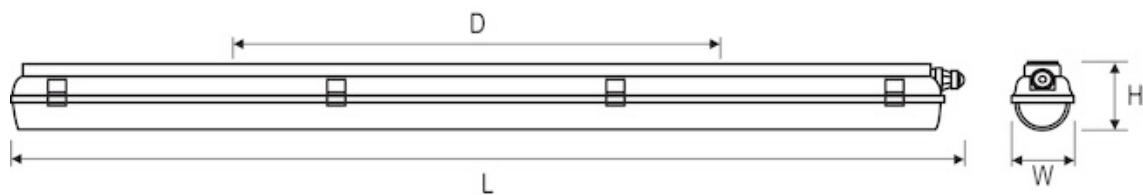

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.