


Luminaire à abat-jour Parabolique LED 1x 1200x300 27w 3250lm 830 Par Blanc Std

Kod Electriquo: 52176 Kod PXF: BU003.1133.830.A000 / Px2070115

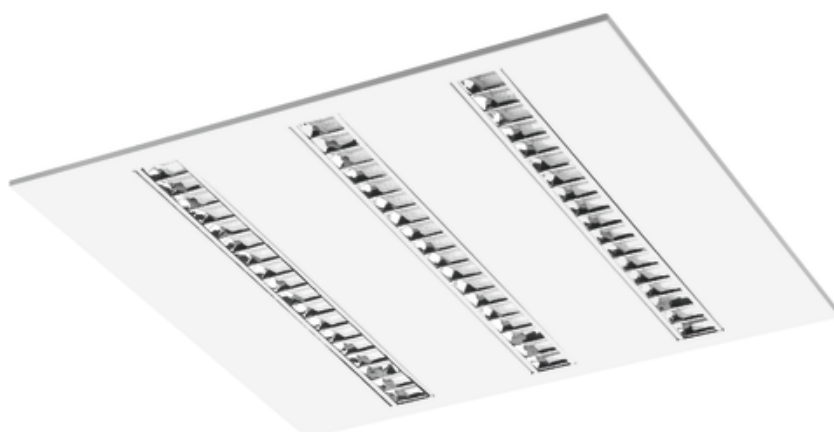

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **1x27W**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **124lm/W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2968lm**
- Température de couleur [K] **3000K**
- Waga **3.90**
- Pouvoir **1x27W**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **124lm/W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2968lm**
- Température de couleur [K] **3000K**
- Waga **3.90**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP40**
- Méthode d'installation **w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej oraz G/K do**

wersji 600x600

- Couleur **biały**
- Répartition de la lumière **bezpośredni (DI)**

Nowoczesna oprawa rastrowa na źródła światła LED, o wysokich parametrach technicznych i optycznych. Oprawa charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem oślnienia dzięki zastosowaniu parabolicznych rastrów aluminiowych jak również niskim poborem mocy w porównaniu ze standardowymi źródłami światła. Paralight LED ze względu na innowacyjny układ optyczny idealnie nadaje się do oświetlenia powierzchni biurowych, a w szczególności do pracy przy komputerach.


Wykonanie: obudowa z blachy stalowanej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym, raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego, wysokiej czystości, moduł LED z dodatkową przesłoną mikropryzmatyczną

Montaż: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej oraz G/K do wersji 600x600

Akcesoria: zawieszenie (zwykłe, elektryczne), ramka G/K do wersji 600x600

Zasilanie: 230V

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny źródła [lm]	Skuteczność świetlna źródła [lm/W]	Info	Waga [kg]
PX2070101	1x40	4462	124	600x600 3x	4,8
PX2070108	1x40	4600	128	600x600 3x	4,8
PX2070124	1x27	2968	124	600x600 2x	3,9
PX2070126	1x27	3060	128	600x600 2x	3,9
PX2070115	1x27	2968	124	300x1200 1x	3,9
PX2070122	1x27	3060	128	300x1200 1x	3,9
PX2070129	1x40	4462	124	NT 600x600 3x	4,8
PX2070136	1x40	4600	128	NT 600x600 3x	4,8
PX2070157	1x27	2968	124	NT 600x600 2x	3,9
PX2070164	1x27	3060	128	NT 600x600 2x	3,9
PX2070143	1x27	2968	124	NT 300x1200 1x	3,9
PX2070150	1x27	3060	128	NT 300x1200 1x	3,9

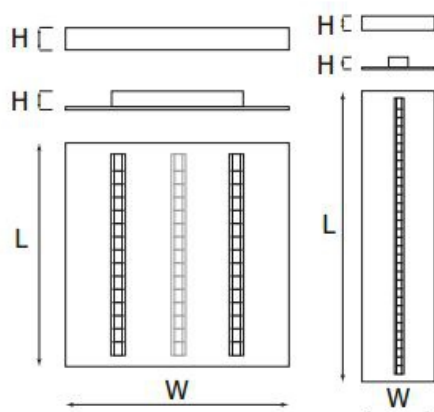

Elementy montażowe

Ramka G/K do wersji 600x600

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.