


Luminaire à abat-jour Projecteur LED parabolique 2x 600x600 27w 3320lm 840 Par White Std

Kod Electriquo: 52179 Kod PXF: BU002.1133.840.A000 / Px2070126

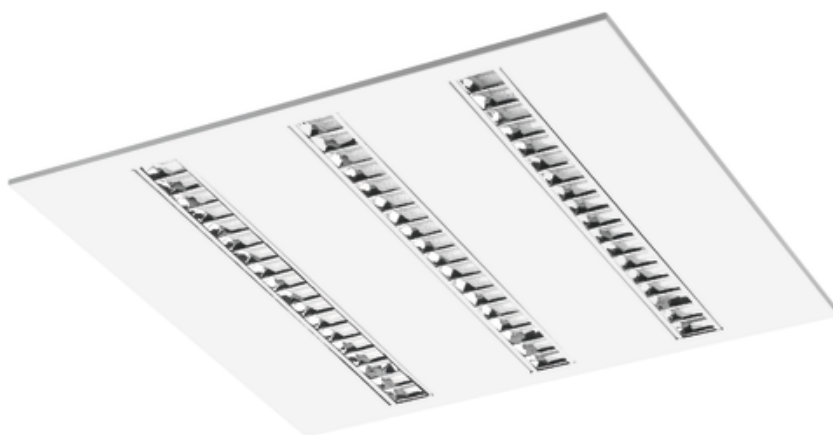

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **2x13,5W**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **128lm/W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3060lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Waga **3.90**
- Pouvoir **2x13,5W**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **128lm/W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3060lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Waga **3.90**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **LED**

- Classe de protection IP **IP40**
- Méthode d'installation **w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej oraz G/K do wersji 600x600**
- Couleur **biały**
- Répartition de la lumière **bezpośredni (DI)**

Nowoczesna oprawa rastrowa na źródła światła LED, o wysokich parametrach technicznych i optycznych. Oprawa charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem ośnienienia dzięki zastosowaniu parabolicznych rastrów aluminiowych jak również niskim poborem mocy w porównaniu ze standardowymi źródłami światła. Paralight LED ze względu na innowacyjny układ optyczny idealnie nadaje się do oświetlenia powierzchni biurowych, a w szczególności do pracy przy komputerach.


Wykonanie: obudowa z blachy stalowanej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym, raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego, wysokiej czystości, moduł LED z dodatkową przesłoną mikropryzmatyczną

Montaż: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej oraz G/K do wersji 600x600

Akcesoria: zawieszenie (zwykłe, elektryczne), ramka G/K do wersji 600x600

Zasilanie: 230V

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny źródła [lm]	Skuteczność świetlna źródła [lm/W]	Info	Waga [kg]
PX2070101	1×40	4462	124	600x600 3x	4,8
PX2070108	1×40	4600	128	600x600 3x	4,8
PX2070124	1×27	2968	124	600x600 2x	3,9
PX2070126	1×27	3060	128	600x600 2x	3,9
PX2070115	1×27	2968	124	300x1200 1x	3,9
PX2070122	1×27	3060	128	300x1200 1x	3,9
PX2070129	1×40	4462	124	NT 600x600 3x	4,8
PX2070136	1×40	4600	128	NT 600x600 3x	4,8
PX2070157	1×27	2968	124	NT 600x600 2x	3,9
PX2070164	1×27	3060	128	NT 600x600 2x	3,9
PX2070143	1×27	2968	124	NT 300x1200 1x	3,9
PX2070150	1×27	3060	128	NT 300x1200 1x	3,9

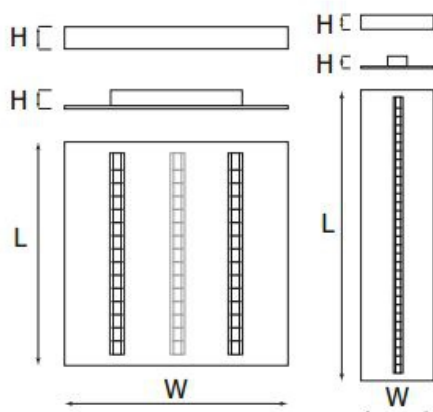

Elementy montażowe

Ramka G/K do wersji 600x600

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.