

Ontec S W1 302 M Cold At monté en surface

Kod Electriquo: 52793 Kod TM Technologie: TM-OS.W1ATM36CW



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Source de lumière **1xLED**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Source de lumière **1xLED**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Classe de protection **II**
- Application **oświetlenie drogi ewakuacji**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Certificat CNBOP **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP65**
- Méthode d'installation **podtynkowy, flagi**
- Tension [V] **230V**

Basculement réseau.

Multifunkcyjna oprawa **ONTEC S** łączy w sobie niezawodność i nowoczesny design.

ONTEC S posiada wysokie parametry oświetleniowe, możliwość **montażu podtynkowego** oraz **montażu flagi** - w łatwy i szybki sposób można go przekształcić w **oprawę dwustronną**.

Produkt dostępny jest dodatkowo w modelu COLD dedykowanym do zastosowań w temperaturze **do -15°C**.





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



ONTEC S W1, W2

oświetlenie drogi ewakuacji
evacuation road lighting

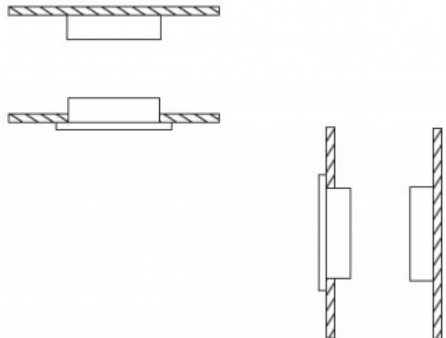Wymiary [mm] Dimensions [mm]  260 40 140  27,5 x 4,5 x 15 [cm] Ilość opakowań: quantity of boxes: 700 szt.	Montaż Mounting 
--	---

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ZASTOSOWANIE ONTEC S W1, W2 THE USE OF ONTEC S W1, W2

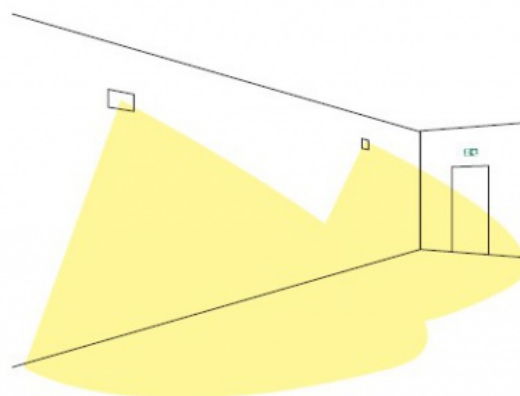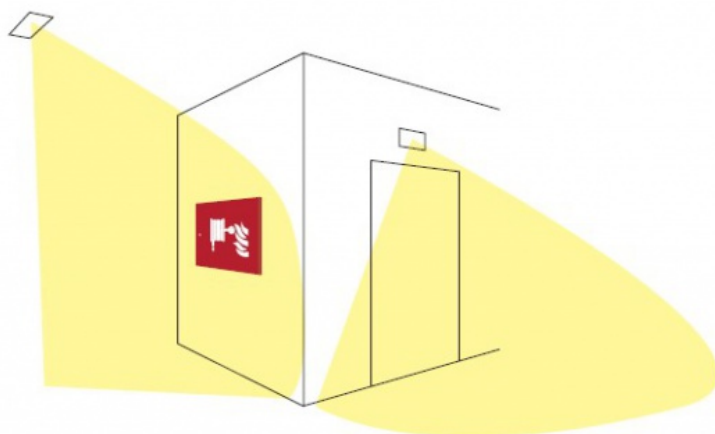

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.