Ontec S M2 302 M COLD AT montage en saillie

Kod Electriquo: 52856 Kod TM Technologie: TM-OS.M2ATM36CW

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **2W**
- Source de lumière **14xLED**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Mode de fonctionnement **awaryjno-sieciowy**
- Pouvoir **2W**
- Source de lumière **14xLED**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Mode de fonctionnement **awaryjno-sieciowy**
- Classe de protection **II**
- Application **oświetlenie antypaniczne**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Certificat CNBOP **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP65**
- Méthode d'installation **natynkowy**
- Couleur **RAL 9003** / **RAL 7035 RAL 9004** / **kolor specjalny**
- Autonomie de la batterie **1h** / **3h**
- Pouvoir **1W** / **2W** / **5W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **M1 : 193 lm M2 : 235 lm M5: 243 lm**
- Tension [V] **230 V AC** / **50 - 60 Hz ± 10%**

info@elektriko.pl

Multifunkcyjna oprawa **ONTEC S** łączy w sobie niezawodność i nowoczesny design.

ONTEC S posiada wysokie parametry oświetleniowe, możliwość **montażu podtynkowego** oraz **montażu flagi** - w łatwy i szybki sposób można go przekształcić w **oprawę dwustronną**.

Zakres temperatury pracy: -15°C ÷ 40°C

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

ONTEC S M1, M2, M5

oświetlenie antypaniczne
antipanic lighting

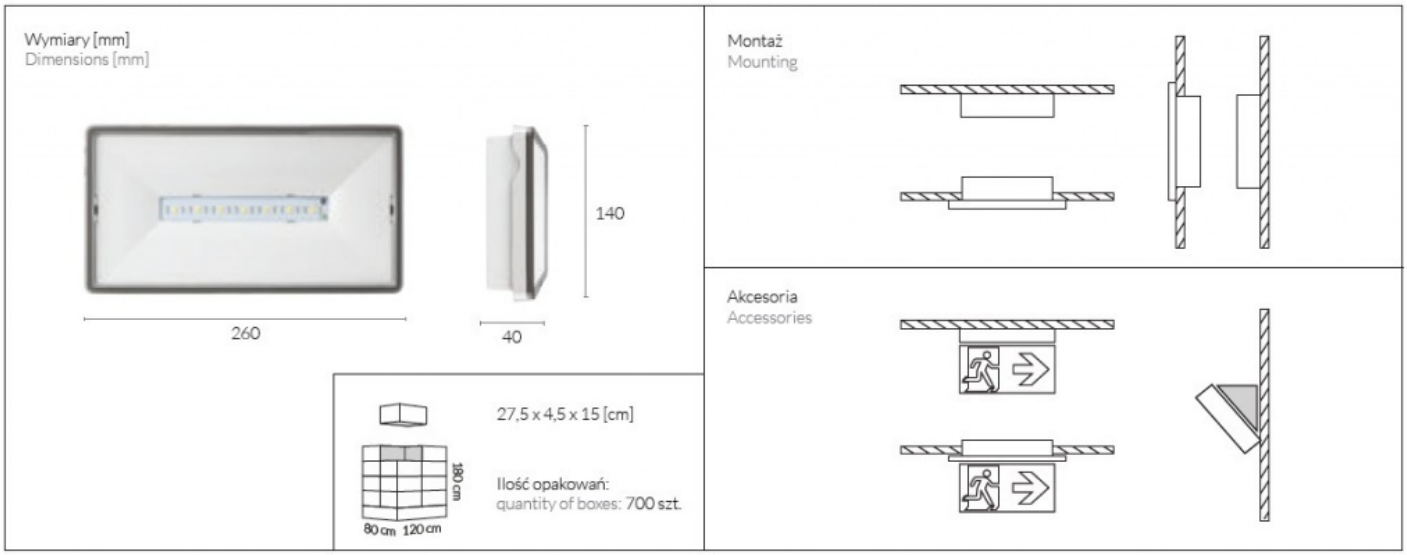

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

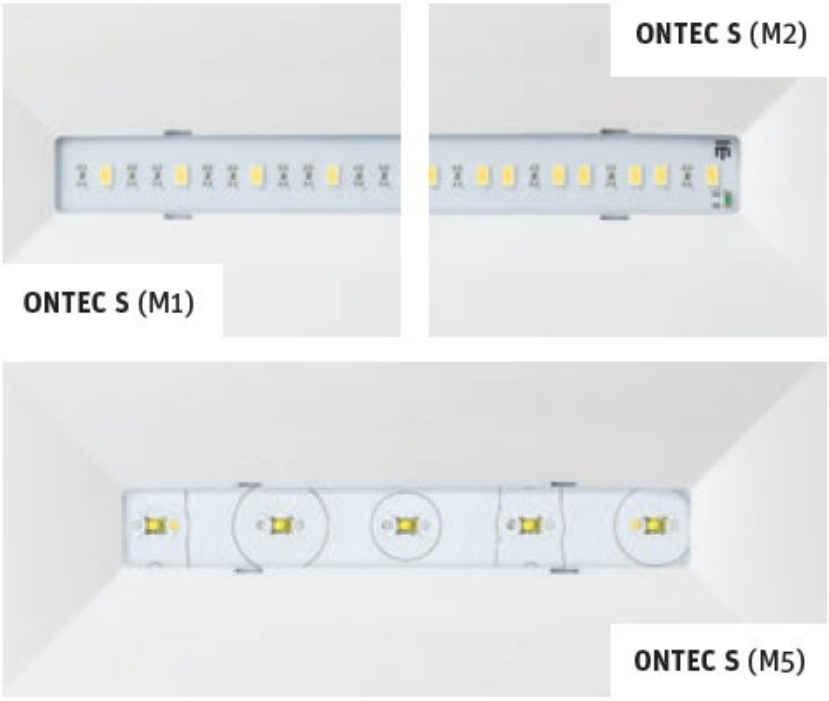

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl