

Ontec S M5 105 M COLD AT montage en saillie

Kod Electriquo: 52858 Kod TM Technologie: TM-OS.M5ATM16CW



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **5W**
- Source de lumière **5xLED**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Mode de fonctionnement **awaryjno-sieciowy**
- Pouvoir **5W**
- Source de lumière **5xLED**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Mode de fonctionnement **awaryjno-sieciowy**
- Classe de protection **II**
- Application **oświetlenie antypaniczne**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Certificat CNBOP **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP65**
- Méthode d'installation **natynkowy**
- Couleur **RAL 9003 / RAL 7035 RAL 9004 / kolor specjalny**
- Autonomie de la batterie **1h / 3h**
- Pouvoir **1W / 2W / 5W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **M1 : 193 lm M2 : 235 lm M5: 243 lm**
- Tension [V] **230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%**

Multifunkcyjna oprawa **ONTEC S** łączy w sobie niezawodność i nowoczesny design.

ONTEC S posiada wysokie parametry oświetleniowe, możliwość **montażu podtynkowego** oraz **montażu flagi** - w łatwy i szybki sposób można go przekształcić w **oprawę dwustronną**.

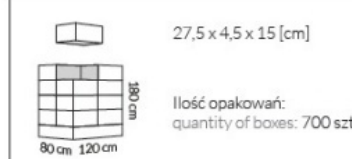
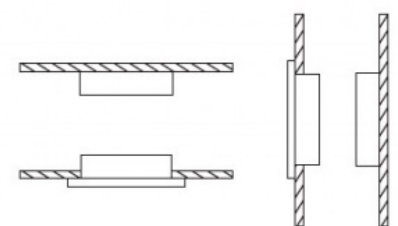
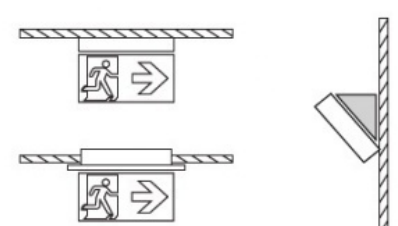
Zakres temperatury pracy: $-15^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$



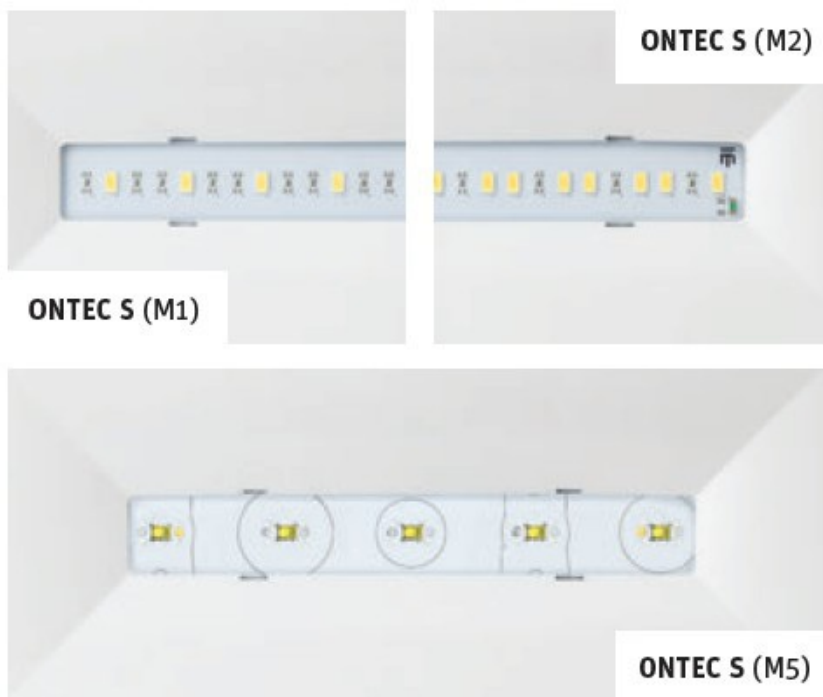
UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ONTEC S M1, M2, M5

oświetlenie antypaniczne
antipanic lighting

Wymiary [mm] Dimensions [mm]  260 40 140  27,5 x 4,5 x 15 [cm] Ilość opakowań: quantity of boxes: 700 szt.	Montaż Mounting  Aksesoria Accessories 
---	---

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.