

Réverbère LED 18w 230v

Kod Electriquo: 54016 Kod Lena: 503009



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance nominale **18W**
- Flux lumineux **2300lm**
- Température de couleur **5500K**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Méthode d'installation **Bocznny do wysięgnika/Szczytowy do słupa**
- Waga **5.50**
- Puissance nominale **18W**
- Flux lumineux **2300lm**
- Température de couleur **5500K**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Méthode d'installation **Bocznny do wysięgnika/Szczytowy do słupa**
- Waga **5.50**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Quantité dans le sous-emballage/emballage collectif **1**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **LED**

- Classe de protection IP **IP65**
- Degré de protection mécanique IK **IK08**

Dimensions : 250/77/550, diamètre de montage 60

Oprawa drogowa o stopniu szczelności IP65 do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia:

- Ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników (typ S)
- Skrzyżowań, zakrętów, rond (typ C)
- Przejść dla pieszych (typ W)
- Parkingów i placów (typ P)

Oprawa występuje w czterech mocach (18W/36W/60W/80W) i czterech zdefiniowanych rozsyłach światłości (S/C/W/P).

Oprawa drogowa LED


- Moc: 18-80W
- Źródło światła: LED
- Klosz: PC opal
- Korpus: odlew aluminiowy malowany proszkowo
- Kolor podstawowy: szary
- Montaż: do wysięgnika
- Podwyższony stopień szczelności IP65
- Możliwość regulacji oprawy w poziomie 0°-15



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

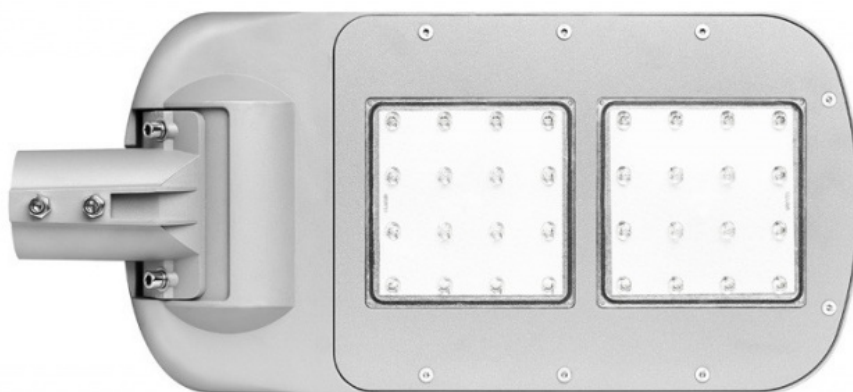

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.