Obligatoire Matrius LED Givré IP65 1200 35 W 4130 lm 830 Lns Gris Standard

Kod Electriquo: 54304 Kod PXF: AJ011.2277.830.A000 / Px4010370

Dane techniczne:

- Pouvoir **45W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3547lm**
- Température de couleur [K] **3000K**
- Angle du faisceau lumineux **45°**
- Waga **3.20**
- Pouvoir **45W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3547lm**
- Température de couleur [K] **3000K**
- Angle du faisceau lumineux **45°**
- Waga **3.20**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP65**
- Source lumineuse incluse **TAK**
- Répartition de la lumière **bezpośredni**

Nowoczesna, hermetyczna oprawa przemysłowa o wszechstronnym zastosowaniu. Idealnie sprawdzi się w oświetlaniu ciągów komunikacyjnych, stref magazynowych oraz wszelkiego typu pomieszczeń o charakterze industrialnym. MATRIUS wyposażony został w źródła LED najnowszej generacji zamknięte w estetycznej, aluminiowej obudowie o stopniu szczelności IP54. Łatwy montaż zapewnia płynna regulacja rozstawu mocowań.

Wykonanie: profil aluminiowy, przezroczysta płyta PC

Montaż: zwieszakowy, nastropowy

Zasilanie: 230 V

info@elektriko.pl

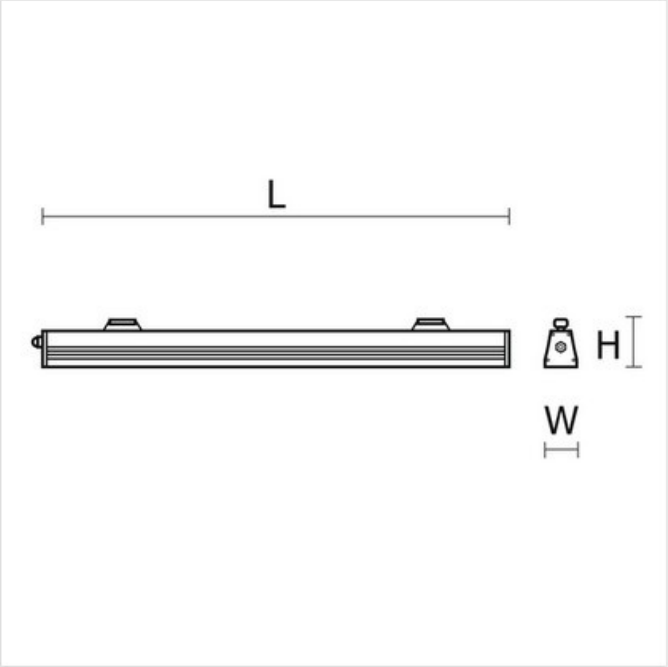

	L	W	H
PX4010152 35W	900	62	93
PX4010159 45W	1200	62	93
PX4010166 55W	1490	62	93
PX4010101 35W	900	62	93
PX4010108 45W	1200	62	93
PX4010115 55W	1490	62	93
PX4010201 35W	900	62	93
PX4010207 45W	1200	62	93
PX4010213 55W	1490	62	93
PX4010219 35W	900	62	93
PX4010225 45W	1200	62	93
PX4010231 55W	1490	62	93
PX4010321 35W	900	62	93
PX4010328 45W	900	62	93
PX4010335 55W	1200	62	93
PX4010342 35W	1200	62	93
PX4010349 45W	1490	62	93
PX4010356 55W	1490	62	93
PX4010363 35W	900	62	93
PX4010370 45W	900	62	93
PX4010377 55W	1200	62	93

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl