

HF-S 236 TL-d II 220-240 V 50/60 Hz

Kod Electriquo: 54803 Kod Philips: 8727900905533



Dane techniczne:

- Pertes de puissance de l'alimentation électrique **4.6 W**
- Puissance du système TL-D **71.2**
- Puissance de la lampe TL-D **66.6**
- Perte de puissance de la lampe TL-D **4.6**
- Poids net 1 pièce. **0.193 kg**
- Nombre nominal de lampes **2 piece**
- Pertes de puissance de l'alimentation électrique **4.6 W**
- Puissance du système TL-D **71.2**
- Puissance de la lampe TL-D **66.6**
- Perte de puissance de la lampe TL-D **4.6**
- Poids net 1 pièce. **0.193 kg**
- Nombre nominal de lampes **2 piece**
- Tension de ligne **220-240 V**
- Type de lampe **TL-D**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Signe d'approbation **CE / CCC / ENEC / VDE-EMV**
- Puissance du système (ballast + lampe) **36**
- Code d'application **II**
- Durabilité 90% @Tcaselife **50000 hr**
- Redémarrage automatique **TAK**
- Courant initial de crête **18 (max) A**
- Courant de fuite **0.5 (max) mA**
- Protection contre les surtensions 320 VCA **48 hr**
- Protection contre les surtensions 350 VCA **2 hr**
- Temps de préchauffage jusqu'à l'allumage **1.6 s**
- Facteur de puissance (100 % de charge) **0.98 -**
- Performances de la tension d'alimentation (CA) **202-254V -8%/+6%**
- Tension secteur de sécurité (CA) **198-264V -10%/+10%**
- Nombre maximal de ballasts par disjoncteur **28 x**
- Longueur maximale des câbles d'allumage **0.75 m**

- Mode maître/esclave **Possible, lamp wires 2m max. length [Master/Slave operation possible]**
- Fréquence de ligne **50/60 Hz**
- Puissance nominale des lampes TL-D **36**
- Panneau « F » **TAK**
- Durabilité du boîtier en T **75 C**
- Boîtiers en T max. **75 (max) C**
- Température de stockage **-40 (min), 80 (max) C**
- T-Environnement **-20 (min), 55 (max) C**
- Tension de fonctionnement normale (CC) **220-240 V**
- Allumage garanti par batt volt **186-275 V**
- Fonctionnement garanti par la tension de la batterie **176-275 V**
- Rendement lumineux après 5 secondes **50% of EBLF**
- Rendement lumineux après 60 secondes **100% of EBLF**
- Longueur A1 **280 mm**
- Largeur B1 **30 mm**
- Hauteur C1 **28 mm**
- Longueur du trou de montage A2 **265 mm**
- Diamètre du trou de montage D1 **4.2 mm**
- Fréquence radio 9 kHz ... 30 MHz **EN 55015**
- Vibrations **IEC 68-2-6 Fc**
- Certificat ENEC **TAK**
- Certificat CCC **TAK**
- Certificat PSB **TAK**
- Désignation TISI **TAK**
- Compatibilité SIRIM **TAK**
- Certificat CB **TAK**
- Emballage en vrac **12**

HF-TL-Selectalume II D est la solution la plus économique, la plus fiable et la plus performante pour les lampes fluorescentes. Ces ballasts font partie d'un système d'éclairage global à haute efficacité qui peut vous aider, vous et vos clients, à respecter toutes les normes énergétiques internationales ou locales requises. Les ballasts HF-TL-Selectalume II D sont la solution idéale pour une large gamme d'applications de construction neuve et de rénovation dans le secteur commercial, notamment l'éclairage général en saillie et de bureaux, les garages, les entrepôts, l'étanchéité et d'autres applications.

Najbardziej wiarygodne standardowe, energooszczędne rozwiązanie

- Wyjątkowa wydajność energetyczna z technologią redukcji w prązkowania systemów oświetleniowych w niższych temperaturach
- Maksymalna niezawodność działania systemu
- Zapewnia przedłużoną żywotność lampy w zastosowaniach często-przełączania

HF-TL-Selectalume II D jest najbardziej opłacalne, niezawodne i wybitne rozwiązanie dla lamp fluorescencyjnych. Te stateczniki są częścią ogólnego systemu oświetlenia o wysokiej wydajności, które mogą pomóc Tobie lub Twoim klientom osiągnąć żadnej międzynarodowej lub lokalnej kod energii potrzebne do wykonania. HF-TL-Selectalume II D stateczniki są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy nowych zastosowań budowlanych oraz modernizacyjnych w sektorze handlowym, w tym ogólnej powierzchni montażowej i oświetlenia biura, garaże, magazyny, wodoodporna i innych aplikacji.


Charakterystyka Urządzenia


- Najwyższa CELMA Współczynnik efektywności energetycznej A2 BAT *
- Zgodność z CE, ENEC, EL, VDE-EMC, znaki zgodności CCC
- Średnia nominalna żywotność usług ponad 85.000 godzin (przy Ta 50 ° C) z szybkością zaniku ≤ 0,1% na 1000 godzin)

- Zoptymalizowane podgrzewanie wstępne lampy na min 50000 włączania / wyłączania przełącznika, bez wymiany lamp

Aplikacje / Zastosowania

- Nadaje się do pracy DC i instalacji oświetlenia awaryjnego; pełna zgodność z wymogami dotyczącymi oświetlenia awaryjnego zgodnie z EN 61347-2-3 -annex
- Dla zastosowań o wysokiej aktywności, na przykład przełączania w których używane są urządzenia sterujące wykrywania ruchu
- Do opraw o klasie ochrony I i II klasy ochrony stosowanych w budynkach biurowych, szpitalach, supermarketach, sklepach, budynkach przemysłowych i szkół

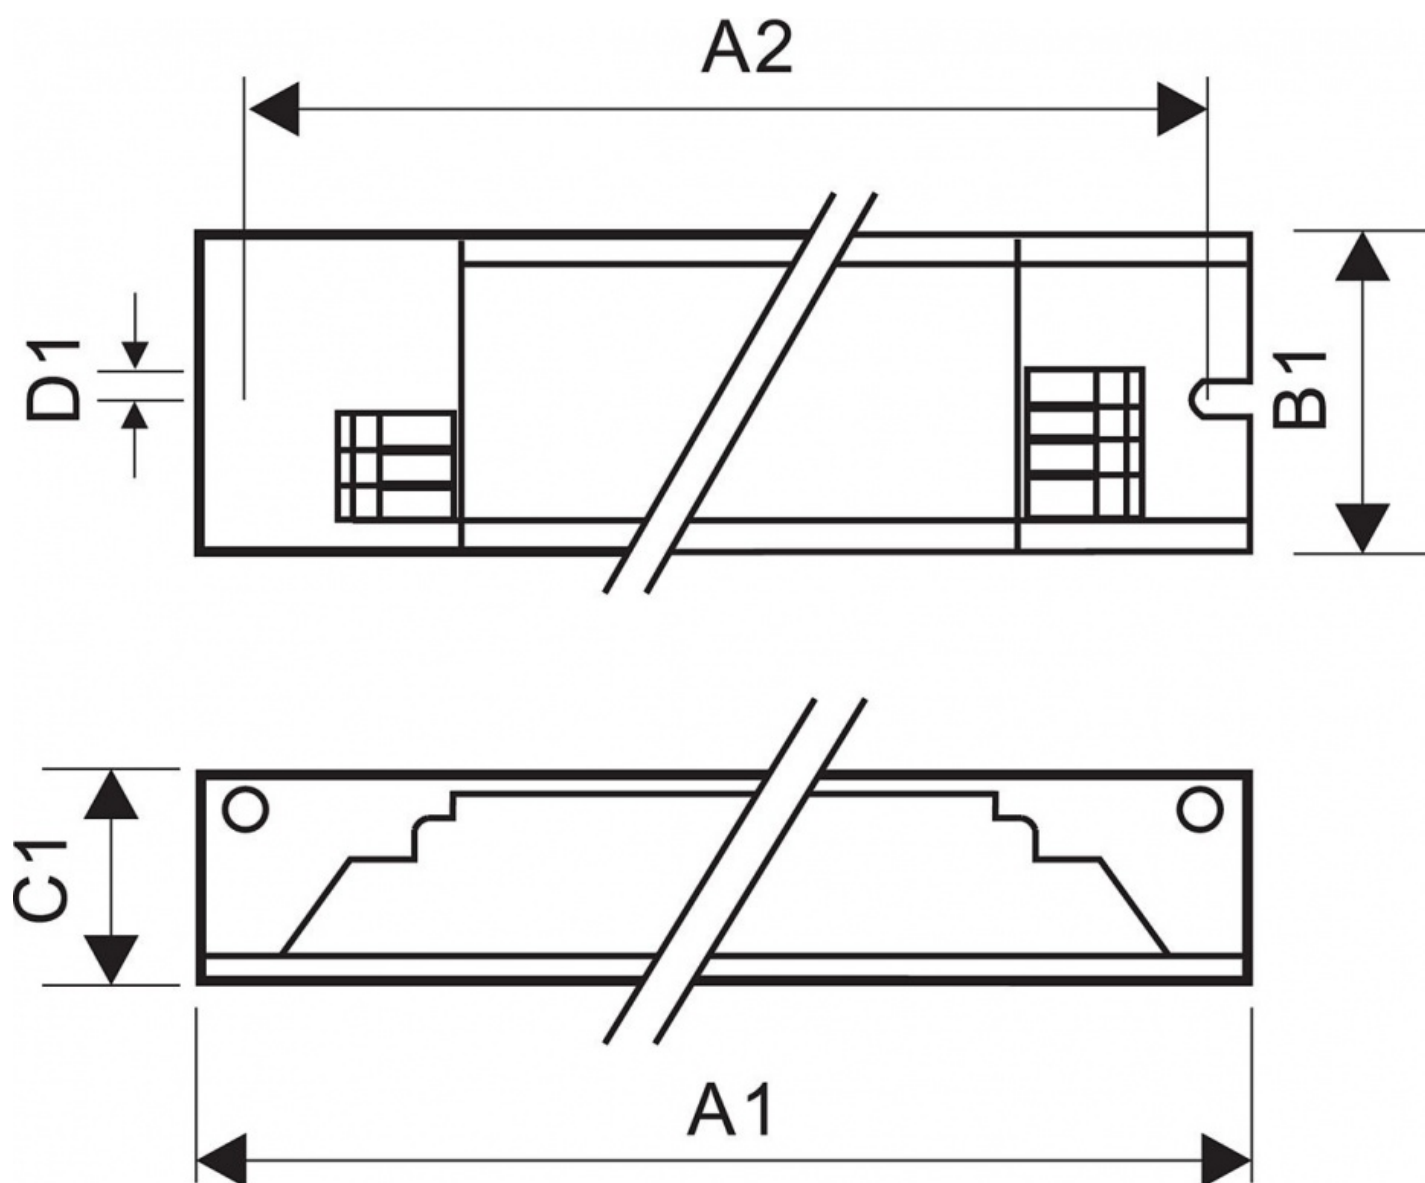

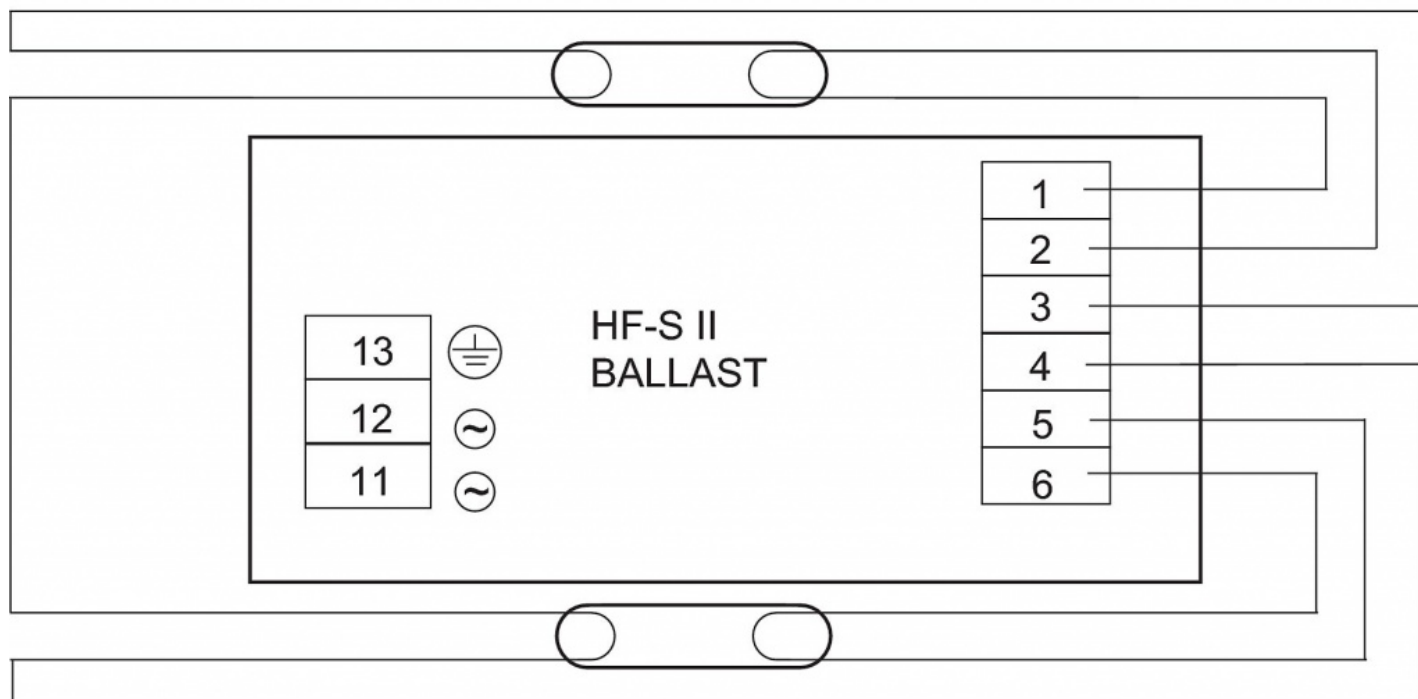

Ballast type	Lamp type	Lamp power		T _a = 40°C	T _a = 50°C	T _a = 60°C
HF-S 236 TL-D II 220-220V 50/60Hz	TL-D General	36W	T _c	=54°C	=64°C	=74°C
			Lifetime	100,000 Hrs	70,000 Hrs	50,000 Hrs