


Applique murale décorative Modena 1200 LED Ed 28 W Ambre IP66 15 x 40 cm Gris

Kod Electriquo: 55228 Kod LUG: 140082.5L0461.08

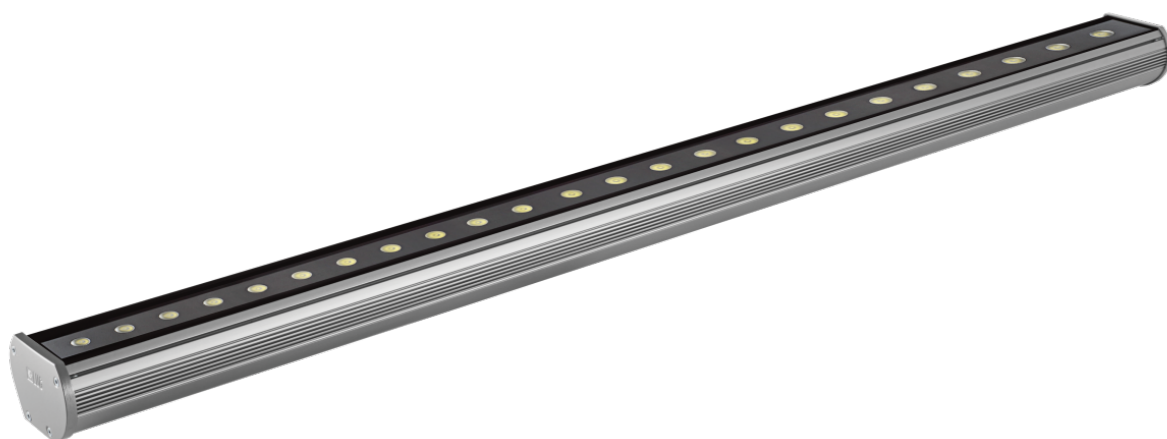

Dane techniczne:

- Pouvoir **24x1W**
- Couleur **amber**
- Angle du faisceau lumineux **15x40°**
- Pouvoir **24x1W**
- Couleur **amber**
- Angle du faisceau lumineux **15x40°**
- type_de_source_lumineuse_LED **źródło światła LED**
- icône_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- icône_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**

- icône_production_conformité_aux_normes_ukrainiennes **zgodność z normami Ukrainy**
- classe_de_protection_contre_les_chocs_1 **I klasa ochrony przed porażeniem**
- tension_d'alimentation_230v **napięcie zasilające 230V**
- icône pour montage sur un substrat inflammable **montaż na podłożu palnym**
- degré_d'étanchéité_ip_65 **stopień szczelności IP 65**

Charakterystyka

dekoracyjny kinkiet architektoniczny IP65 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w wysokiej jakości źródła światła LED

Opis techniczny

obudowa oprawy z aluminium w kolorze szarym, śruby ze stali nierdzewnej, oprawa dostępna w czterech długościach: 300, 600, 900, 1200 mm; dzięki zastosowaniu nowoczesnej i energooszczędnej technologii LED oprawa jest sygnowana marką ECOLUG, diody LED w jednym z 4 kolorów: biały (3000K, 6000K), czerwony, zielony, niebieski

Zastosowanie

dekoracyjne podświetlenie elewacji budynków; wnętrza centrów handlowych, hoteli, centrów szkoleniowych, sal konferencyjnych, restauracji, korytarze, biura, muzea

Montaż

do ściany lub innej powierzchni pionowej przy pomocy regulowanego uchwyty

Wymiary

Kod	Wymiary LxWxHxD [mm]	Masa[kg]		
140082.5L01X1.0X	312 205 90 66	1,3		
140082.5L02X1.0X	612 205 90 66	2,2		
140082.5L03X1.0X	912 205 90 66	3,1		
140082.5L04X1.0X	1212 205 90 66	4,0		
140082.5L01	1.0			
			Kąt świecenia	
			2	10°
			3	22°
			4	45°
			7	40x15°
			8	15x40°
				Kolor LED
1				biały 3000K
2				biały 6000K
3				czerwony
4				zielony
5				niebieski
6				bursztynowy