Applique murale décorative Modena 1200 Led Ed 28 W Blanc 6 000 K Ip66 40 x 15 Gris

Kod Electriquo: 55249 Kod LUG: 140082.5L0421.07

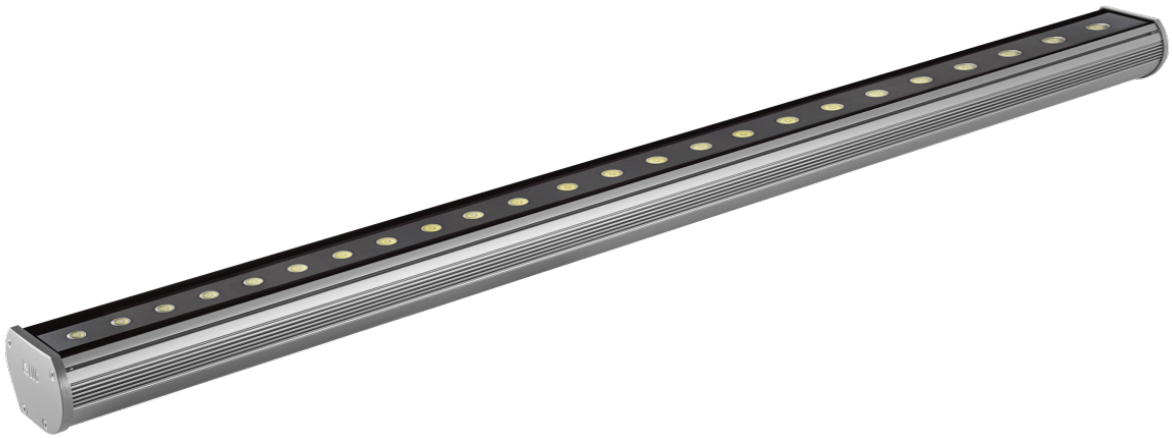

Dane techniczne:

- Pouvoir **24x1W**
- Couleur claire **zimna biała**
- Température de couleur [K] **6000K**
- Couleur **szary**
- Angle du faisceau lumineux **40x15°**
- Pouvoir **24x1W**
- Couleur claire **zimna biała**
- Température de couleur [K] **6000K**
- Couleur **szary**

info@elektriko.pl

- Angle du faisceau lumineux **40x15°**
- type_de_source_lumineuse_LED **źródło światła LED**
- icône_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- icône_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- icône_production_conformité_aux_normes_ukrainiennes **zgodność z normami Ukrainy**
- classe_de_protection_contre_les_chocs_1 **I klasa ochronności przed porażeniem**
- tension_d'alimentation_230v **napięcie zasilające 230V**
- icône pour montage sur un substrat inflammable **montaż na podłożu palnym**
- degré_d'étanchéité_ip_65 **stopień szczelności IP 65**

Charakterystyka

dekoracyjny kinkiet architektoniczny IP65 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w wysokiej jakości źródła światła LED

Opis techniczny

obudowa oprawy z aluminium w kolorze szarym, śruby ze stali nierdzewnej, oprawa dostępna w czterech długościach: 300, 600, 900, 1200 mm; dzięki zastosowaniu nowoczesnej i energooszczędnej technologii LED oprawa jest sygnowana marką ECOLUG, diody LED w jednym z 4 kolorów: biały (3000K, 6000K), czerwony, zielony, niebieski

Zastosowanie

dekoracyjne podświetlenie elewacji budynków; wnętrza centrów handlowych, hoteli, centrów szkoleniowych, sal konferencyjnych, restauracji, korytarze, biura, muzea

Montaż

do ściany lub innej powierzchni pionowej przy pomocy regulowanego uchwytu

Wymiary

Kod		WymiaryLxWxHxD [mm]		Masa[kg]
140082.5L01X1.0X		312 205 90 66		1,3
140082.5L02X1.0X		612 205 90 66		2,2
140082.5L03X1.0X		912 205 90 66		3,1
140082.5L04X1.0X		1212 205 90 66		4,0
140082.5L01	**X**	1.0	**X**	

	Kąt świecenia
2	10°
3	22°
4	45°
7	40x15°
8	15x40°

	Kolor LED
1	biały 3000K
2	biały 6000K
3	czerwony
4	zielony
5	niebieski
6	bursztynowy

info@elektriko.pl