


# Applique murale décorative Modena 900 Led Ed 21 W Blanc 6 000 K Ip66 40 x 15 Gris

Kod Electriquo: 55312 Kod LUG: 140082.5L0321.07

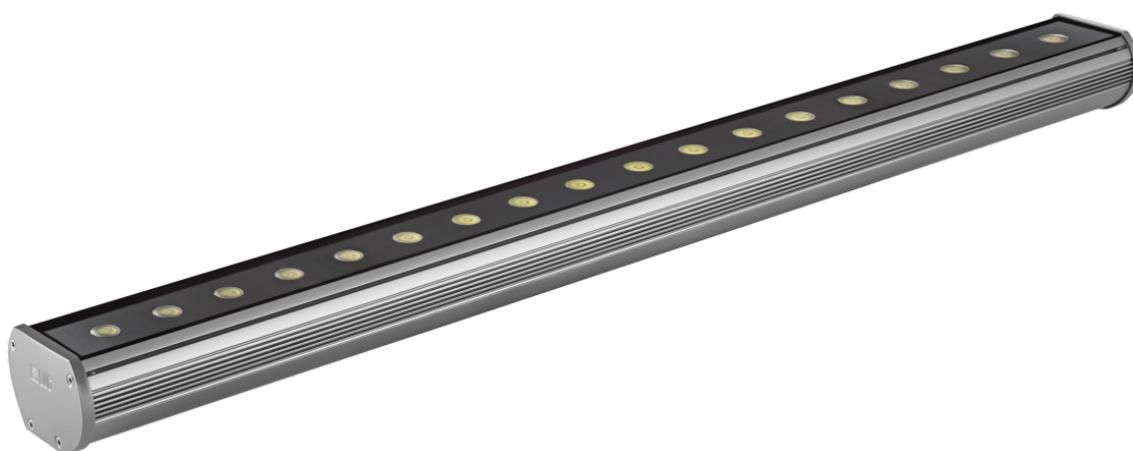

## Dane techniczne:

- Pouvoir **18x1W**
- Couleur claire **zimna biała**
- Température de couleur [K] **6000K**
- Couleur **szary**
- Angle du faisceau lumineux **40x15°**
- Pouvoir **18x1W**
- Couleur claire **zimna biała**
- Température de couleur [K] **6000K**
- Couleur **szary**

- Angle du faisceau lumineux **40x15°**
- type\_de\_source\_lumineuse\_LED **źródło światła LED**
- icône\_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- icône\_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- icône\_production\_conformité\_aux\_normes\_ukrainiennes **zgodność z normami Ukrainy**
- classe\_de\_protection\_contre\_les\_chocs\_1 **I klasa ochronności przed porażeniem**
- tension\_d'alimentation\_230v **napięcie zasilające 230V**
- icône\_pour\_montage\_sur\_un\_substrat\_inflammable **montaż na podłożu palnym**
- degré\_d'étanchéité\_ip\_65 **stopień szczelności IP 65**

#### MODENA LED

Dekoracyjny kinkiet architektoniczny IP66 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w wysokiej jakości źródła światła LED.

#### Montaż

bezpośrednio na ścianie (świeci do góry), bezpośrednio na ścianie (świeci w dół), przy pomocy uchwytów (w komplecie)

#### Obudowa

profil aluminiowy

#### DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza

>75%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

#### DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50)

50 000 h

#### Zastosowanie

fasady, hotele, centra handlowe, metro, salony samochodowe

Informacje dodatkowe

Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.