


Relais temporisé (mise en marche retardée) PCM-01/U

Kod Electriquo: 60173 Kod Zamel: EXT10000074

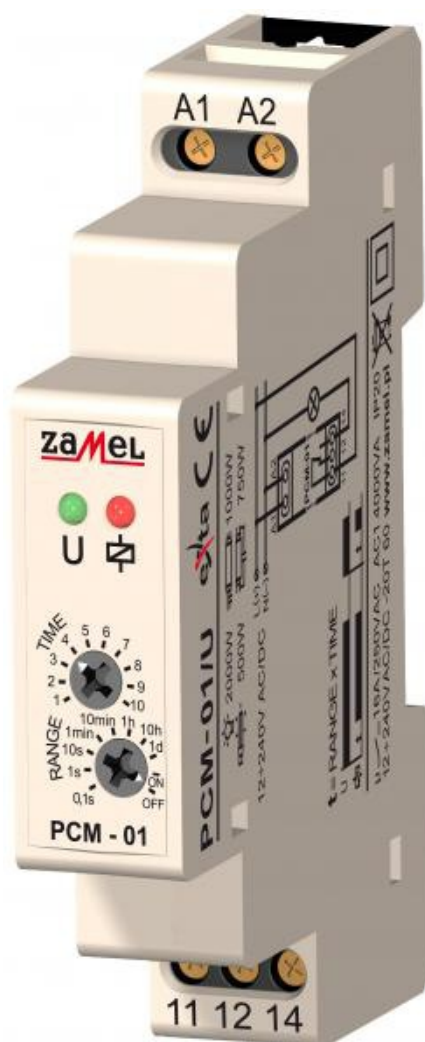

Dane techniczne:

- Tension d'alimentation **12 ÷ 240 V AC/DC**
- Consommation de courant nominale **15 mA**
- Waga **0.07**
- Tension d'alimentation **12 ÷ 240 V AC/DC**
- Consommation de courant nominale **15 mA**
- Waga **0.07**
- Degré de protection **IP20**
- Puissance maximale du relais **4000 VA**
- Contacts **1NO/NC**
- Tension de contact maximale **250 V**
- Courant du relais **16 A**
- Support de boîtier **szyna TH35 (PN-EN 60715)**

Le relais temporisé monofonction PCM-01 permet de mettre en œuvre la fonction de commutation temporisée (inversion) dans les systèmes d'automatisation et de contrôle. Le relais est déclenché par la tension d'alimentation. Il se

caractérise par une très large plage de réglage du temps, de 0,1 seconde à 10 jours. Des fonctions ON/OFF supplémentaires permettent une mise sous/hors tension permanente du récepteur. Le système est équipé de voyants : tension d'alimentation, état du relais et mesure du temps, réalisés à l'aide de diodes LED.

Dimensions module simple (17,5 mm) : 90 x 17,5 x 66 mm

Emballage collectif : 60 pièces

Poids : 75 pièces g

Plage de réglage du temps t

discret 0,1 ÷ 1 s

discret 1 ÷ 10 s

discret 0,2 ÷ 1,7 min

discret 1 ÷ 10 min

discret 0,2 ÷ 1,7 h

discret 1 ÷ 10 h

discret 0,4 ÷ 4,2 jours

discret 1 ÷ 10 jours