
Relais temporisé (arrêt temporisé) PCM-02/24V

Kod Electriquo: 60175 Kod Zamel: EXT10000076

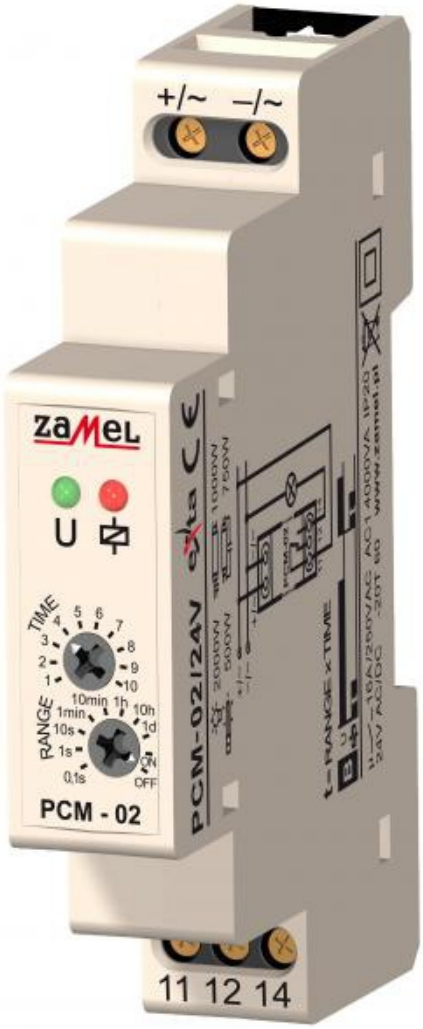

Dane techniczne:

- Tension d'alimentation **24 V AC/DC**
- Consommation de courant nominale **36 mA**
- Waga **0.08**
- Tension d'alimentation **24 V AC/DC**
- Consommation de courant nominale **36 mA**
- Waga **0.08**
- Degré de protection **IP20**
- Puissance maximale du relais **4000 VA**
- Contacts **1NO/NC**
- Tension de contact maximale **250 V**
- Courant du relais **16 A**
- Support de boîtier **szyna TH35 (PN-EN 60715)**

Le relais temporisé monofonction PCM-02/U est utilisé pour mettre en œuvre la fonction de coupure temporisée (averse) dans les systèmes d'automatisation et de contrôle. Le relais est déclenché par la tension d'alimentation. Il se

info@elektriko.pl

caractérise par une très large plage de réglage du temps, de 0,1 seconde à 10 jours. Des fonctions ON/OFF supplémentaires permettent d'allumer ou d'éteindre le récepteur en permanence. Le système dispose d'indicateurs : tension d'alimentation, état du relais et mesure du temps, réalisés à l'aide de diodes LED.

Dimensions	module unique (17,5 mm) 90 x 17,5 x 66 mm
Emballage collectif	[pièces]
Poids	70 g

Plage de réglage du temps t	discret 0,1 ÷ 1 s
	discret 1 ÷ 10 s
	discret 0,2 ÷ 1,7 min
	discret 1 ÷ 10 min
	discret 0,2 ÷ 1,7 h
	discret 1 ÷ 10 h
	discret 0,4 ÷ 4,2 jours
	discrètement 1 &diviser 10 jours

info@elektriko.pl