
Relais temporisé (commutation cyclique) PCM-03/24V

Kod Electriquo: 60178 Kod Zamel: EXT10000079

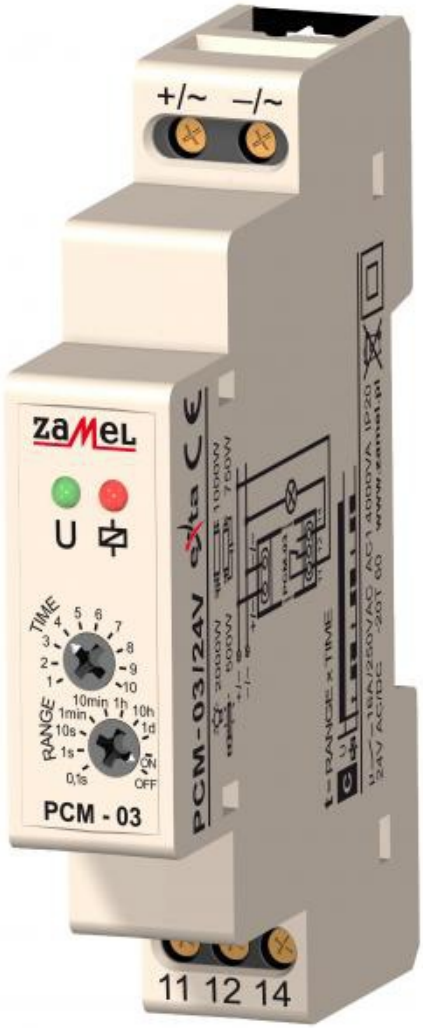

Dane techniczne:

- Tension d'alimentation **24 V AC/DC**
- Consommation de courant nominale **25 mA**
- Waga **0.07**
- Tension d'alimentation **24 V AC/DC**
- Consommation de courant nominale **25 mA**
- Waga **0.07**
- Degré de protection **IP20**
- Puissance maximale du relais **4000 VA**
- Contacts **1NO/NC**
- Tension de contact maximale **250 V**
- Courant du relais **16 A**
- Support de boîtier **szyna TH35 (PN-EN 60715)**

Le relais temporisé monofonction PCM-03 est utilisé pour la mise en œuvre de la fonction de commutation cyclique dans les systèmes d'automatisation et de contrôle. Le relais est déclenché par la tension d'alimentation. Il se caractérise

info@elektriko.pl

par une très large plage de réglage du temps, de 0,1 seconde à 10 jours. Des fonctions ON/OFF supplémentaires permettent d'allumer ou d'éteindre le récepteur en permanence. Le système dispose d'indicateurs : tension d'alimentation, état du relais et mesure du temps, réalisés à l'aide de diodes LED.

Dimensions module simple (17,5 mm) : 90 x 17,5 x 66 mm
Emballage collectif : 60 pièces
Poids : 70 pièces g

Plage de réglage du temps t

discret 0,1 ÷ 1 s
discret 1 ÷ 10 s
discret 0,2 ÷ 1,7 min
discret 1 ÷ 10 min
discret 0,2 ÷ 1,7 h
discret 1 ÷ 10 h
discret 0,4 ÷ 4,2 jours
discret 1 &divise; 10 jours

info@elektriko.pl