


Relais temporisé (multifonctionnel) PCM-10

Kod Electriquo: 60184 Kod Zamel: EXT10000085

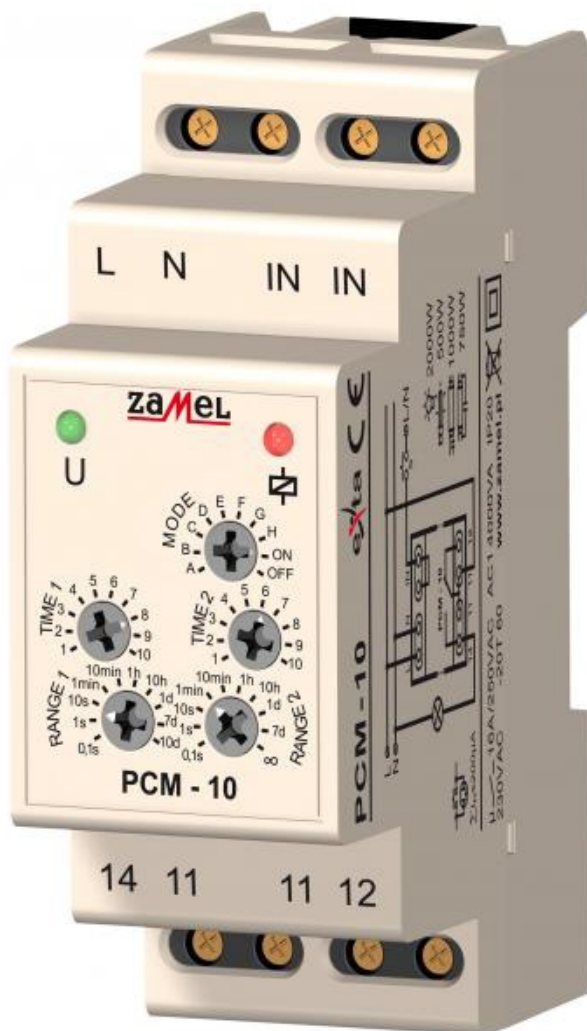

Dane techniczne:

- Tension d'alimentation **230 V AC**
- Consommation de courant nominale **35 mA**
- Waga **0.11**
- Tension d'alimentation **230 V AC**
- Consommation de courant nominale **35 mA**
- Waga **0.11**
- Degré de protection **IP20**
- Puissance maximale du relais **4000 VA**
- Contacts **1NO/NC**
- Tension de contact maximale **250 V**
- Courant du relais **16 A**
- Support de boîtier **szyna TH35 (PN-EN 60715)**

Le relais temporisé multifonction PCM-10/24 V est utilisé pour implémenter des fonctions de temporisation dans les systèmes d'automatisation et de contrôle. Le système dispose de 10 modes de fonctionnement indépendants déclenchés par la tension d'alimentation ou une impulsion de déclenchement externe (provenant de la ligne L ou N). Il se caractérise par une très large plage de réglages pour deux temps t1 et t2 et des fonctions marche/arrêt permanents.

Le système modifie continuellement le mode de fonctionnement et les réglages de temporisation.

Dimensions double module (35 mm) 90 x 35 x 66 mm

Emballage collectif 32 [pièces]

Poids 110 g

Plage de réglage de la temporisation (t1) discret 0,1 μ s

discret 1 μ s

discret 0,2 $\pm$ 1,7 min

discret 1 $\pm$ 10 min

discret 0,2 $\pm$ 1,7 h

discret 1 $\pm$ 10 h

discret 0,4 $\pm$ 4,2 jours

discret 1 $\pm$ 10 jours

Plage de réglage du temps (t2) $\pm$ 0,1 $\pm$ 1 s

discret 1 $\pm$ 10 s

discret 0,2 $\rightarrow$ 1,7 min

discret 1 $\rightarrow$ 10 min

discret 0,2 $\rightarrow$ 1,7 h

discret 1 $\rightarrow$ 10 h

discret 0,4 $\rightarrow$ 4,2 jours

discret 1 $\rightarrow$ 10 jours

discret 1 $\rightarrow$ 0 s