
Relais temporisé (multifonctionnel) PCM-10/24V

Kod Electriquo: 60185 Kod Zamel: EXT10000086

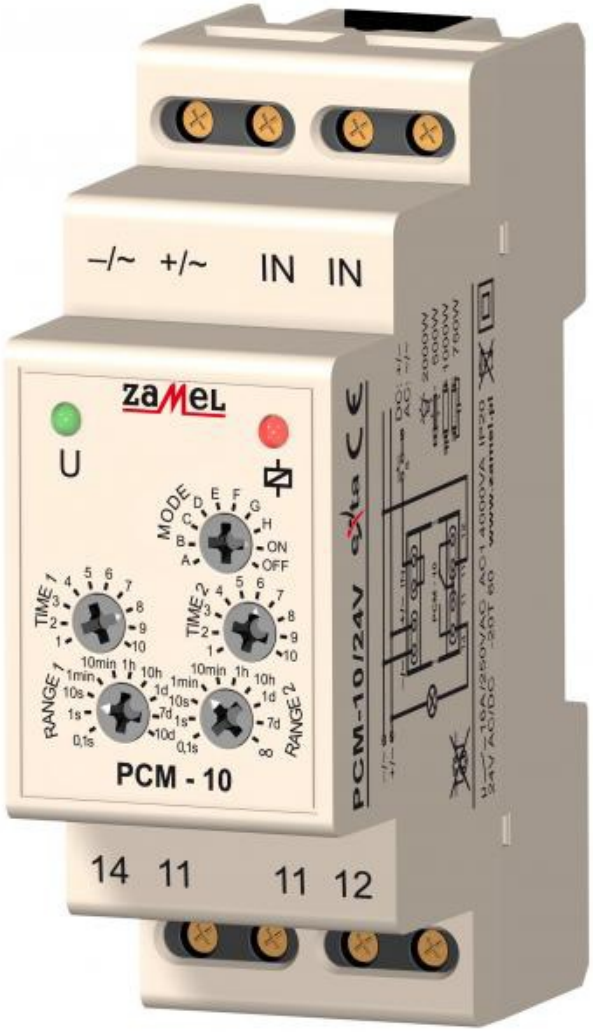

Dane techniczne:

- Tension d'alimentation **24 V AC/DC**
- Consommation de courant nominale **36 mA**
- Waga **0.11**
- Tension d'alimentation **24 V AC/DC**
- Consommation de courant nominale **36 mA**
- Waga **0.11**
- Degré de protection **IP20**
- Puissance maximale du relais **4000 VA**
- Contacts **1NO/NC**
- Tension de contact maximale **250 V**
- Courant du relais **16 A**
- Support de boîtier **szyna TH35 (PN-EN 60715)**

Le relais temporisé multifonction PCM-10/24 V est utilisé pour implémenter des fonctions de temporisation dans les systèmes d'automatisation et de contrôle. Le système dispose de 10 modes de fonctionnement indépendants

info@elektriko.pl

déclenchés par la tension d'alimentation ou une impulsion de déclenchement externe (provenant de la ligne L ou N). Il se caractérise par une très large plage de réglages pour deux temps t1 et t2 et des fonctions marche/arrêt permanents. Le système modifie continuellement le mode de fonctionnement et les réglages de temporisation.

Dimensions double module (35 mm) 90 x 35 x 66 mm
Emballage collectif 32 [pièces]
Poids 110 g

Plage de réglage de la temporisation (t1) discret 0,1 µs
discret 1 µs
discret 0,2 ± 1,7 min
discret 1 ± 10 min
discret 0,2 ± 1,7 h
discret 1 ± 10 h
discret 0,4 ± 4,2 jours
discret 1 ± 10 jours
Plage de réglage du temps (t2) ± 0,1 ± 1 s
discret 1 ± 10 s
discret 0,2 → 1,7 min
discret 1 → 10 min
discret 0,2 → 1,7 h
discret 1 → 10 h
discret 0,4 → 4,2 jours
discret 1 → 10 jours
discret 1 → 0 s

info@elektriko.pl