Relais temporisé PCP-04/24V

Kod Electriquo: 60188 Kod Zamel: EXT10000089

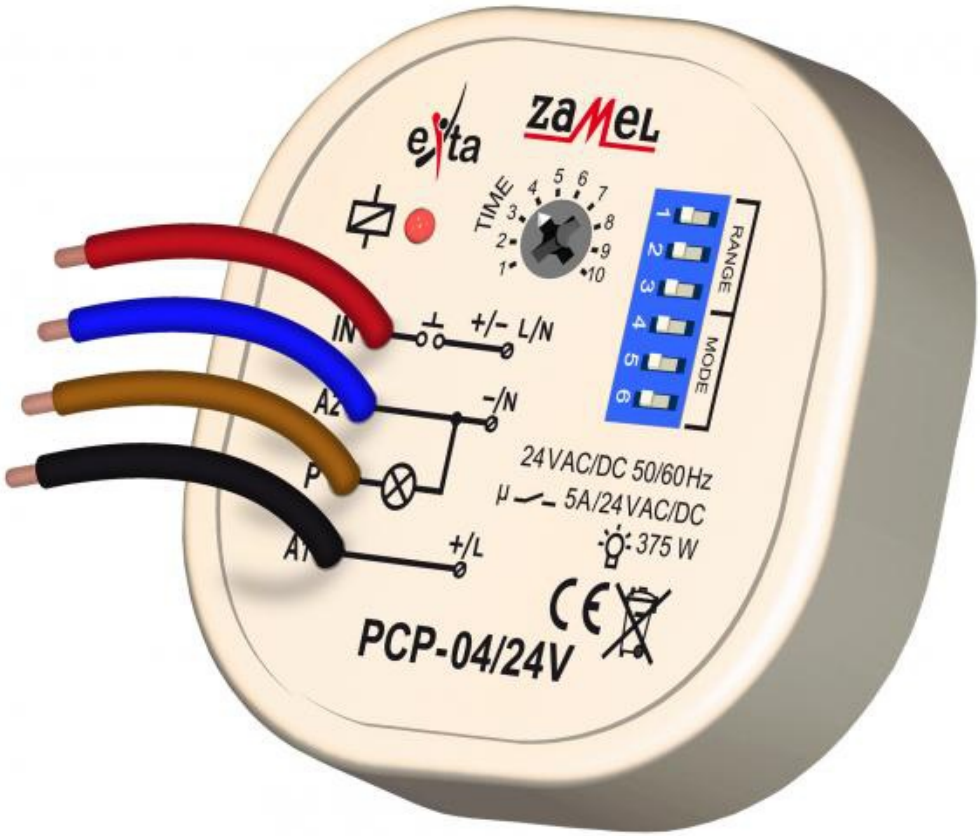

Dane techniczne:

- Tension d'alimentation **24 V AC/DC**
- Consommation de courant nominale **20 mA**
- Waga **0.03**
- Tension d'alimentation **24 V AC/DC**
- Consommation de courant nominale **20 mA**
- Waga **0.03**
- Degré de protection **IP20**
- Puissance maximale du relais **1250 VA**
- Tension de contact maximale **250 V**
- Courant du relais **5 A**
- Support de boîtier **puszka Ø60**

Le relais multifonction PCP-04 est utilisé pour implémenter des fonctions de temporisation dans les systèmes d'automatisation et de contrôle. Le relais est déclenché par la tension d'alimentation et également par l'entrée de commande. Le PCP-04 dispose de 8 modes de fonctionnement indépendants déclenchés par la tension d'alimentation ou une impulsion de déclenchement externe (provenant de la ligne L ou N). Ce relais temporisé se caractérise par une très large plage de réglages de temporisation. L'appareil dispose d'un indicateur d'état du relais, réalisé à l'aide d'une diode LED. La conception de l'appareil permet un montage dans un boîtier d'installation de 60 mm.

info@elektriko.pl

Dimensions 50 x 50 x 15 mm
Emballage collectif 72 [pièces]
Poids 30 g

Plage de réglage de la temporisation t discret 0,1 ÷ 1 s
discret 1 ÷ 10 s
discret 0,2 → 1,7 min
discret 1 → 10 min
discret 0,2 → 1,7 h
discret 1 → 10 h
discret 0,4 → 4,2 jours
discret 1 → 10 jours

info@elektriko.pl