


Minuterie astronomique monocanal ZCM-31

Kod Electriquo: 60197 Kod Zamel: EXT10000156

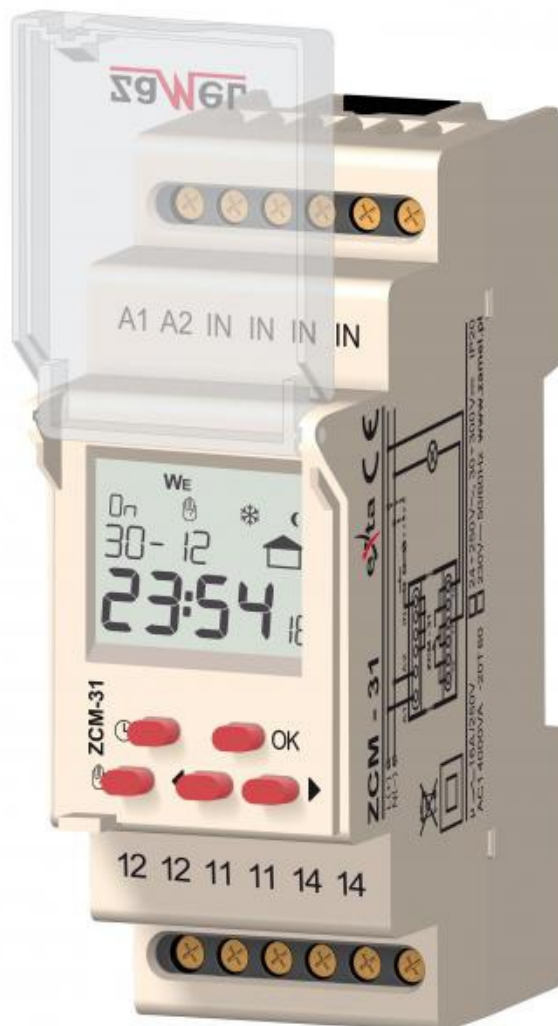

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Tension d'alimentation **230 V AC**
- Waga **0.17**
- Tension d'alimentation **230 V AC**
- Waga **0.17**
- Degré de protection **IP20**
- Puissance maximale du relais **4000 VA**
- Contacts **1NO/NC**
- Tension de contact maximale **250 V**
- Courant du relais **16 A**
- Consommation de courant nominale **60 mA**
- Support de boîtier **szyna TH35 (PN-EN 60715)**

Les horloges de contrôle numériques ZCM-31 permettent de mettre en œuvre des fonctions horaires dans les systèmes d'automatisation et de contrôle. La mise en marche et l'arrêt de l'appareil sont liés au lever et au coucher du soleil (aube et crépuscule civils). Le calcul des heures de lever et de coucher du soleil utilise les coordonnées géographiques du lieu d'installation de l'horloge, la date du jour et le décalage par rapport au temps universel. Le système calcule la fin du

crépuscule civil, c'est-à-dire la phase où le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés sous l'horizon ; le disque solaire n'est pas visible, mais le ciel est éclairé par la lumière diffuse du soleil. Le système dispose également d'une fonction de pause nocturne programmable et permet de décaler l'heure de lever et de coucher du soleil calculée de ± 120 min. La conception du boîtier permet un montage sur rail TH 35 et une étanchéité de l'appareil si nécessaire. La conception du système garantit une sauvegarde de tous les paramètres par batterie en cas de coupure de courant.