

ORBIT SU LED 0000-AP-3W-AT-1h-NM-CW-9003

Kod Electriquo: 60311 Kod Hybryd: 4715W1



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Autonomie de la batterie **1 h**
- Mode de fonctionnement **awaryjny (ciemny)**
- Autonomie de la batterie **1 h**
- Mode de fonctionnement **awaryjny (ciemny)**

Luminaire de secours ORBIT SU

Le luminaire LED ORBIT a pour fonction d'éclairer les voies d'évacuation.

Lors de l'utilisation de lentilles ROAD PLUS, le luminaire suspendu à une hauteur de 3 m éclaire 11 m de la voie d'évacuation tout en maintenant l'intensité requise de 1 lx.

Montages disponibles : directement au plafond.

L'installation et le remplacement faciles des piles permettent une utilisation universelle. Ce luminaire peut être utilisé dans les bâtiments publics, les installations commerciales et les lieux de travail.


Systemes

ST, AT, CT, CB, BU

Tension d'alimentation (ST, AT, CT)

135 V - 265 V CA 50-60 Hz
80 V - 275 V CC

195 V - 265 V CA 50-60 Hz

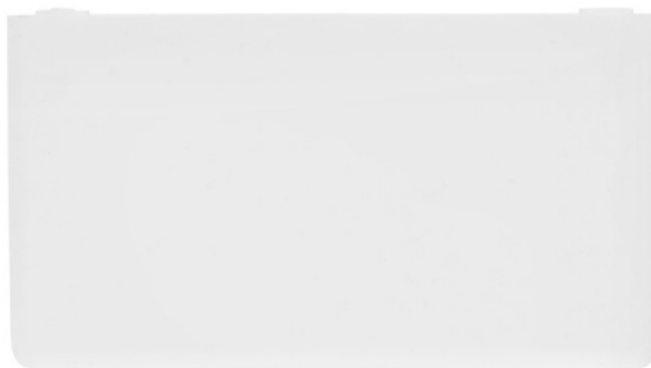


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


ORBIT AREA LED2

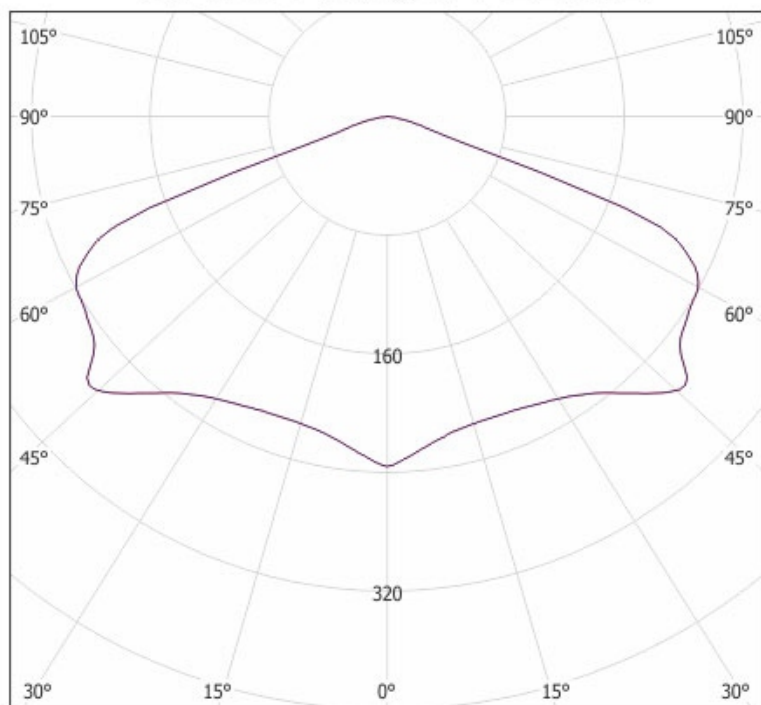

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


ORBIT ROAD LED2

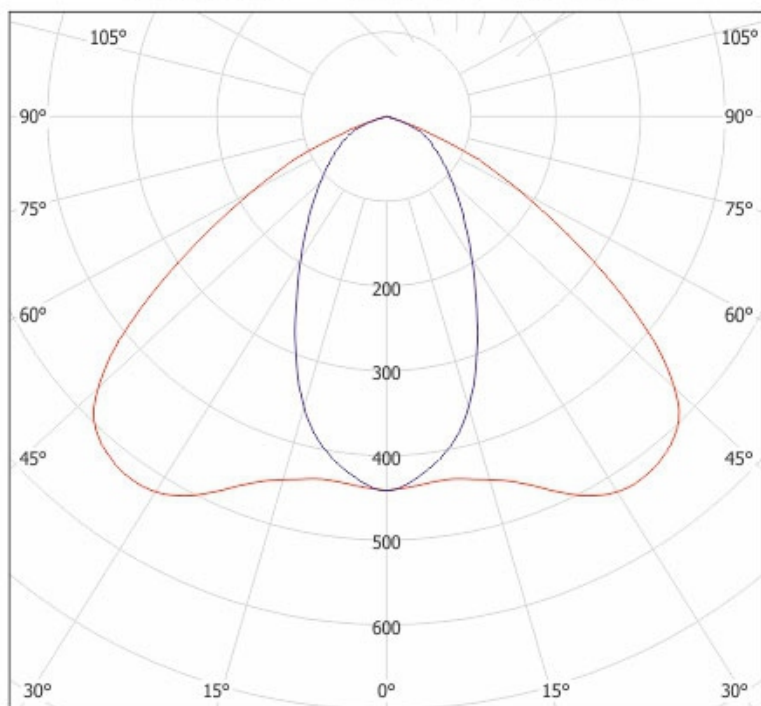

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


ORBIT ROAD PLUS LED2

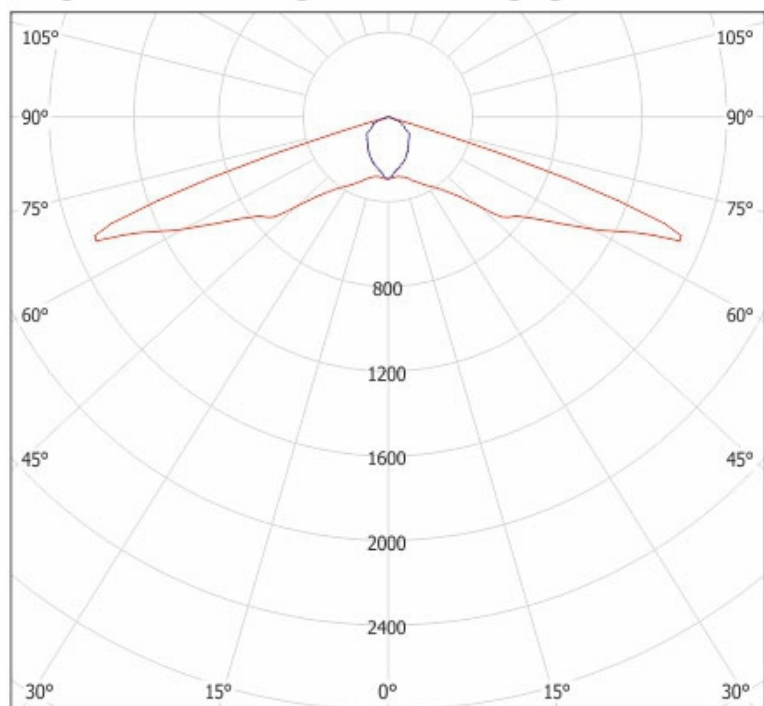

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ORBIT SIDE LED2

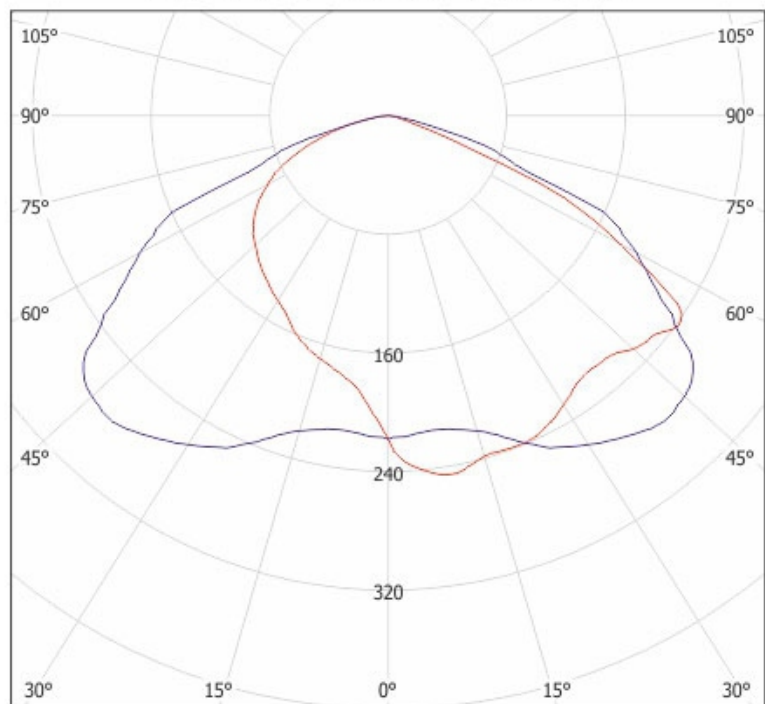

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

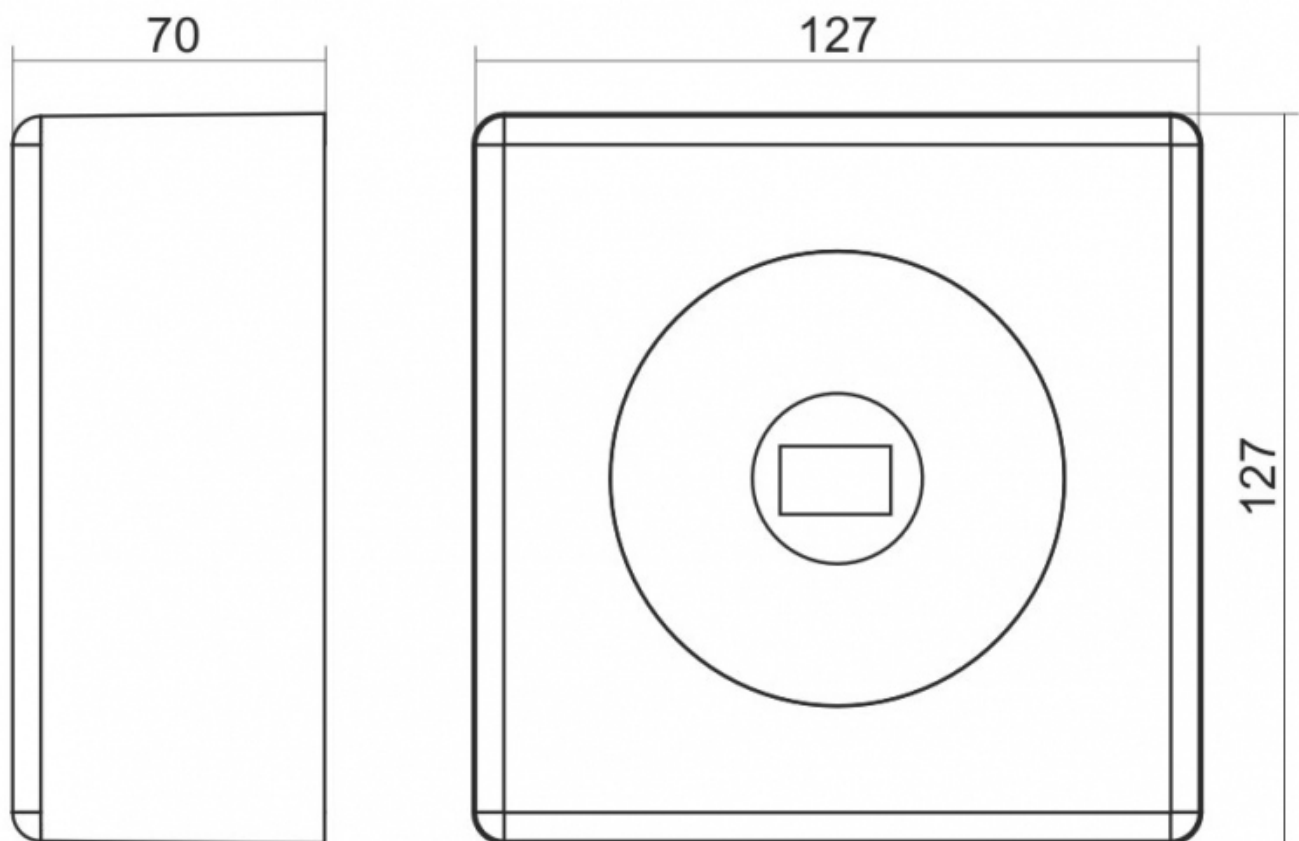

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.