

Luminaire Rayllux LB LED 1235 ED 7100lm/840 opale IP20 blanc

Kod Electriquo: 60509 Kod LUG: 300091.00035



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Efficacité [lm/W] **136**
- Flux du luminaire [lm] **6650**
- Puissance du luminaire [W] **49**
- Température de couleur [K] **4000**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **2,3**
- Quantité dans le paquet **1**
- Dimensions [mm] LWHD **1235 95 72 800**
- Quantité par palette **105**
- Remplacement de la technologie conventionnelle[W] **2x58W (128W)**
- Puissance LED [W] **48**
- Degré d'étanchéité **IP20**
- Waga **2.30**

- Efficacité [lm/W] **136**
- Flux du luminaire [lm] **6650**
- Puissance du luminaire [W] **49**
- Température de couleur [K] **4000**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **2,3**
- Quantité dans le paquet **1**
- Dimensions [mm] LWH **1235 95 72 800**
- Quantité par palette **105**
- Remplacement de la technologie conventionnelle[W] **2x58W (128W)**
- Puissance LED [W] **48**
- Degré d'étanchéité **IP20**
- Waga **2.30**
- Tension d'alimentation **220-240V 50-60Hz**
- Classe de protection **I**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP20**
- Méthode d'installation **bezpośrednio na suficie**
- Degré de protection mécanique IK **IK05**

DONNÉES MÉCANIQUES

Boîtier en tôle d'acier thermolaquée Type d'abat-jour en acrylique opale Couleur gris Méthode de montage directement au plafond

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Type d'équipement Alimentation LED Source incluse oui

DONNÉES OPTIQUES

Méthode d'éclairage direct

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES


Durée de vie selon le test TM21 L70B50 50 000 h Plage de température de fonctionnement 0-30 °C Options module LED de secours Application bureaux, salles de conférence et de classe, magasins, couloirs



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

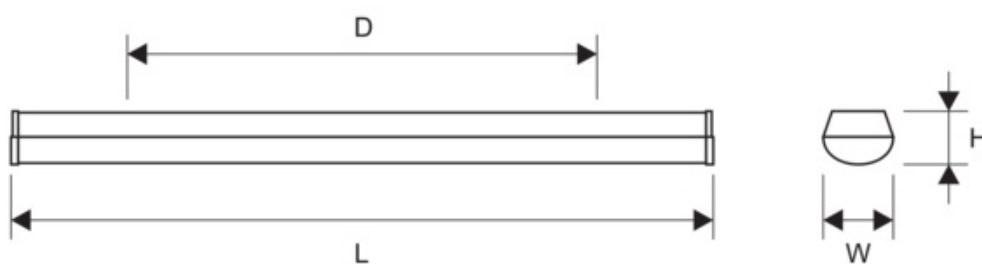

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.