

# Ballast QTP-OPTIMAL 1X18-40/220-240

Kod Electriquo: 60966 Kod Osram: 4008321873743



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Tension nominale **230...240 V**
- Fréquence de travail **40...50 kHz**
- Fréquence du réseau **50...60 Hz**
- valeur de tension continue **154...276 V**
- Nombre max. de SE avec fusible 10 A **17**
- Démarrage de la lampe **2.0 s**
- Hauteur **30.0 mm**
- Plage de température ambiante **-25...+55 °C**
- Assombrissement **Nie**
- Pour les luminaires avec classe de protection **I / II**
- EEI – Étiquette énergétique **A2**

## Avantages produit

- Redémarrage automatique après remplacement de la lampe

## Domaine d'application

- Destiné à être utilisé dans les systèmes d'éclairage de secours conformément à la norme PN-EN 50172/DIN VDE 0108-100

## Caractéristiques produit

- Tension d'alimentation : 220...240 V
- Tension secteur : 198...264 V
- Fréquence secteur : 0 Hz, 50 Hz...60 Hz
- Démarrage de la lampe avec préchauffage optimal
- Durabilité : > 100 000 h (pour  $T = 65\text{ °C}$  à  $T_c$ )
- Sécurité : conforme à la norme EN 61347-2-3
- Fonctionnement de la lampe : selon EN 60929
- Suppression de l'IR : selon EN 5015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Harmoniques de courant : selon EN 61000-3-2
- Immunité : selon EN 61547




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

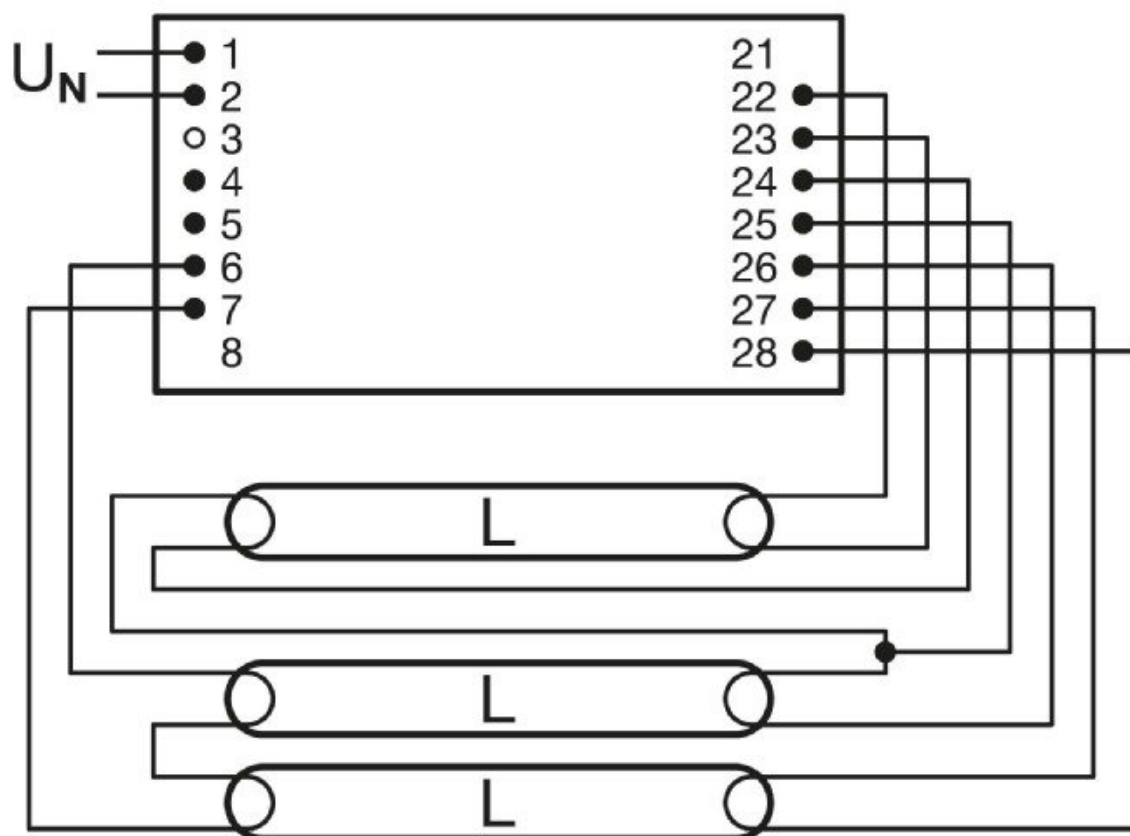

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

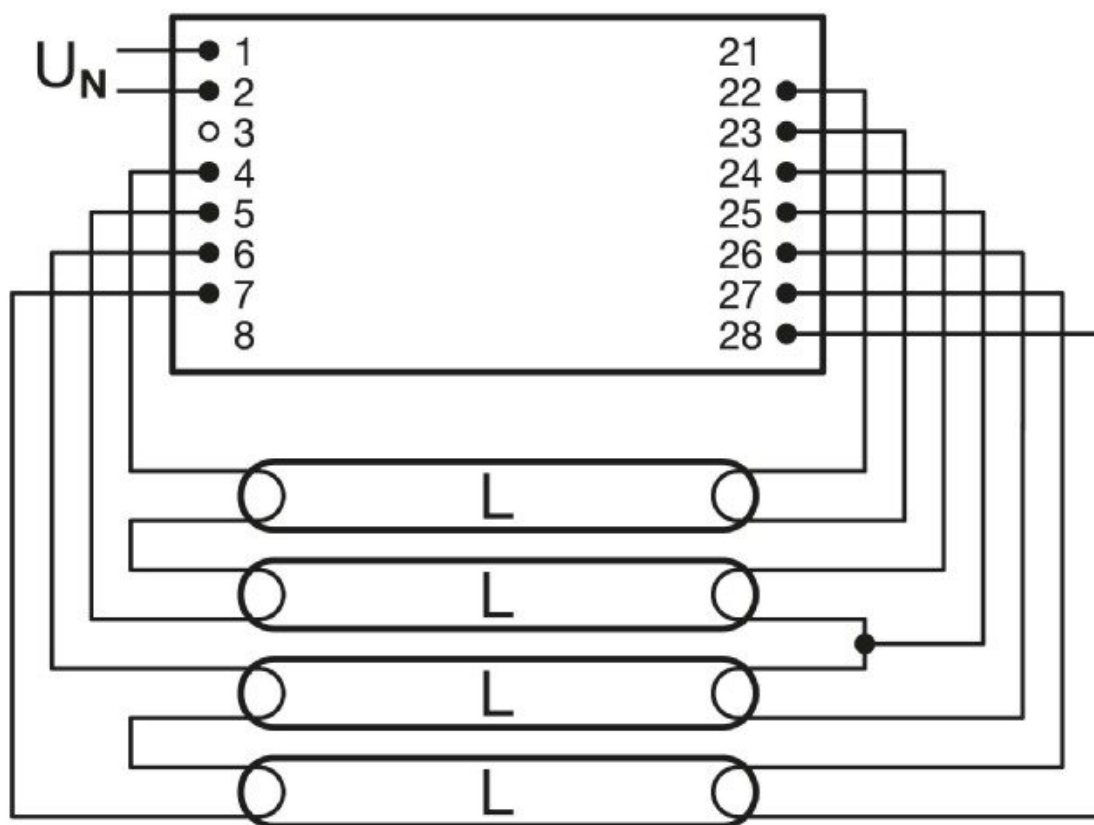

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

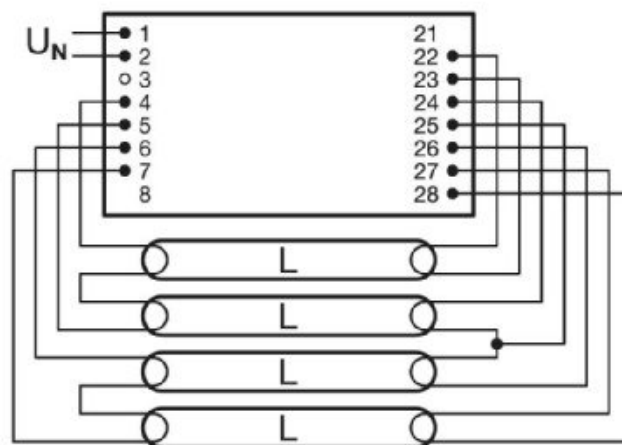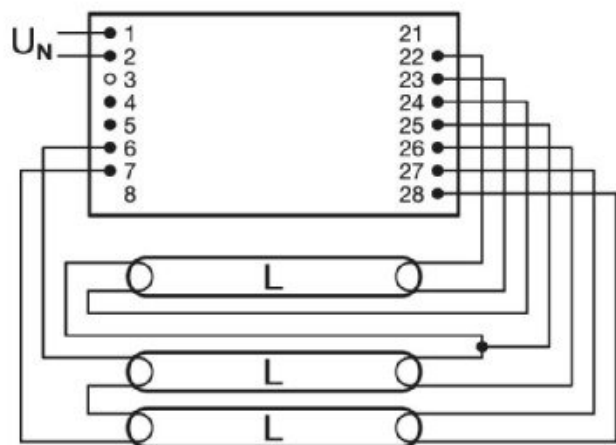

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.