


Lampadaire LED Alcott 120 W CW

Kod Electriquo: 61463 Kod Bowi: 010514

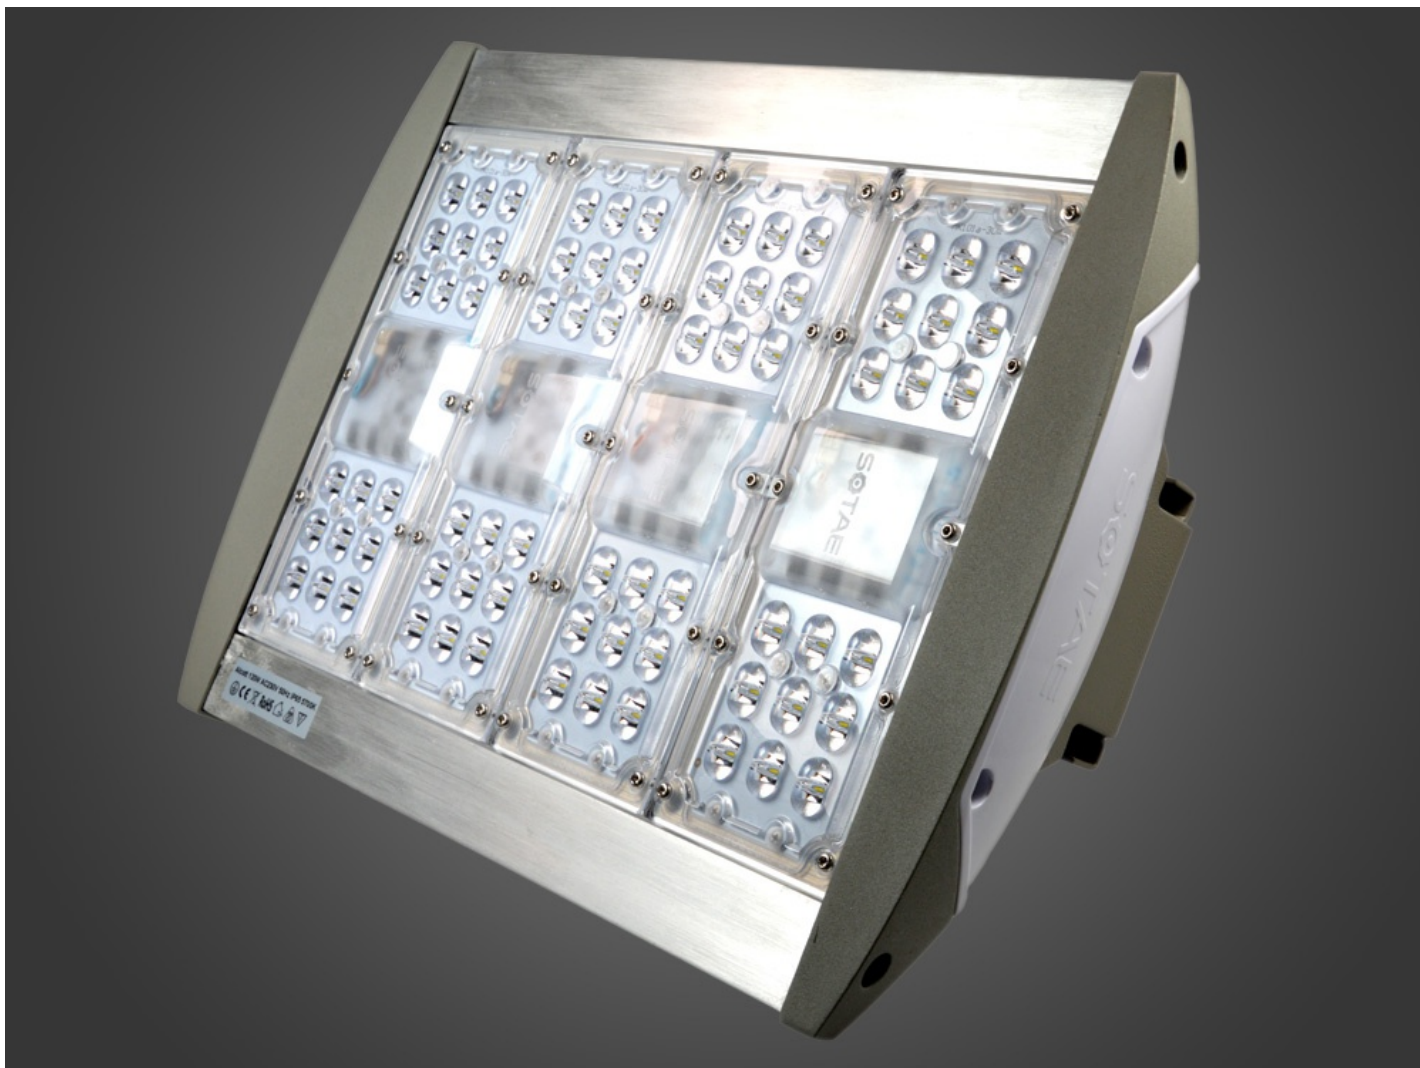

Dane techniczne:

- Pouvoir **120W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **13200lm**
- Température de couleur [K] **6500K**
- Tension [V] **230Vac**
- Dimensions [mm] **392*279*175MM**
- Pouvoir **120W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **13200lm**
- Température de couleur [K] **6500K**
- Tension [V] **230Vac**
- Dimensions [mm] **392*279*175MM**

Index	010514
Puissance [W]	120 W
Tension d'alimentation :	230 Vca
Fréquence nominale f (Hz)	
50 Hz	

Flux lumineux [lm]	13 200
Température de couleur [K]	5700K
IRC (Ra)	≥70
Angle d'éclairage	120° 72
Quantité Diodes	DEL d'alimentation CA
Type de diodes	
Facteur de puissance PF	≥0,98
Dimensions [mm]	392*279*175MM 60
Trou de montage. [mm]	
Durée de vie nominale (h)	50 000
Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale	70 %
Degré de protection IP	IP65
Couleur du boîtier :	argent
Lampada uliczna Alcott - bezpośredni zamiennik lamp ze źródłem światła sodowym lub metalohalogenkowym – wykonana	

jest z zastosowaniem najnowszej technologii AC LED rozwijanej przez takie firmy jak: Seoul Semiconductor (Korea) oraz Epistar (Taiwan). Oprawy te, w porównaniu z tradycyjnymi lampami, cechują się znacznie mniejszym poborem mocy (oszczędność rzędu 60-70%), natychmiastowym startem (bez efektów „migania” i fazy rozgrzewania), a przede wszystkim – ze względu na brak tradycyjnego konwertera AC/DC – zdecydowanie dłuższym okresem eksploatacji sięgającym 70000h. Zastosowana technologia AC LED (AC HV LED) daje znaczną przewagę w większości wskaźników również nad lampami LED, w których stosowane są typowe zasilacze przetwornicowe (żywność konwertera AC/DC często nie przekracza 25-30 tys. godz., a ich sprawność osiąga max. 80 kilka procent). Lampa Alcott posiada budowę modułową, co oznacza, że ewentualna awaria jednego modułu nie ma żadnego negatywnego wpływu na pracę pozostałych modułów, oraz że wymiana modułu może być wykonana bez demontażu całej oprawy.

[Deklaracja zgodności](#)



