


Profilé LED Corner27 G/ux 1000 noir anodisé

Kod Electriquo: 65275 Kod Topmet: 65275

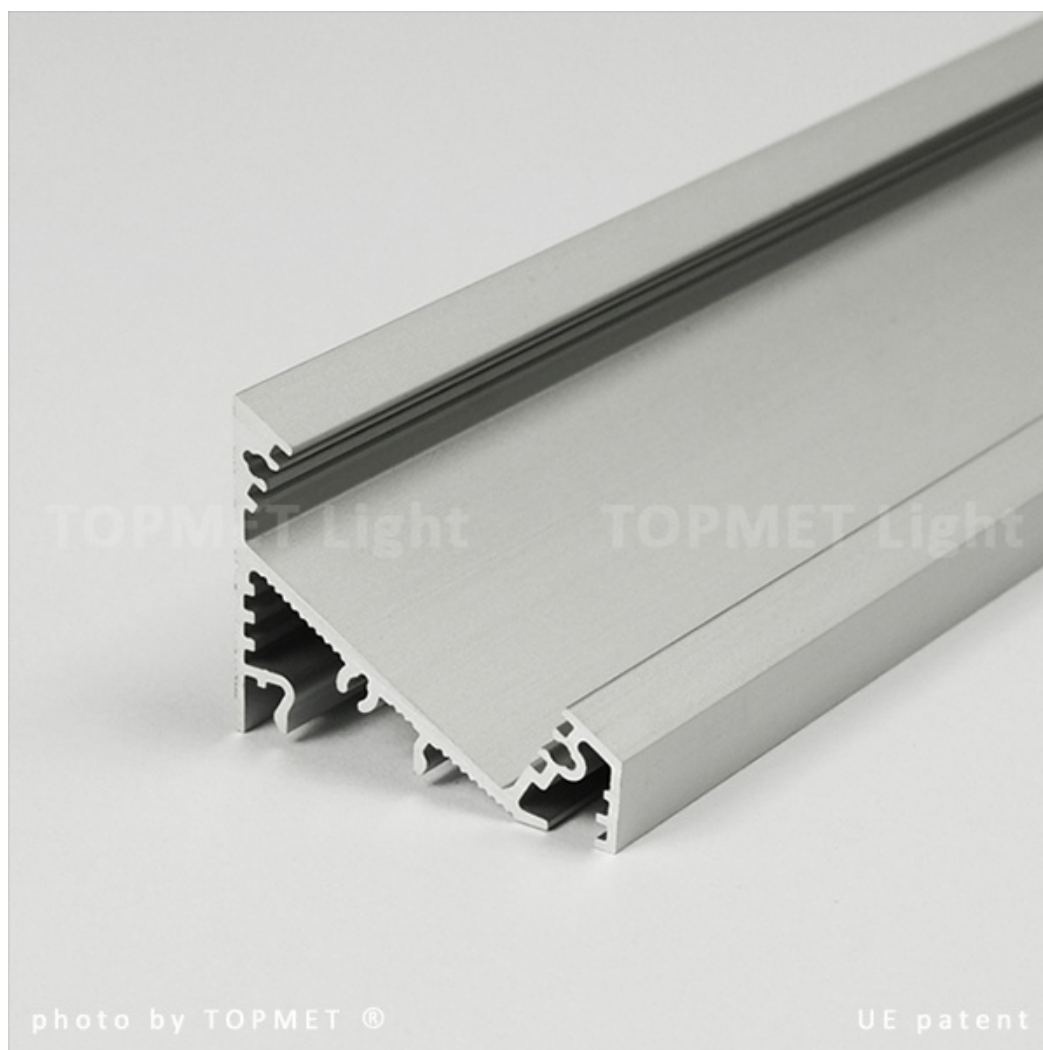

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Longueur **1000 mm**
- Couleur **czarny anodowany**
- Longueur **1000 mm**
- Couleur **czarny anodowany**

CORNER27 – profil kątowy. Konstrukcja profilu pozwala uzyskać kąt świecenia 30° lub 60° zależnie od preferencji. Doskonały do oświetlania gablot, montowany na płasko lub w narożnikach.


Do profilu aluminiowego dobrać można jeden z kilku kloszy wykonanych z poliestru, polipropylenu i poliwęglanu oraz zaślepki z tworzywa ABS. Moc zależna jest od rodzaju zastosowanego źródła LED. Zaletą jest duży kąt ochronny przed oślnieniem. Do zastosowania z taśmą LED maksymalnie 27 mm.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

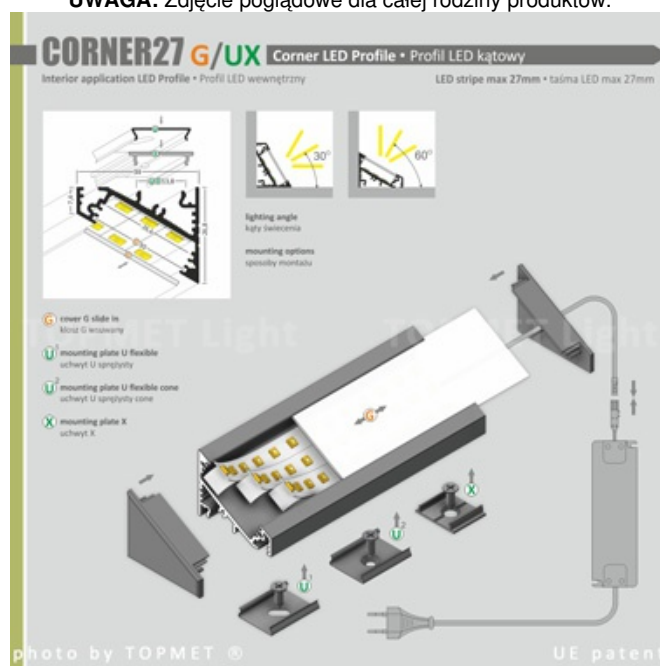


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

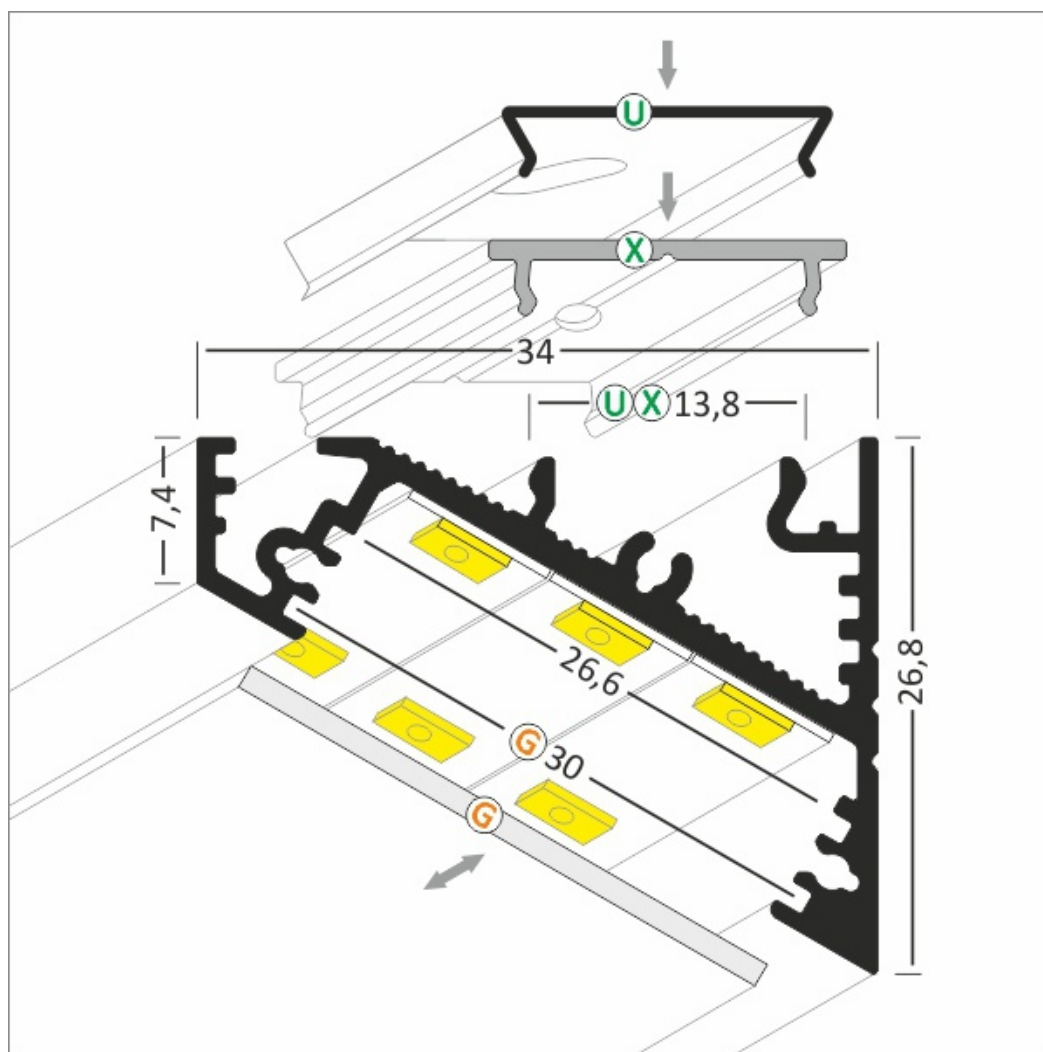

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Profil CORNER MAXI

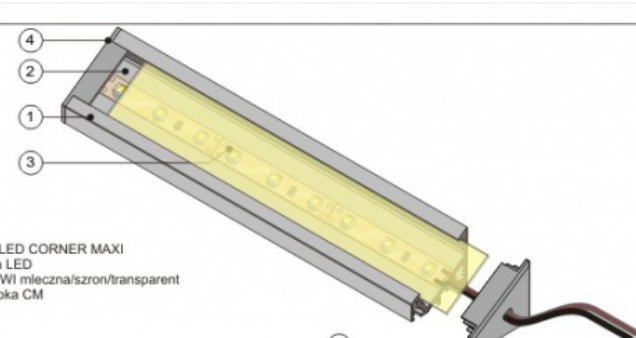


1 - profil LED CORNER MAXI
2 - taśma LED
3 - klosz WI mleczna/szron/transparent
4 - zaślepka CM

ZASTOSOWANIE



PROFIL CORNER MAXI



Długość profilu: 1000mm 2000mm

ZASŁEPKI CM




z otworem
kpl=2szt.

KLOSZ WI


MŁECZNY/
SZRON/
TRANSPARENT

Długość klosza: 1000 mm 2000 mm

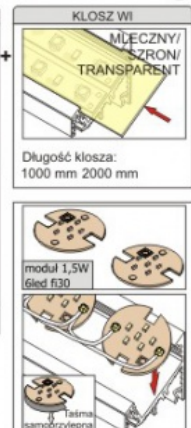


TAŚMY LED

Opcje montażu taśmy LED

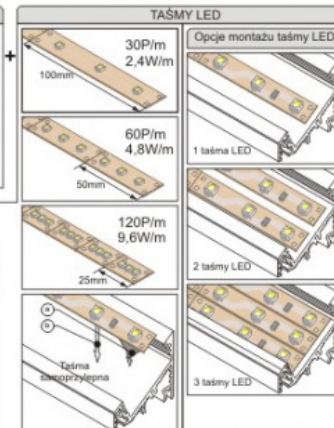


MOCOWANIE PROFILU

Uchwyt SU/GR/CO 2-4szt./1mb
Uchwyt SU/GR/CO sprężysty 2-4szt./1mb

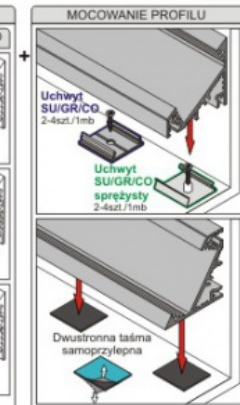


ŁĄCZENIE PROFILI

Łącznik SU/GR/CO



PRZEWÓD / WTYCZKA / KONEKTOR


AMP

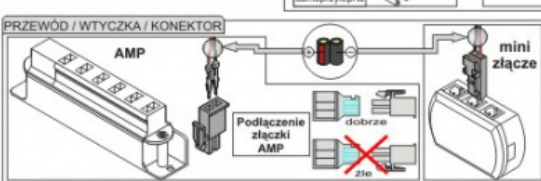


Podłączenie złączki AMP
dobrze
złe

TRANSFORMATORY

LED 10W
LED 20W
LED 50W



Kąt świecenia



instrukcja pod adresem: www.topmet.pl w zakładce DO POBRANIA/INSTRUKCJE

TOPMET
PROFESJONALNE OŚWIELENIE

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.