


Luminaire downlight Bari Eco DI Led 235 15 W 1660 lm 840 RF Blanc Standard

Kod Electriquo: 66151 Kod PXF: DL003.1166.840.A000 / PX1487008

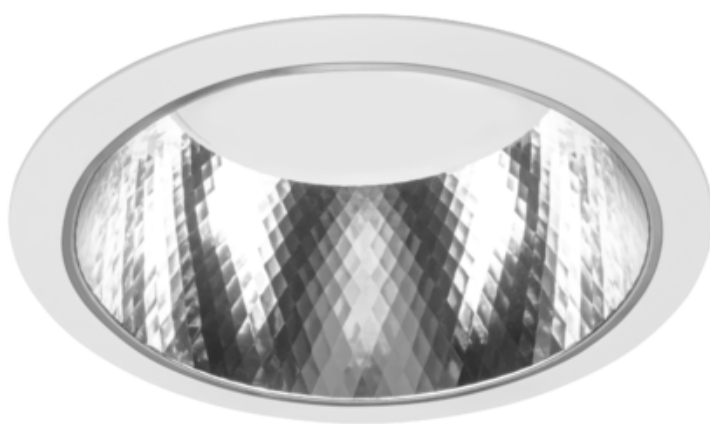

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **1660 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **0,75 kg**
- Puissance du luminaire **15 W**
- Dimensions **235mm, otwór 210mm**
- Classe de protection **I**
- Flux lumineux du luminaire **1660 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **0,75 kg**
- Puissance du luminaire **15 W**
- Dimensions **235mm, otwór 210mm**
- Classe de protection **I**
- Type d'installation **Wbudowany**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Réflecteur **Wysoki połysk**

- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Couleur **Biały**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**

Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych oparta na module LED.
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe.

Wykonanie: Ring z aluminium, malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), obudowa z blachy stalowej.
Klosz OPAL, odbłyśnik z polerowanego aluminium o czystości 99,85%.

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K.


Zasilanie: 230 V

	H	F	G
PX1487050 10W	156	195	160
PX1487057 10W	156	195	160
PX1487064 16W	156	195	160
PX1487071 16W	156	195	160
PX1487001 16W	156	235	210
PX1487008 16W	156	235	210
PX1487015 22W	156	235	210
PX1487022 22W	156	235	210
PX1487029 32W	160	235	210
PX1487036 32W	160	235	210

H - Wysokość / głębokość

F - Średnica zewnętrzna

G - Średnica wewnętrzna

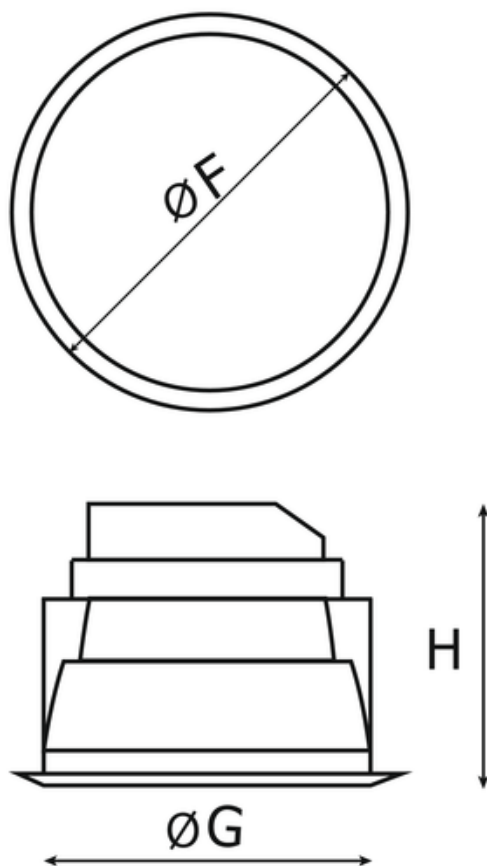

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.