

Lampe hermétique Fibre LED 17W 4000K 662mm/95mm

Kod Electriquo: 66175 Kod PXF: DT001.2211.840.A000 / PX2040151



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Informations **1x**
- Flux lumineux du luminaire **2080 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,60 kg**
- Puissance du luminaire **17 W**
- Institut national d'hygiène **Tak**
- Dégradation des LED **B10**
- Plage de température de fonctionnement **-25 ... 40 °C**
- Durée de vie des LED **>54000 h**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **88 %**
- Informations **1x**
- Flux lumineux du luminaire **2080 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,60 kg**
- Puissance du luminaire **17 W**
- Institut national d'hygiène **Tak**

- Dégradation des LED **B10**
- Plage de température de fonctionnement **-25 ... 40 °C**
- Durée de vie des LED **>54000 h**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **88 %**
- Type d'installation **Uniwersalny montaż**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **-25 ... 35 °**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **89**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP66**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**
- Protection de la source lumineuse **Tak**

Oprawa hermetyczna na źródła LED o stopniu szczelności IP66.

Wykonanie: Podstawa z poliwęglanu PC odpornego na uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na działanie promieniowania UV, wykonany z poliwęglanu PC. Klipsy wzmocnione włóknem szklanym.

Montaż: Nastropowy lub zwieszany.

Akcesoria: Klipsy ze stali nierdzewnej INOX.


Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX2040101 19W	672	95	111
PX2040151 19W	672	95	111
PX2040107 36W	1272	95	111
PX2040157 36W	1272	95	111
PX2040113 44W	1572	95	111
PX2040163 44W	1572	95	111
PX2040169 36W	672	145	111
PX2040187 36W	672	145	111
PX2040175 69W	1272	145	111
PX2040193 69W	1272	145	111
PX2040181 88W	1572	145	111
PX2040199 88W	1572	145	111

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

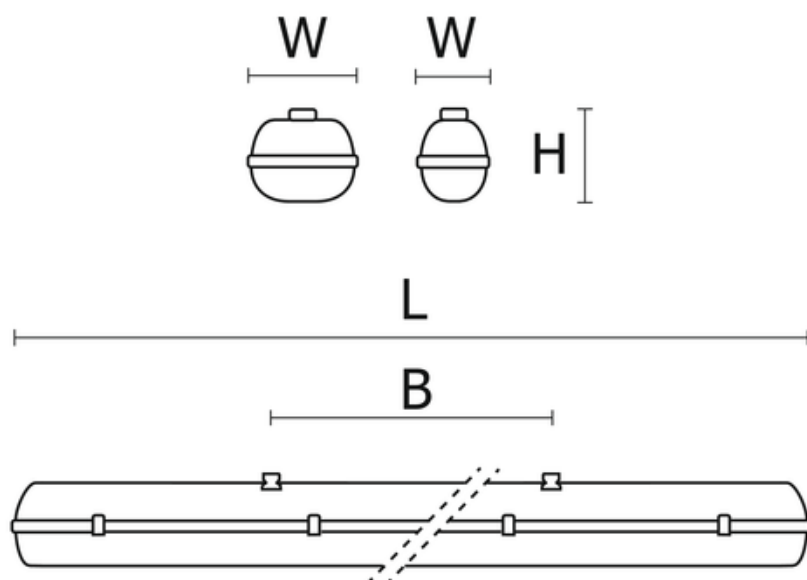

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.