


Carré Nt Led 600x600 38w 4370lm 840 Opale Blanc Std

Kod Electriquo: 66360 Kod PXF: CJ001.1111.840.A000 / PX4059522

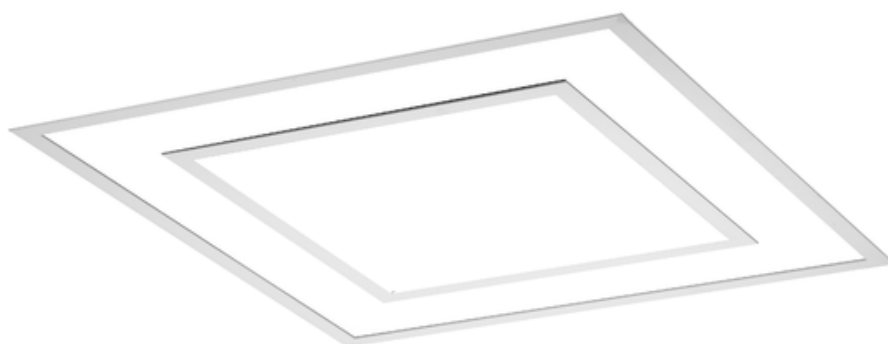

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x44W**
- Informations **NT**
- Flux lumineux du luminaire **3880 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **6,90 kg**
- Type d'installation **Nastropowy**
- Puissance de la source lumineuse **1x44W**
- Informations **NT**
- Flux lumineux du luminaire **3880 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **6,90 kg**
- Type d'installation **Nastropowy**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Trame/obturateur **OPAL**

- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Puissance de la source lumineuse **44W**
- Puissance du luminaire **44 W**
- Couleur **Biały**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **89**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**

Wysokiej klasy oprawa LED emitująca subtelne i równomierne światło rozproszone na obwodzie oprawy. Oprawa z kloszem opalizowanym i centralnie

umieszczonym panelem sufitowym, harmonijnie komponująca się z powierzchnią sufitu.

Uwaga: centralnie umieszczony panel sufitowy nie wchodzi w zakres zamówienia, należy go wykonać z płyty montowanego stropu.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej, malowana elektrostacyjnie na kolor biały. Istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Klosz OPAL (PMMA). Wersja natynkowa posiada w standardzie przesłonę części środkowej wykonaną z blachy stalowej malowanej elektrostacyjnie na kolor biały.

Montaż: W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej, G/K lub nastropowy.

Zasilanie: 230 V

L	W	H	C	D	E
595	595	75	585	585	75

L - Długość


W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

C - Długość wbudowania

D - Szerokość wbudowania

E - Głębokość wbudowania

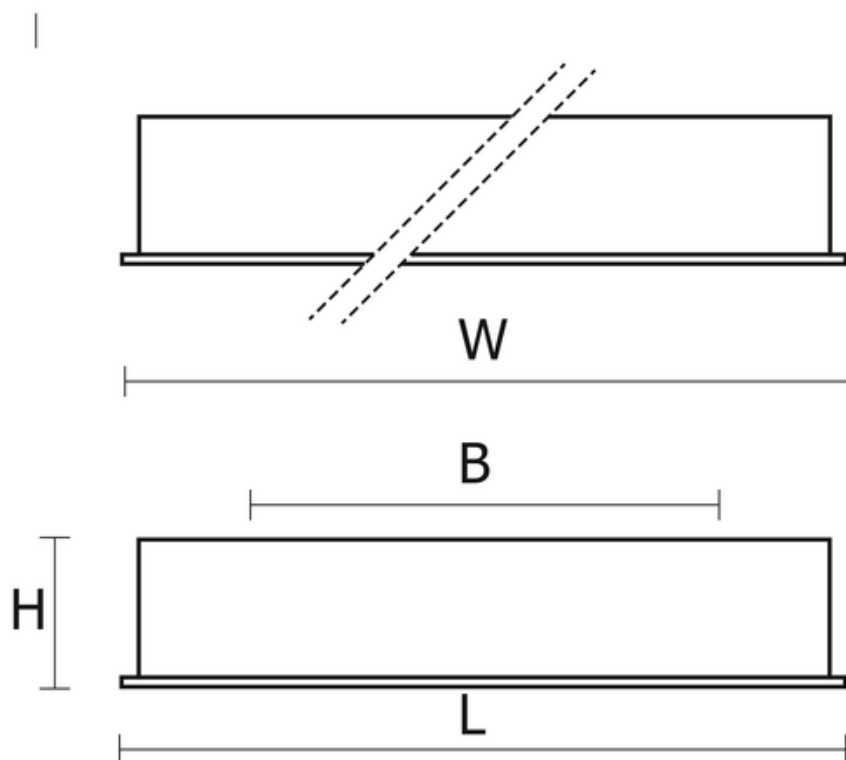

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.