

Applique murale Velo LED IP44 300 9 W 920 lm 830 Opale Gris Std

Kod Electriquo: 66375 Kod PXF: BF001.2211.830.A000 / PX4022193



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x10W**
- Flux lumineux du luminaire **940 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,00 kg**
- Type d'installation **Naścienny**
- Puissance de la source lumineuse **1x10W**
- Flux lumineux du luminaire **940 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,00 kg**
- Type d'installation **Naścienny**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Trame/obturateur **OPAL**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Source de lumière **LED**

- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Puissance de la source lumineuse **10W**
- Puissance du luminaire **10 W**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **-25 ... 40 °**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **89**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- Classe énergétique **A+**

VELO LED o podwyższonym stopniu szczelności IP44. Oprawa znajdująca zastosowanie na zewnątrz budynków na przykład jako oświetlenie balkonów oraz ciągów komunikacyjnych wymagających podwyższonego stopnia szczelności. Może stanowić również dodatkowe oświetlenie nad lustrami w łazienkach.



Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz opal (OPAL) z poliwęglanu.

Montaż: Ścienny, zwieszany.

Akcesoria: Zawieszenia (zwykłe, elektryczne).

Zasilanie: 230 V

L	W	H
300	101	64
L - Długość		
W - Szerokość		
H - Wysokość / głębokość		

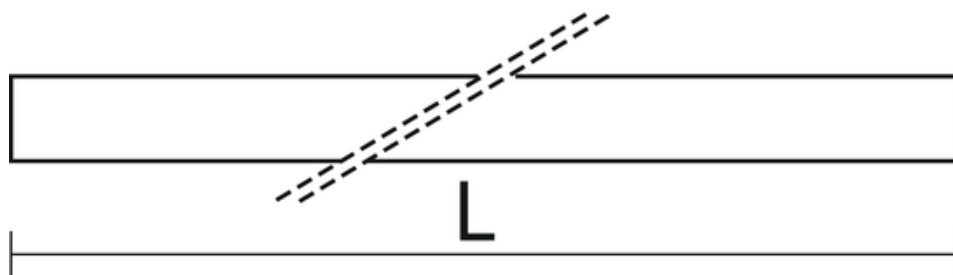

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.