

# Obligatoire Vip Led 2035 52w 7150lm 830 Mprm Gris Std

Kod Electriquo: 66422 Kod PXF: BH006.2222.830.A000 / PX4070271



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Informations **MPRM, 2035mm**
- Flux lumineux du luminaire **7240 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **4,80 kg**
- Trame/obturateur **MPRM**
- Informations **MPRM, 2035mm**
- Flux lumineux du luminaire **7240 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **4,80 kg**
- Trame/obturateur **MPRM**
- Type d'installation **Uniwersalny montaż**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Conçu pour créer des lignes lumineuses **Tak**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**

- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Pour alimentation électrique traversante **Tak**
- Couleur **Szary**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Institut national d'hygiène **Tak**

Nowoczesna linia opraw systemowych wykonana z profilu aluminiowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Rozsył światła bezpośredni realizowany za pomocą płyty mikropryzmatycznej. Dzięki serii dodatkowych akcesoriów montażowych oprawy te cechuje duża uniwersalność konfiguracji i prostota montażu.

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosze OPAL, MPRM.

**Montaż:** Nastropowy, zwieszany, ścienny.

**Akcesoria:** Łącznik (liniowy, 90° , T, X, Y, ścienny, sufitowy), zawieszania (zwykłe, elektryczne), końcówki.



**Zasilanie:** 230 V, zastosowanie 5-torowej kostki z szybkozłączkami pozwalającej na sekcyjne załączanie opraw w linii.

|               | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> |
|---------------|----------|----------|----------|
| PX4070101 19W | 585      | 65       | 65       |
| PX4070108 19W | 585      | 65       | 65       |
| PX4070115 28W | 875      | 65       | 65       |
| PX4070122 28W | 875      | 65       | 65       |
| PX4070129 36W | 1165     | 65       | 65       |
| PX4070136 36W | 1165     | 65       | 65       |
| PX4070143 44W | 1455     | 65       | 65       |
| PX4070150 44W | 1455     | 65       | 65       |
| PX4070157 52W | 1745     | 65       | 65       |
| PX4070164 52W | 1745     | 65       | 65       |
| PX4070171 60W | 2035     | 65       | 65       |
| PX4070178 60W | 2035     | 65       | 65       |
| PX4070201 19W | 585      | 65       | 65       |
| PX4070208 19W | 585      | 65       | 65       |
| PX4070215 28W | 875      | 65       | 65       |
| PX4070222 28W | 875      | 65       | 65       |
| PX4070229 36W | 1165     | 65       | 65       |
| PX4070236 36W | 1165     | 65       | 65       |
| PX4070243 44W | 1455     | 65       | 65       |
| PX4070250 44W | 1455     | 65       | 65       |
| PX4070257 52W | 1745     | 65       | 65       |
| PX4070264 52W | 1745     | 65       | 65       |
| PX4070271 60W | 2035     | 65       | 65       |
| PX4070278 60W | 2035     | 65       | 65       |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

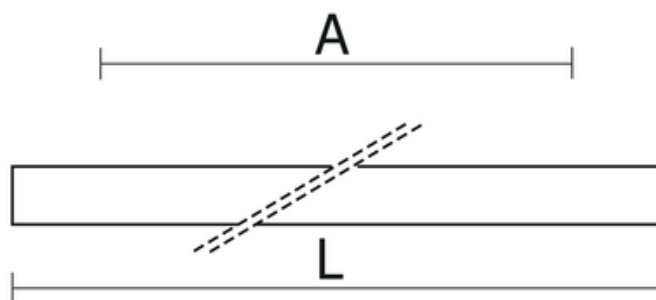

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.