


Disjoncteur KMB6-C40/3

Kod Electriquo: 66515 Kod Kanlux: 23165



Dane techniczne:

- 1090 częstotliwość znamionowa 50/60Hz
- 176 ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12mm
- 179 do zastosowania wewnątrz
- 13 napięcie znamionowe 230/400V~
- 146 trwałość łączeniowa 4000
- 162 przekrój przewodu od 1 do 25mm²
- 212 trzy bieguny
- 203 charakterystyka wyzwalania C
- Wyłącznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym: służy do ochrony przewodów przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach i urządzeniach, zgodność z normami EN60898-1/ IEC60898-1.

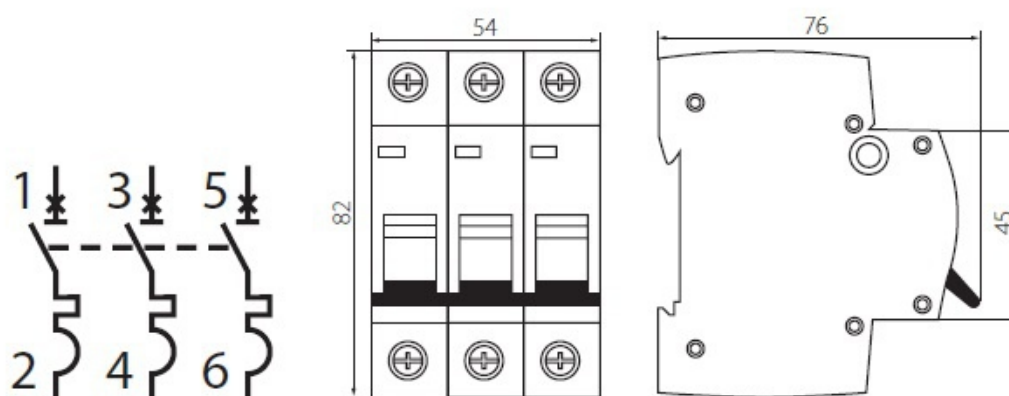

KMB6-C6/3
KMB6-C10/3
KMB6-C16/3
KMB6-C20/3
KMB6-C25/3
KMB6-C32/3
KMB6-C40/3
KMB6-C50/3
KMB6-C63/3