


Disjoncteur KMB6-B6/3

Kod Electriquo: 66521 Kod Kanlux: 23171



Dane techniczne:

- 1090 częstotliwość znamionowa 50/60Hz
- 176 ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12mm
- 179 do zastosowania wewnątrz
- 13 napięcie znamionowe 230/400V~
- 146 trwałość łączeniowa 4000
- 200 prąd znamionowy zwarciový 6000A
- 202 charakterystyka wyzwalania B
- 162 przekrój przewodu od 1 do 25mm²
- 212 trzy bieguny
- 1340 40 sztuk w opakowaniu zbiorczym
- Wyłącznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym: służy do ochrony przewodów przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach i urządzeniach, zgodność z normami EN60898-1/ IEC60898-1.

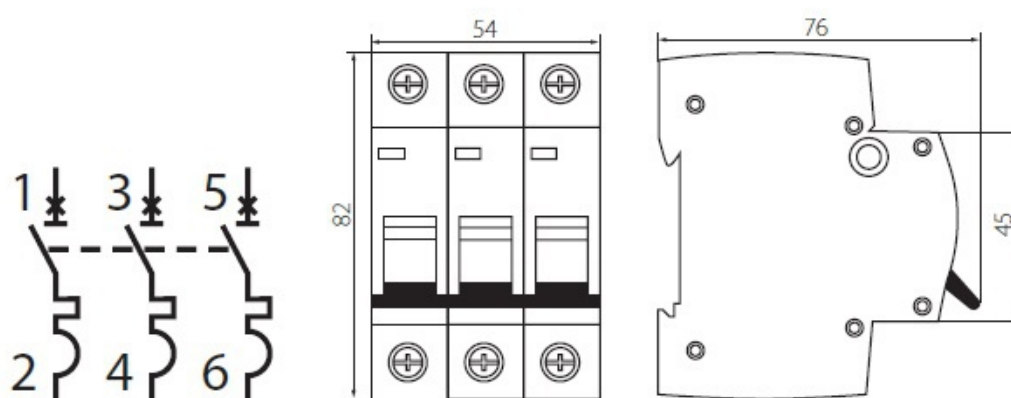

KMB6-B6/3
KMB6-B10/3
KMB6-B16/3
KMB6-B20/3
KMB6-B25/3
KMB6-B32/3
KMB6-B40/3
KMB6-B50/3
KMB6-B63/3